

# KATALOG TECHNICZNY

*technical lamp catalog*

# LEGENDA ZNAKÓW | *legend of signs*

|                             |                     |                     |                    |                                   |                                |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| WYKOŃCZENIE   <i>finish</i> | BIAŁY               | CZARNY              | ZŁOTY              | CHROM                             | METAL<br>SZCZOTKOWANY          |
|                             | <div>WH</div> white | <div>BK</div> black | <div>SG</div> gold | <div>PCR</div> polished<br>chrome | <div>BM</div> brushed<br>metal |

## OZNACZENIA | *symbols*

|  |                                           |                                                |
|--|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | LED ZINTEGROWANY Z OPRAWĄ (MOC)           | <i>intergated (power)</i>                      |
|  | WYMIENNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - RODZAJ OPRAWKI  | <i>replaceable light sources - lamp holder</i> |
|  | MAKSYMALNA MOC OPRAW ZE ŹRÓDŁEM WYMIENNYM | <i>max power</i>                               |
|  | NAPIĘCIE ZASILAJĄCE                       | <i>input voltage</i>                           |
|  | STRUMIEŃ ŚWIETLNY                         | <i>lumens output</i>                           |
|  | TEMPERATURA BARWOWA                       | <i>color temperature</i>                       |
|  | WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW                   | <i>color rendering index</i>                   |
|  | IP KLASA SZCZELNOŚCI OPRAWY               | <i>rates ingress protection</i>                |
|  | KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA                       | <i>beam angle</i>                              |
|  | MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA                     | <i>dimmable lamp</i>                           |
|  | ROZMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO                | <i>mounting hole dimensions</i>                |
|  | MODEL 3D                                  | <i>3D model</i>                                |
|  | PLIK FOTOMETRYCZNY IES                    | <i>ies photometric data file</i>               |

# INDEX

|     |                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| 219 | MAGNETYCZNE LAMPY SZYNOWE   magnetic track lamps   |
| 574 | AKCESORIA   magnetic track system accesories       |
| 582 | ZASILACZE   power supplies                         |
| 586 | SCHEMATY ŁĄCZENIA SZYN   track connection diagrams |
| 596 | LAMPY SZYNOWE 3-FAZOWE   3-circuits track iamps    |
| 620 | AKCESORIA   3-circuits track accesories            |
| 628 | LAMPY WPUSTOWE   recessed lamps                    |
| 664 | LAMPY NATYNKOWE   surface-mounted lamps            |



# MAGNETYCZNE LAMPY SZYNOWE

*magnetic track lights*

#ERAFUNKCJONALNOŚCI

*#eraoffunctionality*




## Rodzaje systemów szynowych

### Types of track systems

1


**ON/OFF**



Podstawowa opcja, w której system szynowy działa jak tradycyjne oświetlenie. Oprawy umieszczone na szynie włącza się za pomocą tradycyjnego przełącznika na ścianie. Do systemu ON/OFF przeznaczone są oprawy z oznaczeniem N.

*The basic option in which the rail system works like traditional lighting. Fixtures placed on the rail, it turns on using the traditional one switch on the wall. Down ON/OFF system, luminaires with the N marking are intended.*

2

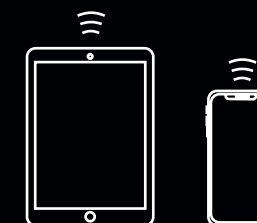

**ZIGBEE/TUYA**

Każdą oprawę można sterować za pomocą smartfona, również za pośrednictwem komend głosowych. Dostępne są m.in. takie funkcje jak przyciemnianie, zmiana barwy światła, czy łączenie lamp w grupy. System opiera się na łączności przez Zigbee. Przeznaczone są do niego oprawy z oznaczeniem Z.


*Each luminaire can be controlled using a smartphone, also via voice commands. Accessible are, among others, functions such as dimming and color changing lights, or combining lamps into groups. The system is based on Zigbee connection. Fixtures are designed for it with Z marking.*



**OPRAWY W TYM SYSTEMIE WYMAGAJĄ ZASTOSOWANIA BRAMEK!**  
LUMINAIRES IN THIS SYSTEM REQUIRE THE USE OF GATES!

3

**DALI**

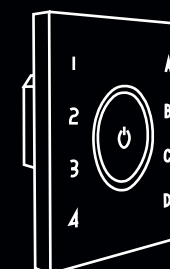

Pozwala podzielić oprawy na grupy, którymi można zarządzać oraz daje możliwość ściemniania opraw. System ten wymaga stworzenia nowej lub dostosowania obecnej instalacji elektrycznej. Na ścianie umieszczamy urządzenie sterujące, które pozwala na cyfrowe zarządzanie światłem. Do systemu DALI przeznaczone są oprawy z oznaczeniem D.

*It allows you to divide the luminaires into manageable groups and allows you to dim the luminaires. This system requires the creation of a new or adaptation of the current electrical installation. We place a control device on the wall that allows for digital light management. Luminaires marked D are intended for the DALI system.*

M0002



M0019



M0010




M0013



M0011



M0012



M0017



M0014



M0008



M0015



M0009



M0018




M0016




M0020





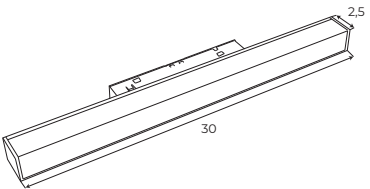

|                                                                                     |        |    | LED<br>int(W) |  |  |  | CRI |  |  |  |  | IES |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | M0001N | BK | 12W           | 48V                                                                                 | 634.27lm                                                                            | 3000K                                                                               | ≥90 | IP20                                                                                | —                                                                                   | —                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓   |
|  | M0001D | BK | 12W           | 48V                                                                                 | 634.27lm                                                                            | 3000K                                                                               | ≥90 | IP20                                                                                | —                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓   |
|  | M0001Z | BK | 12W           | 48V                                                                                 | 634.27lm                                                                            | 2700-5000K                                                                          | ≥90 | IP20                                                                                | —                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓   |
|  | M0023N | WH | 12W           | 48V                                                                                 | 634.27lm                                                                            | 3000K                                                                               | ≥90 | IP20                                                                                | —                                                                                   | —                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓   |
|  | M0023Z | WH | 12W           | 48V                                                                                 | 634.27lm                                                                            | 2700-5000K                                                                          | ≥90 | IP20                                                                                | —                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓   |



|                                                                                       |        |    | LED<br>int(W) |  |  |  | CRI |  |  |  |  | IES |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | M0002N | BK | 18W           | 48V                                                                                   | 1125.71lm                                                                             | 3000K                                                                                 | ≥90 | IP20                                                                                  | —                                                                                     | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0002D | BK | 18W           | 48V                                                                                   | 1125.71lm                                                                             | 3000K                                                                                 | ≥90 | IP20                                                                                  | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0002Z | BK | 18W           | 48V                                                                                   | 1125.71lm                                                                             | 2700-5000K                                                                            | ≥90 | IP20                                                                                  | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0024N | WH | 18W           | 48V                                                                                   | 1125.71lm                                                                             | 3000K                                                                                 | ≥90 | IP20                                                                                  | —                                                                                     | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0024Z | WH | 18W           | 48V                                                                                   | 1125.71lm                                                                             | 2700-5000K                                                                            | ≥90 | IP20                                                                                  | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |






|        |        |    | LED<br>int(w) | ⚡   | ☀         |            | CRI | 💧<br>IP | 🔺 | 🌀 | 3D | IES |
|--------|--------|----|---------------|-----|-----------|------------|-----|---------|---|---|----|-----|
| ON/OFF | M0006N | BK | 18W           | 48V | 1110.89lm | 3000K      | ≥90 | IP20    | — | — | ✓  | ✓   |
| DALI+  | M0006D | BK | 18W           | 48V | 1110.89lm | 3000K      | ≥90 | IP20    | — | ✓ | ✓  | ✓   |
| zigbee | M0006Z | BK | 18W           | 48V | 1110.89lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20    | — | ✓ | ✓  | ✓   |
| ON/OFF | M0028N | WH | 18W           | 48V | 1110.89lm | 3000K      | ≥90 | IP20    | — | — | ✓  | ✓   |
| zigbee | M0028Z | WH | 18W           | 48V | 1110.89lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20    | — | ✓ | ✓  | ✓   |




|        |        |    | LED<br>int(w) | ⚡   | ☀        |            | CRI | 💧<br>IP | 🔺   | 🌀 | 3D | IES |
|--------|--------|----|---------------|-----|----------|------------|-----|---------|-----|---|----|-----|
| ON/OFF | M0003N | BK | 6W            | 48V | 340.13lm | 3000K      | ≥90 | IP20    | 24° | — | ✓  | ✓   |
| DALI+  | M0003D | BK | 6W            | 48V | 340.13lm | 3000K      | ≥90 | IP20    | 24° | ✓ | ✓  | ✓   |
| zigbee | M0003Z | BK | 6W            | 48V | 340.13lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20    | 24° | ✓ | ✓  | ✓   |
| ON/OFF | M0025N | WH | 6W            | 48V | 340.13lm | 3000K      | ≥90 | IP20    | 24° | — | ✓  | ✓   |
| zigbee | M0025Z | WH | 6W            | 48V | 340.13lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20    | 24° | ✓ | ✓  | ✓   |




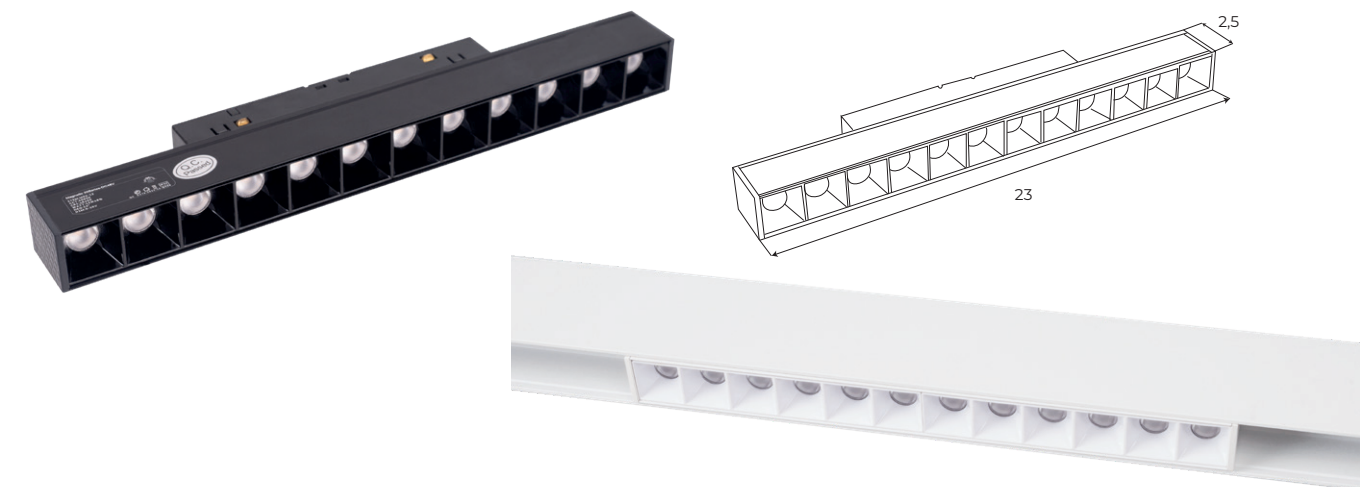


|        |        |    | LED<br>int(W) | ⚡   | ☀        |            | CRI | IP   | △   | ⊙ | 3D | IES |
|--------|--------|----|---------------|-----|----------|------------|-----|------|-----|---|----|-----|
| ON/OFF | M0004N | BK | 12W           | 48V | 665.95lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 24° | — | ✓  | ✓   |
| DALI+  | M0004D | BK | 12W           | 48V | 665.95lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 24° | ✓ | ✓  | ✓   |
| zigbee | M0004Z | BK | 12W           | 48V | 665.95lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | 24° | ✓ | ✓  | ✓   |
| ON/OFF | M0026N | WH | 12W           | 48V | 665.95lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 24° | — | ✓  | ✓   |
| zigbee | M0026Z | WH | 12W           | 48V | 665.95lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | 24° | ✓ | ✓  | ✓   |

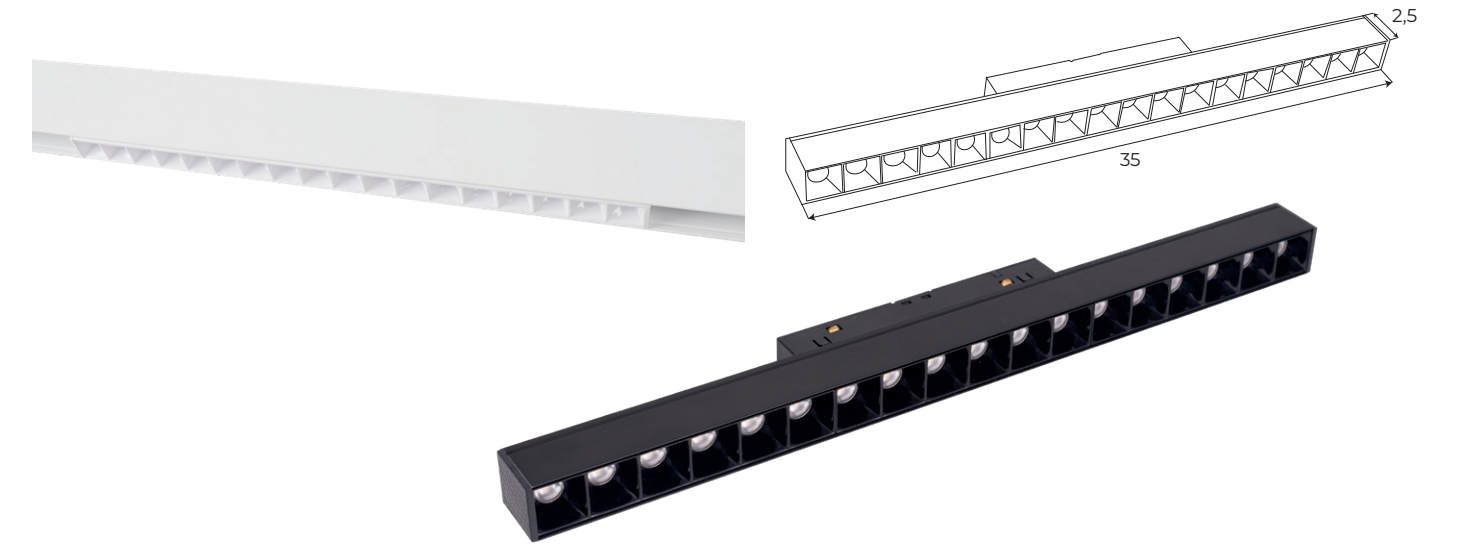

|        |        |    | LED<br>int(W) | ⚡   | ☀        |            | CRI | IP   | △   | ⊙ | 3D | IES |
|--------|--------|----|---------------|-----|----------|------------|-----|------|-----|---|----|-----|
| ON/OFF | M0005N | BK | 18W           | 48V | 1048.8lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 24° | — | ✓  | ✓   |
| DALI+  | M0005D | BK | 18W           | 48V | 1048.8lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 24° | ✓ | ✓  | ✓   |
| zigbee | M0005Z | BK | 18W           | 48V | 1048.8lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | 24° | ✓ | ✓  | ✓   |
| ON/OFF | M0027N | WH | 18W           | 48V | 1048.8lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 24° | — | ✓  | ✓   |
| zigbee | M0027Z | WH | 18W           | 48V | 1048.8lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | 24° | ✓ | ✓  | ✓   |



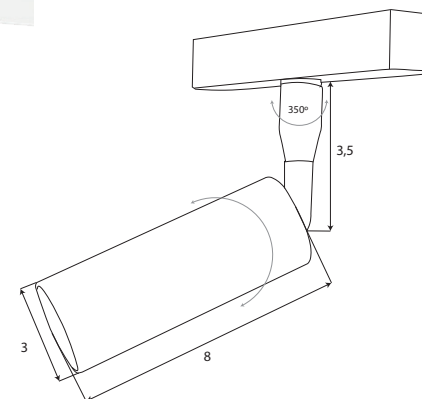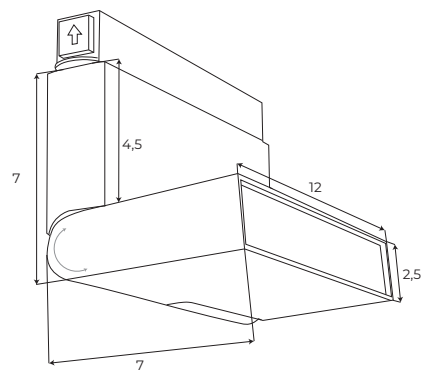

|  |        |    | LED<br>int(W) |     |          |            | CRI |      |     |   |   | IES |
|--|--------|----|---------------|-----|----------|------------|-----|------|-----|---|---|-----|
|  | M0007N | BK | 6W            | 48V | 322.58lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 24° | — | ✓ | ✓   |
|  | M0007D | BK | 6W            | 48V | 322.58lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 24° | ✓ | ✓ | ✓   |
|  | M0007Z | BK | 6W            | 48V | 322.58lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | 24° | ✓ | ✓ | ✓   |
|  | M0029N | WH | 6W            | 48V | 322.58lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 24° | — | ✓ | ✓   |
|  | M0029Z | WH | 6W            | 48V | 322.58lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | 24° | ✓ | ✓ | ✓   |

|  |        |    | LED<br>int(W) |     |           |            | CRI |      |     |   |   | IES |
|--|--------|----|---------------|-----|-----------|------------|-----|------|-----|---|---|-----|
|  | M0008N | BK | 5W            | 48V | 361.48 lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 24° | — | ✓ | ✓   |
|  | M0008D | BK | 5W            | 48V | 361.48lm  | 3000K      | ≥90 | IP20 | 24° | ✓ | ✓ | ✓   |
|  | M0008Z | BK | 5W            | 48V | 361.48lm  | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | 24° | ✓ | ✓ | ✓   |
|  | M0030N | WH | 5W            | 48V | 361.48 lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 24° | — | ✓ | ✓   |
|  | M0030Z | WH | 5W            | 48V | 361.48lm  | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | 24° | ✓ | ✓ | ✓   |




|  |        |    | LED<br>int(W) |     |          |            | CRI | IP   |     |   | 3D | IES |
|--|--------|----|---------------|-----|----------|------------|-----|------|-----|---|----|-----|
|  | M0009N | BK | 12W           | 48V | 663.71lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 24° | — | ✓  | ✓   |
|  | M0009D | BK | 12W           | 48V | 663.71lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 24° | ✓ | ✓  | ✓   |
|  | M0009Z | BK | 12W           | 48V | 663.71lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | 24° | ✓ | ✓  | ✓   |
|  | M0031N | WH | 12W           | 48V | 663.71lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 24° | — | ✓  | ✓   |
|  | M0031Z | WH | 12W           | 48V | 663.71lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | 24° | ✓ | ✓  | ✓   |





|  |        |    | LED<br>int(W) |     |          |            | CRI | IP   |     |   | 3D | IES |
|--|--------|----|---------------|-----|----------|------------|-----|------|-----|---|----|-----|
|  | M0010N | BK | 20W           | 48V | 1332.1lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 24° | — | ✓  | ✓   |
|  | M0010D | BK | 20W           | 48V | 1332.1lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 24° | ✓ | ✓  | ✓   |
|  | M0010Z | BK | 20W           | 48V | 1332.1lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | 24° | ✓ | ✓  | ✓   |
|  | M0032N | WH | 20W           | 48V | 1332.1lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 24° | — | ✓  | ✓   |
|  | M0032Z | WH | 20W           | 48V | 1332.1lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | 24° | ✓ | ✓  | ✓   |



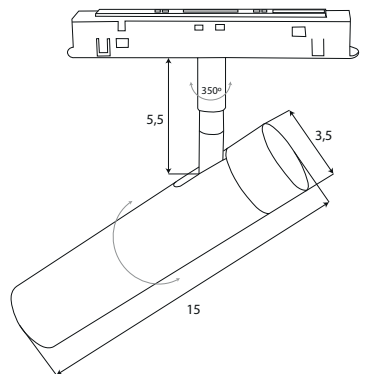

|  |        |    | LED<br>int(W) |     |           |            | CRI |      |   |   |   | IES |
|--|--------|----|---------------|-----|-----------|------------|-----|------|---|---|---|-----|
|  | M0011N | BK | 8W            | 48V | 578.368lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | — | — | ✓ | ✓   |
|  | M0011D | BK | 8W            | 48V | 578.368lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | — | ✓ | ✓ | ✓   |
|  | M0011Z | BK | 8W            | 48V | 578.368lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | — | ✓ | ✓ | ✓   |
|  | M0033N | WH | 8W            | 48V | 578.368lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | — | — | ✓ | ✓   |
|  | M0033Z | WH | 8W            | 48V | 578.368lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | — | ✓ | ✓ | ✓   |

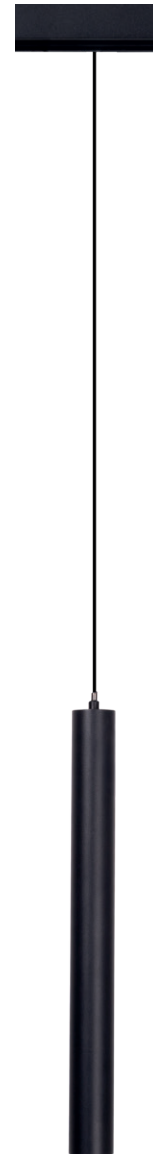

|  |        |    | LED<br>int(W) |     |          |            | CRI |      |   |   |   | IES |
|--|--------|----|---------------|-----|----------|------------|-----|------|---|---|---|-----|
|  | M0012N | BK | 5W            | 48V | 361.48lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | — | — | ✓ | ✓   |
|  | M0012D | BK | 5W            | 48V | 361.48lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | — | ✓ | ✓ | ✓   |
|  | M0012Z | BK | 5W            | 48V | 361.48lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | — | ✓ | ✓ | ✓   |
|  | M0034N | WH | 5W            | 48V | 361.48lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | — | — | ✓ | ✓   |
|  | M0034Z | WH | 5W            | 48V | 361.48lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | — | ✓ | ✓ | ✓   |





|        |        |    | LED<br>int(W) |     |           |            | CRI | IP   |        |   |   | IES |
|--------|--------|----|---------------|-----|-----------|------------|-----|------|--------|---|---|-----|
| ON/OFF | M0013N | BK | 12W           | 48V | 783.846lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 15-58° | — | ✓ | ✓   |
| DALI+  | M0013D | BK | 12W           | 48V | 783.846lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 15-58° | ✓ | ✓ | ✓   |
| zigbee | M0013Z | BK | 12W           | 48V | 783.846lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | 15-58° | ✓ | ✓ | ✓   |
| ON/OFF | M0041N | WH | 12W           | 48V | 783.846lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 15-58° | — | ✓ | ✓   |
| zigbee | M0041Z | WH | 12W           | 48V | 783.846lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | 15-58° | ✓ | ✓ | ✓   |



|        |        |    | LED<br>int(W) |     |           |            | CRI | IP   |   |   |   | IES |
|--------|--------|----|---------------|-----|-----------|------------|-----|------|---|---|---|-----|
| ON/OFF | M0014N | BK | 11,5W         | 48V | 855.016lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | — | — | ✓ | ✓   |
| DALI+  | M0014D | BK | 11,5W         | 48V | 855.016lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | — | ✓ | ✓ | ✓   |
| zigbee | M0014Z | BK | 11,5W         | 48V | 855.016lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | — | ✓ | ✓ | ✓   |
| ON/OFF | M0042N | WH | 11,5W         | 48V | 855.016lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | — | — | ✓ | ✓   |
| zigbee | M0042Z | WH | 11,5W         | 48V | 855.016lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | — | ✓ | ✓ | ✓   |





|                                                                                       |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | M0015N | <b>BK</b> | 6W                                                                                    | 48V                                                                                   | 187.301lm                                                                             | 3000K                                                                                 | ≥90                                                                                   | IP20                                                                                  | —                                                                                     | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓ |
|  | M0015D | <b>BK</b> | 6W                                                                                    | 48V                                                                                   | 187.301lm                                                                             | 3000K                                                                                 | ≥90                                                                                   | IP20                                                                                  | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓ |
|  | M0015Z | <b>BK</b> | 6W                                                                                    | 48V                                                                                   | 187.301lm                                                                             | 2700-5000K                                                                            | ≥90                                                                                   | IP20                                                                                  | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓ |
|  | M0043N | <b>WH</b> | 6W                                                                                    | 48V                                                                                   | 187.301lm                                                                             | 3000K                                                                                 | ≥90                                                                                   | IP20                                                                                  | —                                                                                     | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓ |
|  | M0043Z | <b>WH</b> | 6W                                                                                    | 48V                                                                                   | 187.301lm                                                                             | 2700-5000K                                                                            | ≥90                                                                                   | IP20                                                                                  | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓ |





|                                                                                       |        |    | LED<br>int(w) |  |  |  | CRI |  |  |  |  | IES |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | M0017N | BK | 6W            | 48V                                                                                   | 525.197lm                                                                             | 3000K                                                                                 | ≥90 | IP20                                                                                  | —                                                                                     | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0017D | BK | 6W            | 48V                                                                                   | 525.197 lm                                                                            | 3000K                                                                                 | ≥90 | IP20                                                                                  | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0017Z | BK | 6W            | 48V                                                                                   | 525.197lm                                                                             | 2700-5000K                                                                            | ≥90 | IP20                                                                                  | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0045N | WH | 6W            | 48V                                                                                   | 525.197lm                                                                             | 3000K                                                                                 | ≥90 | IP20                                                                                  | —                                                                                     | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0045Z | WH | 6W            | 48V                                                                                   | 525.197lm                                                                             | 2700-5000K                                                                            | ≥90 | IP20                                                                                  | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |






|                                                                                     |        |    | LED<br>int(w) |  |  |  | CRI |  |  |  |  | IES |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | M0016N | BK | 6W            | 48V                                                                                 | 525.197lm                                                                           | 3000K                                                                               | ≥90 | IP20                                                                                 | —                                                                                     | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0016D | BK | 6W            | 48V                                                                                 | 525.197lm                                                                           | 3000K                                                                               | ≥90 | IP20                                                                                 | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0016Z | BK | 6W            | 48V                                                                                 | 525.197lm                                                                           | 2700-5000K                                                                          | ≥90 | IP20                                                                                 | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0044N | WH | 6W            | 48V                                                                                 | 525.197lm                                                                           | 3000K                                                                               | ≥90 | IP20                                                                                 | —                                                                                     | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0044Z | WH | 6W            | 48V                                                                                 | 525.197lm                                                                           | 2700-5000K                                                                          | ≥90 | IP20                                                                                 | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |




|                                                                                       |        |    | LED<br>int(w) |  |  |  | CRI |  |  |  |  | IES |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | M0019N | BK | 12W           | 48V                                                                                   | 741,542lm                                                                             | 3000K                                                                                 | ≥90 | IP20                                                                                  | 36°                                                                                   | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0019D | BK | 12W           | 48V                                                                                   | 741,542lm                                                                             | 3000K                                                                                 | ≥90 | IP20                                                                                  | 36°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0019Z | BK | 12W           | 48V                                                                                   | 741,542lm                                                                             | 2700-5000K                                                                            | ≥90 | IP20                                                                                  | 36°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0047N | WH | 12W           | 48V                                                                                   | 741,542lm                                                                             | 3000K                                                                                 | ≥90 | IP20                                                                                  | 36°                                                                                   | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0047Z | WH | 12W           | 48V                                                                                   | 741,542lm                                                                             | 2700-5000K                                                                            | ≥90 | IP20                                                                                  | 36°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |




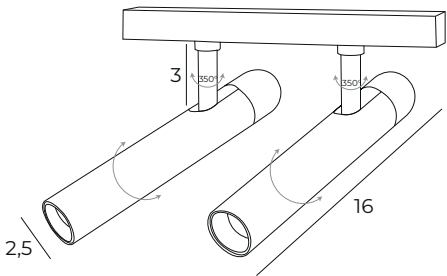


|                                                                                       |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | M0020N | BK | 2X5W                                                                                  | 48V                                                                                   | 666,011lm                                                                             | 3000K                                                                                 | ≥90                                                                                   | IP20                                                                                  | 38°                                                                                   |  |  |  |
|  | M0020D | BK | 2X5W                                                                                  | 48V                                                                                   | 666,011lm                                                                             | 3000K                                                                                 | ≥90                                                                                   | IP20                                                                                  | 38°                                                                                   |  |  |  |
|  | M0020Z | BK | 2X5W                                                                                  | 48V                                                                                   | 666,011lm                                                                             | 2700-5000K                                                                            | ≥90                                                                                   | IP20                                                                                  | 38°                                                                                   |  |  |  |
|  | M0048N | WH | 2X5W                                                                                  | 48V                                                                                   | 666,011lm                                                                             | 3000K                                                                                 | ≥90                                                                                   | IP20                                                                                  | 38°                                                                                   |  |  |  |
|  | M0048Z | WH | 2X5W                                                                                  | 48V                                                                                   | 666,011lm                                                                             | 2700-5000K                                                                            | ≥90                                                                                   | IP20                                                                                  | 38°                                                                                   |  |  |  |

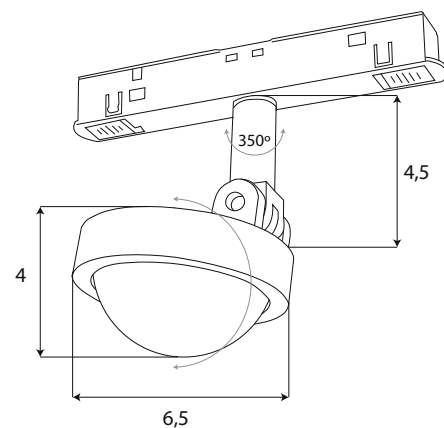

|        |        |    | LED<br>int(w) |     |           |            | CRI | IP   |     |   | 3D | IES |
|--------|--------|----|---------------|-----|-----------|------------|-----|------|-----|---|----|-----|
| ON/OFF | M0018N | BK | 8W            | 48V | 766.559lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 40° | — | ✓  | ✓   |
| DALI+  | M0018D | BK | 8W            | 48V | 766.559lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 40° | ✓ | ✓  | ✓   |
| zigbee | M0018Z | BK | 8W            | 48V | 766.559lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | 40° | ✓ | ✓  | ✓   |
| ON/OFF | M0046N | WH | 8W            | 48V | 766.559lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | 40° | — | ✓  | ✓   |
| zigbee | M0046Z | WH | 8W            | 48V | 766.559lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | 40° | ✓ | ✓  | ✓   |

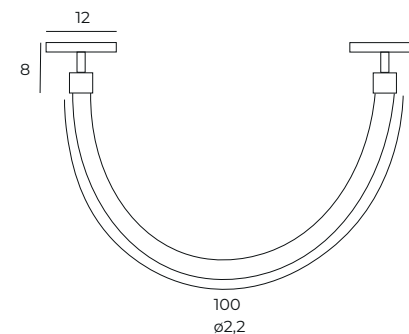


|        |        |    | LED<br>int(w) |     |           |            | CRI | IP   |   | 3D | IES |
|--------|--------|----|---------------|-----|-----------|------------|-----|------|---|----|-----|
| ON/OFF | M0021N | BK | 15W           | 48V | 1027.71lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | — | ✓  | ✓   |
| zigbee | M0021Z | BK | 15W           | 48V | 1027.71lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | ✓ | ✓  | ✓   |
| ON/OFF | M0035N | WH | 15W           | 48V | 1027.71lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | — | ✓  | ✓   |
| zigbee | M0035Z | WH | 15W           | 48V | 1027.71lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | ✓ | ✓  | ✓   |

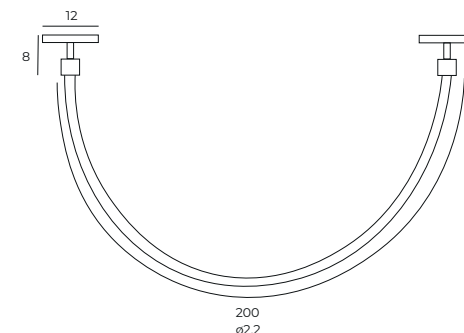

|        |        |    | LED<br>int(w) |     |           |            | CRI | IP   |   | 3D | IES |
|--------|--------|----|---------------|-----|-----------|------------|-----|------|---|----|-----|
| ON/OFF | M0022N | BK | 20W           | 48V | 1404.89lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | — | ✓  | ✓   |
| zigbee | M0022Z | BK | 20W           | 48V | 1404.89lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | ✓ | ✓  | ✓   |
| ON/OFF | M0036N | WH | 20W           | 48V | 1404.89lm | 3000K      | ≥90 | IP20 | — | ✓  | ✓   |
| zigbee | M0036Z | WH | 20W           | 48V | 1404.89lm | 2700-5000K | ≥90 | IP20 | ✓ | ✓  | ✓   |



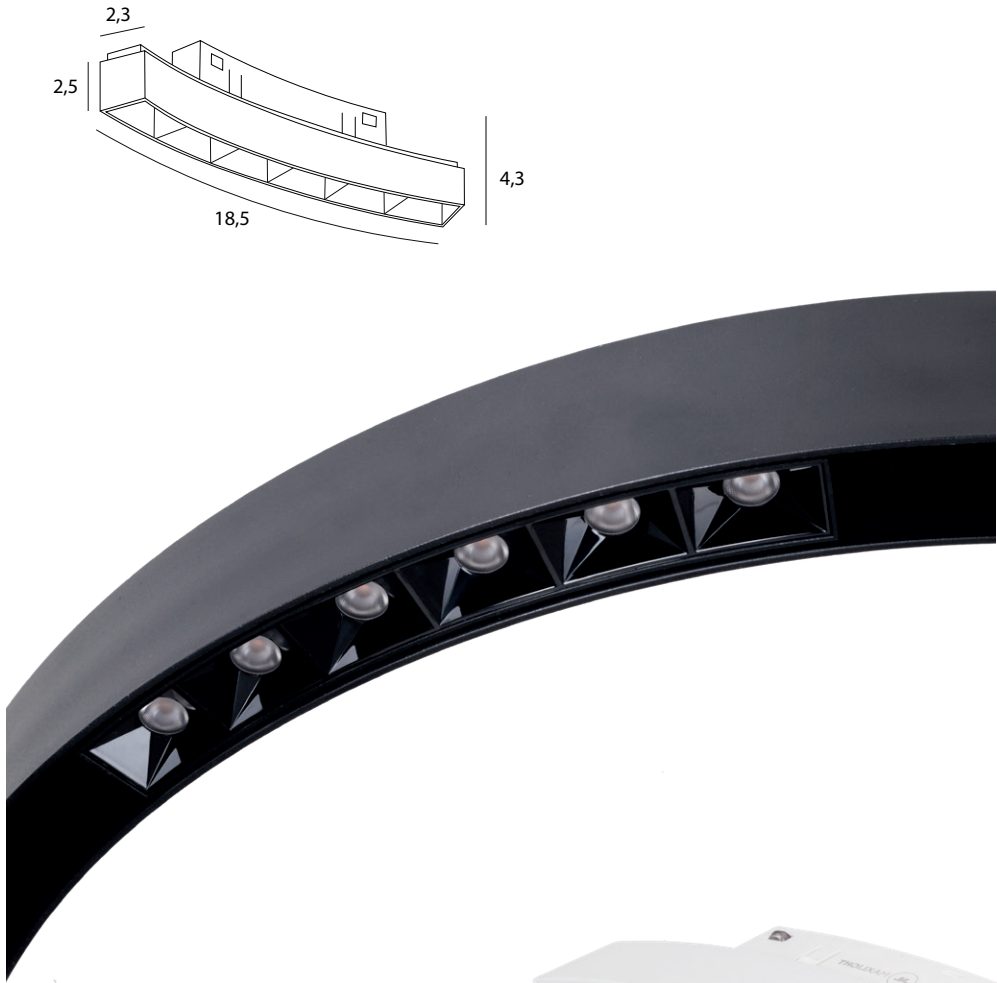









|                                                                                     |        |    | LED<br>Int(W) |  |  |  | CRI |  |  |  |  | IES |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | M0039N | BK | 6W            | 48V                                                                                 | 349lm                                                                               | 3000K                                                                               | ≥90 | IP20                                                                                  | 24°                                                                                   | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0039Z | BK | 6W            | 48V                                                                                 | 349lm                                                                               | 2700-5000K                                                                          | ≥90 | IP20                                                                                  | 24°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0040N | WH | 6W            | 48V                                                                                 | 349lm                                                                               | 3000K                                                                               | ≥90 | IP20                                                                                  | 24°                                                                                   | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0040Z | WH | 6W            | 48V                                                                                 | 349lm                                                                               | 2700-5000K                                                                          | ≥90 | IP20                                                                                  | 24°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |











|                                                                                       |        |    | LED<br>Int(W) |  |  |  | CRI |  |  |  |  | IES |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | M0037N | BK | 8W            | 48V                                                                                   | 368lm                                                                                 | 3000K                                                                                 | ≥90 | IP20                                                                                  | 24°                                                                                   | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0037Z | BK | 8W            | 48V                                                                                   | 368lm                                                                                 | 2700-5000K                                                                            | ≥90 | IP20                                                                                  | 24°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0038N | WH | 8W            | 48V                                                                                   | 368lm                                                                                 | 3000K                                                                                 | ≥90 | IP20                                                                                  | 24°                                                                                   | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |
|  | M0038Z | WH | 8W            | 48V                                                                                   | 368lm                                                                                 | 2700-5000K                                                                            | ≥90 | IP20                                                                                  | 24°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓   |











AKCESORIA  
accessories

#ERAFUNKCJONALNOŚCI  
#eraoffunctionality

|                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <div>MA0001</div> <div>ZASILANIE SZYNY PRZY UŻYCIU<br/>ZASILACZA ZEWNĘTRZNEGO</div> <div>power supply for track using<br/>an external driver</div>   |    |
|    | <div>MA0018</div> <div>ZASILANIE SZYNY PRZY UŻYCIU<br/>ZASILACZA ZEWNĘTRZNEGO</div> <div>power supply for track using<br/>an external driver</div>   |    |
|    | <div>MA0002</div> <div>ŁĄCZENIE ZASILANIA<br/>POMIĘDZY DWOMA SZYNAMI</div> <div>internal track connector</div>                                       |    |
|    | <div>MA0019</div> <div>ŁĄCZENIE ZASILANIA<br/>POMIĘDZY DWOMA SZYNAMI</div> <div>internal track connector</div>                                       |    |
|  | <div>MA0003</div> <div>ŁĄCZENIE ZASILANIA<br/>POMIĘDZY DWOMA SZYNAMI,<br/>GDY UŻYTY JEST KĄTOWNIK</div> <div>flexible internal track connector</div> |  |
|  | <div>MA0020</div> <div>ŁĄCZENIE ZASILANIA<br/>POMIĘDZY DWOMA SZYNAMI,<br/>GDY UŻYTY JEST KĄTOWNIK</div> <div>flexible internal track connector</div> |  |
|  | <div>MA0004</div> <div>ZASILACZ WEWNĘTRZNY 100W</div> <div>internal power supply 100W</div>                                                          |  |
|  | <div>MA0021</div> <div>ZASILACZ WEWNĘTRZNY 100W</div> <div>internal power supply 100W</div>                                                          |  |

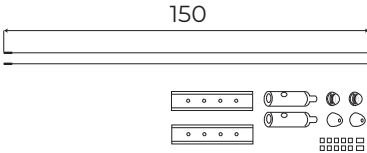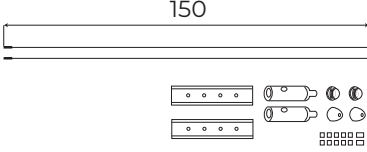


|                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>MA0005</b><br>ZASILACZ WEWNĘTRZNY 200W<br><i>internal power supply 200W</i>                                               |    |
|    | <b>MA0022</b><br>ZASILACZ WEWNĘTRZNY 200W<br><i>internal power supply 200W</i>                                               |    |
|    | <b>MA0006</b><br>ZASILACZ DALI 100 W<br><i>Dali power supply 100W</i>                                                        |    |
|    | <b>MA0007</b><br>ZASILACZ ZEWNĘTRZNY 200W<br><i>external power supply 200W</i>                                               |    |
|  | <b>MA0008</b><br>ZESTAW LINEK DO POWIESZENIA<br>SZYN NATYNKOWYCH<br><i>pendant kit for surface mounting tracks</i>           |  |
|  | <b>MA0024</b><br>ZESTAW LINEK DO POWIESZENIA<br>SZYN NATYNKOWYCH<br><i>pendant kit for surface mounting tracks</i>           |  |
|  | <b>MA0009</b><br>DO ŁĄCZENIA SZYNA + SZYNA<br>DOTYCZY SZYN NATYNKOWYCH<br><i>track connector for surface mounting tracks</i> |  |
|  | <b>MA0025</b><br>DO ŁĄCZENIA SZYNA + SZYNA<br>DOTYCZY SZYN NATYNKOWYCH<br><i>track connector for surface mounting tracks</i> |  |


|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>MA0010</b><br>PODSUFITKA<br><i>canopy for external power supply</i>                                                                                                                                                      |    |
|    | <b>MA0026</b><br>PODSUFITKA<br><i>canopy for external power supply</i>                                                                                                                                                      |    |
|    | <b>MA0011</b><br>ZAŚLEPKA KOŃCOWA<br>DO SZYN WPUSZCZANYCH<br><i>end cap for recessed mounting tracks</i>                                                                                                                    |    |
|    | <b>MA0027</b><br>ZAŚLEPKA KOŃCOWA<br>DO SZYN WPUSZCZANYCH<br><i>end cap for recessed mounting tracks</i>                                                                                                                    |    |
|  | <b>MA0012</b><br>ZAŚLEPKA KOŃCOWA DO SZYN<br>NATYNKOWYCH GŁĘBOKICH<br><i>end cap for deep surface-mounted tracks</i>                                                                                                        |   |
|  | <b>MA0028</b><br>ZAŚLEPKA KOŃCOWA DO SZYN<br>NATYNKOWYCH GŁĘBOKICH<br><i>end cap for deep surface-mounted tracks</i>                                                                                                        |  |
|  | <b>MA0013</b><br>ŁĄCZNIE KĄTOWNIKA WPUSZCZANEGO<br>Z SZYNĄ LUB SZYNA+SZYNA DOTYCZY<br>TYLKO SZYN WPUSZCZANYCH<br><i>connector for recessed track and recessed corner or track+track. Only for recessed mounting tracks.</i> |  |
|  | <b>MA0029</b><br>ŁĄCZNIE KĄTOWNIKA WPUSZCZANEGO<br>Z SZYNĄ LUB SZYNA+SZYNA DOTYCZY<br>TYLKO SZYN WPUSZCZANYCH<br><i>connector for recessed track and recessed corner or track+track. Only for recessed mounting tracks.</i> |  |




MA0014  
BRAMKA  
gateway




MA0015  
PANEL KONTROLNY ZIGBEE/TUYA  
Zigbee/Tuya control panel




MA0016  
ŁĄCZENIE ZASILANIA, GDY UŻYTY JEST  
ŁĄCZNIK MECHANICZNY „T”  
flexible power supply for „T” connector




MT0035  
ŁĄCZENIE ZASILANIA, GDY UŻYTY JEST  
ŁĄCZNIK MECHANICZNY „T”  
flexible power supply for „T” connector




MA0017  
ZAŚLEPKA KOŃCOWA  
DO SZYN NATYNKOWYCH  
end cap for surface mounting tracks




MA0030  
ZAŚLEPKA KOŃCOWA  
DO SZYN NATYNKOWYCH  
end cap for surface mounting tracks




MT0001  
SZYNA NATYNKOWA GŁĘBOKA 1M  
1m deep surface-mounted magnetic track




MT0002  
SZYNA NATYNKOWA GŁĘBOKA 2M  
2m deep surface-mounted magnetic track




MT0018  
SZYNA NATYNKOWA GŁĘBOKA 1M  
1m deep surface-mounted magnetic track




MT0019  
SZYNA NATYNKOWA GŁĘBOKA 2M  
2m deep surface-mounted magnetic track




MT0003  
KĄTOWNIK GŁĘBOKI.  
MONTAŻ NA SUFIT LUB ŚCIANĘ.  
DO SZYN GŁĘBOKICH  
corner 90° for deep tracks




MT0020  
KĄTOWNIK GŁĘBOKI.  
MONTAŻ NA SUFIT LUB ŚCIANĘ.  
DO SZYN SZYN GŁĘBOKICH  
corner 90° for deep tracks




MT0004  
KĄTOWNIK GŁĘBOKI DO UŻYCIA  
PRZY USKOKU NA SUFICIE.  
DO SZYN GŁĘBOKICH  
ceiling/upceiling corner  
for MT0001, MT0002




MT0021  
KĄTOWNIK GŁĘBOKI DO UŻYCIA  
PRZY USKOKU NA SUFICIE.  
DO SZYN GŁĘBOKICH  
ceiling/upceiling corner  
for deep tracks



MT0005  
KĄTOWNIK GŁĘBOKI ŚCIANA/  
/SUFIT. DO SZYN GŁĘBOKICH  
wall/ceiling corner  
for deep tracks




MT0022  
KĄTOWNIK GŁĘBOKI ŚCIANA/  
/SUFIT. DO SZYN GŁĘBOKICH  
wall/ceiling corner  
for deep tracks









**MT0006**  
SZYNA WPUSZCZANA 1M  
*magnet track recessed mounting 1m*




**MT0007**  
SZYNA WPUSZCZANA 2M  
*magnet track recessed mounting 2m*




**MT0023**  
SZYNA WPUSZCZANA 1M  
*magnet track recessed mounting 1m*





**MT0024**  
SZYNA WPUSZCZANA 2M  
*magnet track recessed mounting 2m*




**MT0008**  
KĄTOWNIK. MONTAŻ NA SUFIT  
LUB ŚCIANĘ. DO SZYN WPUSZCZANYCH  
*corner 90° for recessed mounting tracks*





**MT0025**  
KĄTOWNIK. MONTAŻ NA SUFIT  
LUB ŚCIANĘ. DO SZYN WPUSZCZANYCH  
*corner 90° for recessed mounting tracks*




**MT0009**  
KĄTOWNIK DO UŻYCIA  
PRZY USKOKU NA SUFICIE.  
DO SZYN WPUSZCZANYCH  
*ceiling/upceiling corner  
for recessed mounting tracks*




**MT0026**  
KĄTOWNIK DO UŻYCIA  
PRZY USKOKU NA SUFICIE.  
DO SZYN WPUSZCZANYCH  
*ceiling/upceiling corner  
for recessed mounting tracks*




**MT0010**  
KĄTOWNIK ŚCIANA/SUFIT  
DO SZYN WPUSZCZANYCH  
*wall/ceiling corner  
for recessed mounting tracks*




**MT0027**  
KĄTOWNIK ŚCIANA/SUFIT  
DO SZYN WPUSZCZANYCH  
*wall/ceiling corner  
for recessed mounting tracks*




**MT0011**  
SZYNA NATYNKOWA PŁYTKA 1M  
*1m shallow surface-mounted magnetic track*




**MT0012**  
SZYNA NATYNKOWA PŁYTKA 2M  
*2m deep surface-mounted magnetic track*




**MT0028**  
SZYNA NATYNKOWA PŁYTKA 1M  
*1m shallow surface-mounted magnetic track*




**MT0029**  
SZYNA NATYNKOWA PŁYTKA 2M  
*2m deep surface-mounted magnetic track*



**MT0013**  
KĄTOWNIK PŁYTKI ŚCIANA/  
/SUFIT. DO PŁYTKICH SZYN.  
*wall/ceiling corner for shallow tracks*




**MT0030**  
KĄTOWNIK PŁYTKI ŚCIANA/  
/SUFIT. DO PŁYTKICH SZYN.  
*wall/ceiling corner for shallow tracks*







**MT0014**  
KĄTOWNIK PŁYTKI.  
MONTAŻ NA SUFIT LUB ŚCIANĘ.  
DO PŁYTKICH SZYN.  
*corner 90° for shallow tracks*




**MT0031**  
KĄTOWNIK PŁYTKI.  
MONTAŻ NA SUFIT LUB ŚCIANĘ.  
DO PŁYTKICH SZYN.  
*corner 90° for shallow tracks*




**MT0015**  
ŁĄCZNIK „T” GŁĘBOKI ŚCIANA/  
/SUFIT. DO SZYN GŁĘBOKICH.  
*T-shape corner for deep tracks*




**MT0032**  
ŁĄCZNIK „T” GŁĘBOKI ŚCIANA/  
/SUFIT. DO SZYN GŁĘBOKICH.  
*T-shape corner for deep tracks*




**MT0016**  
ŁĄCZNIK „T” DO SZYN  
WPUSZCZANYCH. MONTAŻ  
NA SUFIT LUB ŚCIANĘ.  
*T-shape corner for recessed mounting tracks*




**MT0033**  
ŁĄCZNIK „T” GŁĘBOKI ŚCIANA/  
/SUFIT. DO SZYN GŁĘBOKICH.  
*corner 90° for deep tracks*




**MT0017**  
ŁĄCZNIK „T” PŁYTKI ŚCIANA/  
/SUFIT. DO SZYN PŁYTKICH.  
*T-shape corner for shallow tracks*




**MT0034**  
ŁĄCZNIK „T” PŁYTKI ŚCIANA/  
/SUFIT. DO SZYN PŁYTKICH.  
*T-shape corner for shallow tracks*




**MT0036**  
SZYNA NATYNKOWA,  
GŁĘBOKA, ŁUK.  
*surface-mounted track, deep, arch.*



**MT0037**  
SZYNA NATYNKOWA,  
GŁĘBOKA, ŁUK.  
*surface-mounted track, deep, arch.*






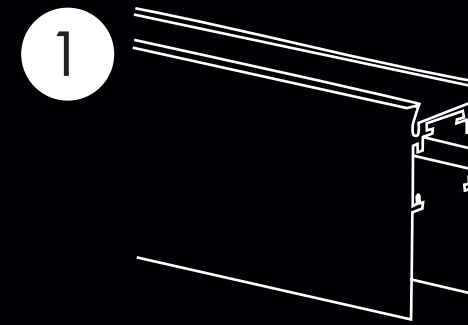


**Szyna głęboka** ma głębokość 5cm i jest montowana na suficie, ścianie lub linkach stalowych jako system wiszący. Jest kompatybilna z każdym typem adaptera i zasilacza. W komplecie posiada przystonę.

*The deep track has a depth of 5 cm and can be mounted on the ceiling, wall, or suspended with steel cables as a hanging system. It is compatible with any type of adapter and power supply. It includes a cover.*

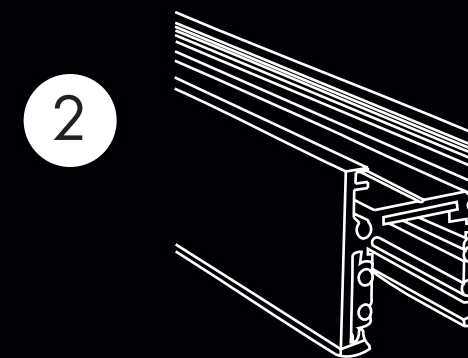

**Szyna płytka** ma głębokość 2,8 cm i jest montowana na suficie, ścianie lub linkach stalowych jako system wiszący. Zasilacz wewnętrzny oraz adaptery niektórych opraw są wyższe i nie będą się licowały z szyną płytką. W komplecie posiada przystonę.

*The shallow track has a depth of 2,8 cm and can be mounted on the ceiling, wall or suspended with steel cables as a hanging system. The internal power supply and adapters for some fixtures are higher and will not be flush with the shallow track. It includes a cover.*

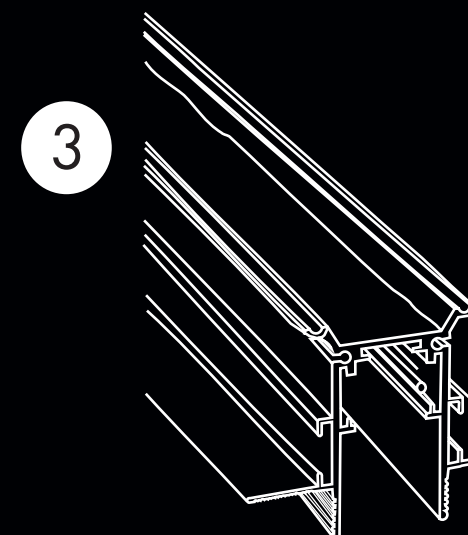






**Szyna podtynkowa** jest wpuszczana do sufitów podwieszanych, ścian karton-gips. Licuje się z ich powierzchnią. Kompatybilna z każdym typem adaptera i zasilacza. W komplecie posiada przystonę.

*The recessed track is installed into suspended ceilings and drywall walls, sitting flush with their surface. It is compatible with any type of adapter and power supply. It includes a cover.*

ZASILACZE  
*power supplies*

#ERAFUNKCJONALNOŚCI  
*#eraoffunctionality*



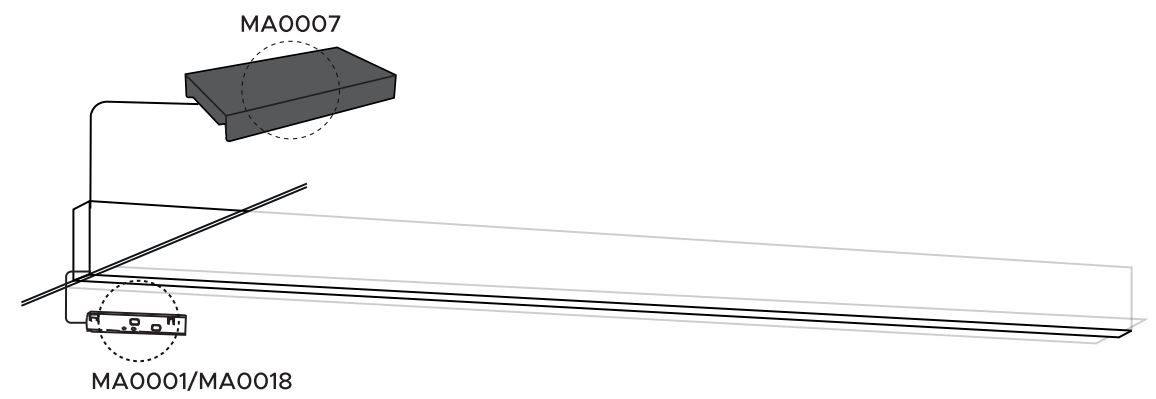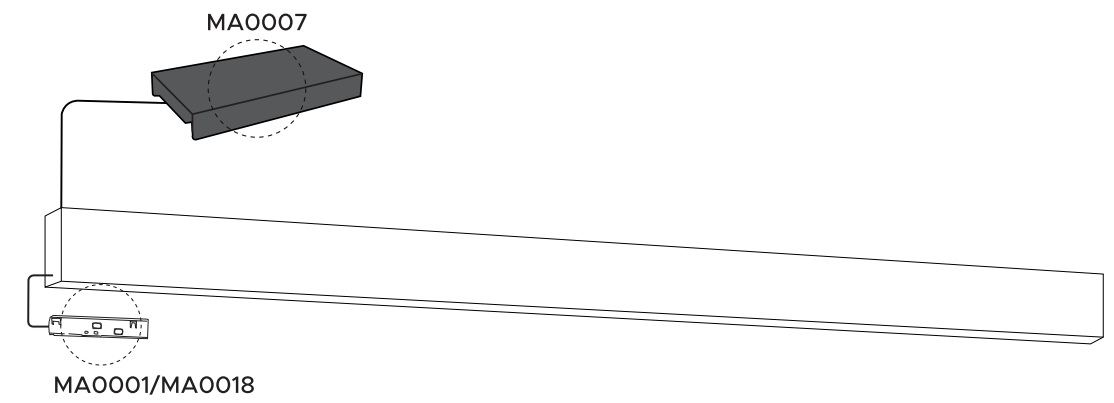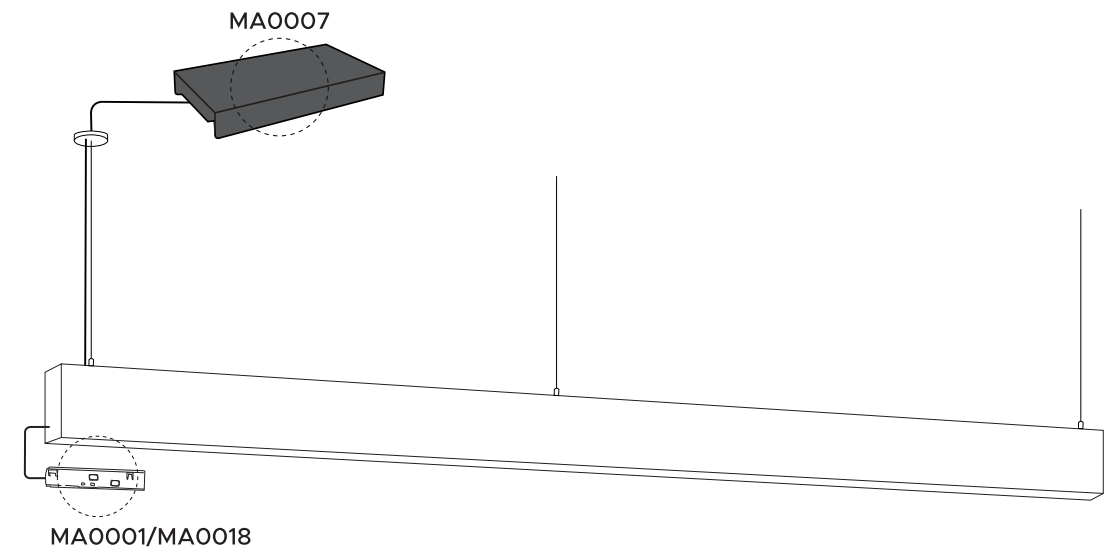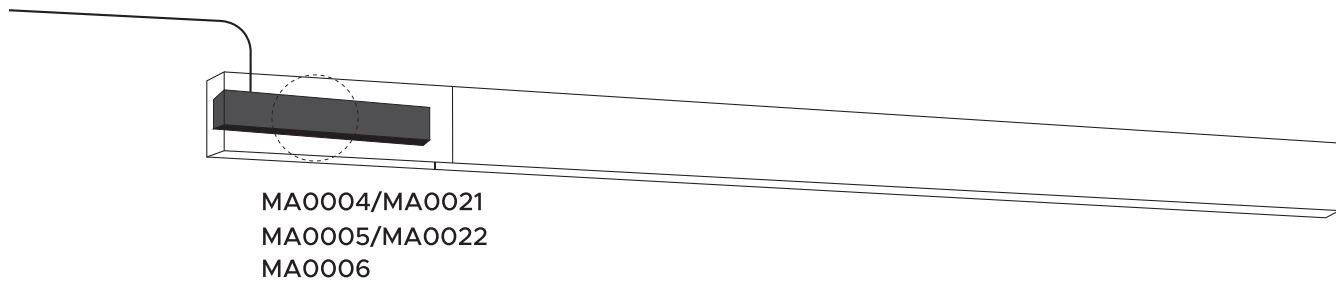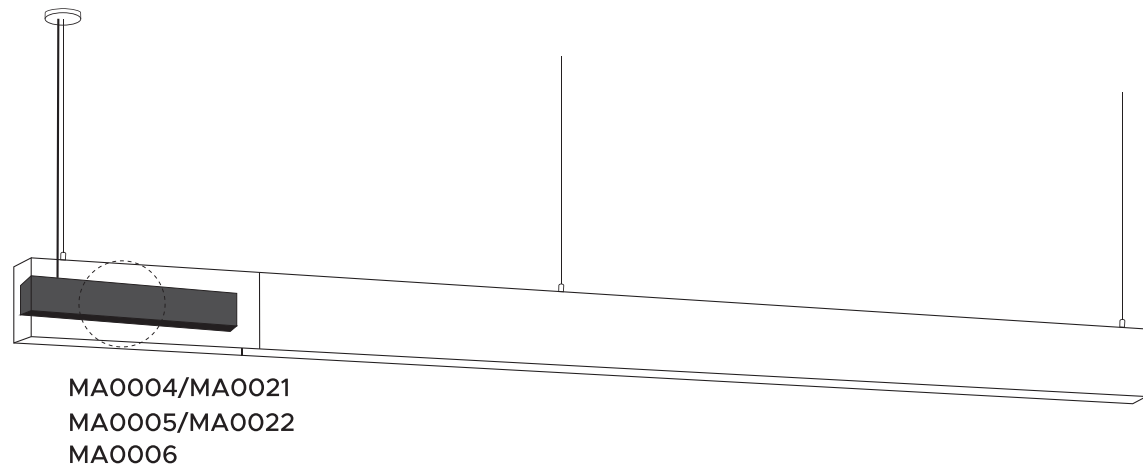

# SCHEMATY ŁĄCZENIA SZYN

*track connection diagrams*

#ERAFUNKCJONALNOŚCI  
*#eraoffunctionality*



MT0004  
MT0021

MA0003  
MA0020

MT0003  
MT0020

MA0003  
MA0020

MT0005  
MT0022

MA0003  
MA0020

MA0012  
MA0028

MT0001/MT0018  
MT0002/MT0019

MA0008  
MA0024



MT0001/MT0018  
MT0002/MT0019

MA0009  
MA0025

MA0009  
MA0025


MA0002  
MA0019

MT0010  
MT0027




MA0003  
MA0020

MA0003  
MA0020





MT0009  
MT0026




MT0006/MT0023  
MT0007/MT0024

MT0008  
MT0025



MA0003  
MA0020


MT0010  
MT0027




MA0003  
MA0020



MA0011  
MA0027



MT0006/MT0023  
MT0007/MT0024

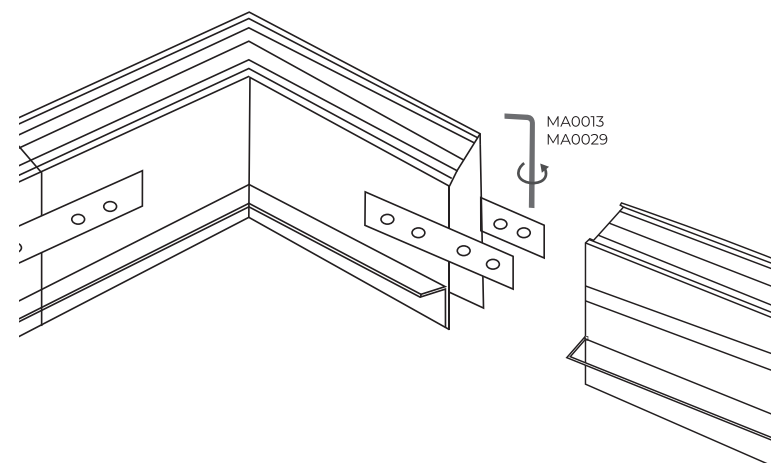

MA0013  
MA0029


MA0013/MA0029 x2




MA0002/MA0019



MT0011 / MT0028  
MT0012 / MT0029

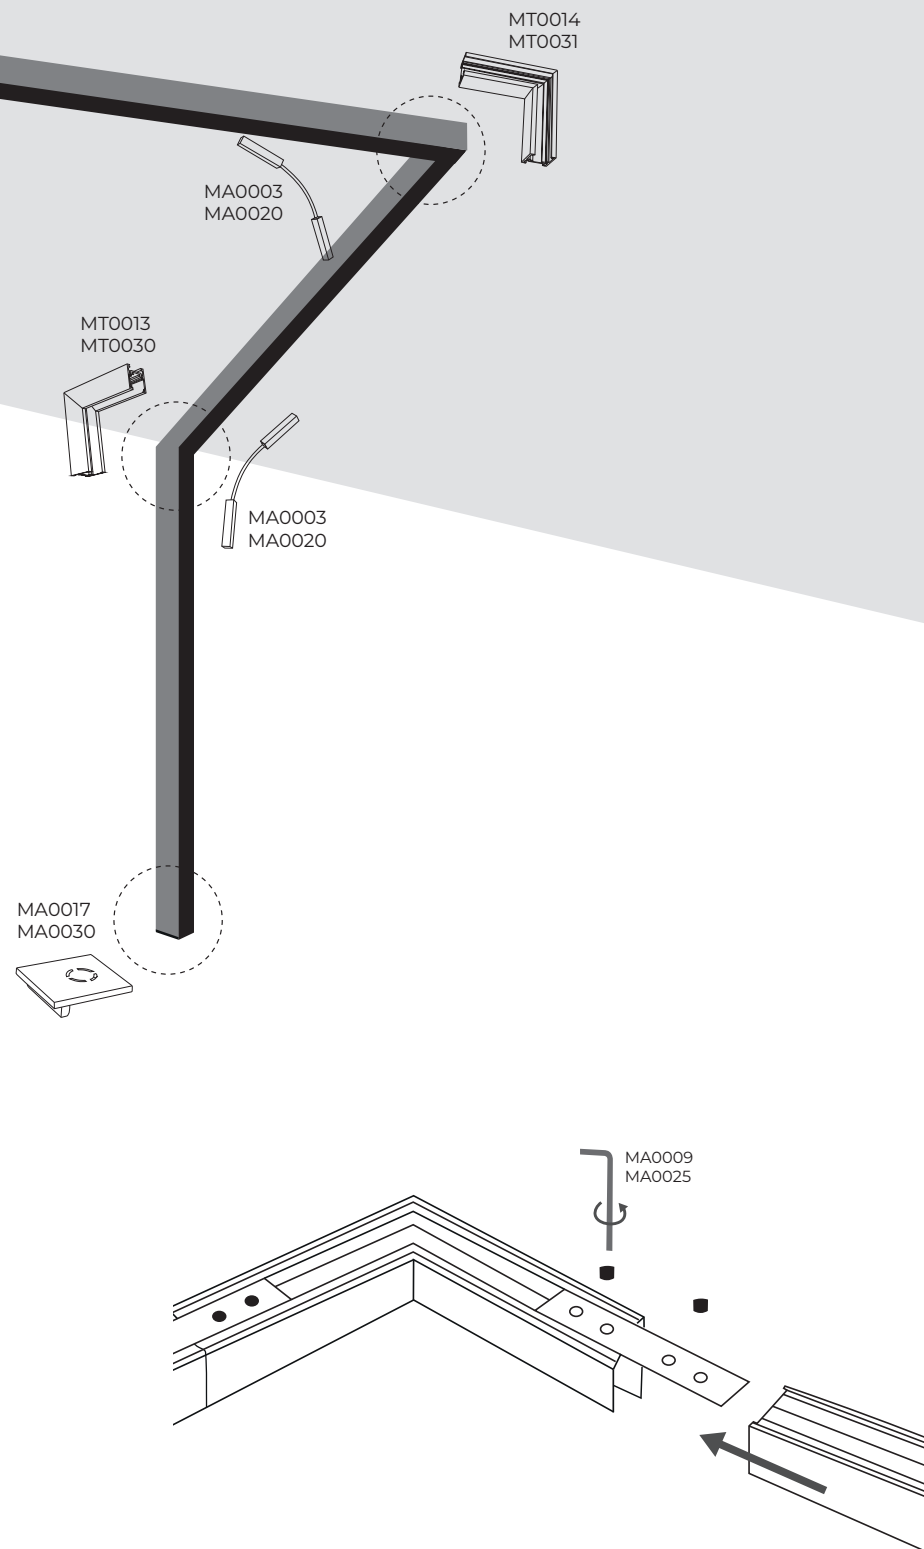

MT0011 / MT0028  
MT0012 / MT0029

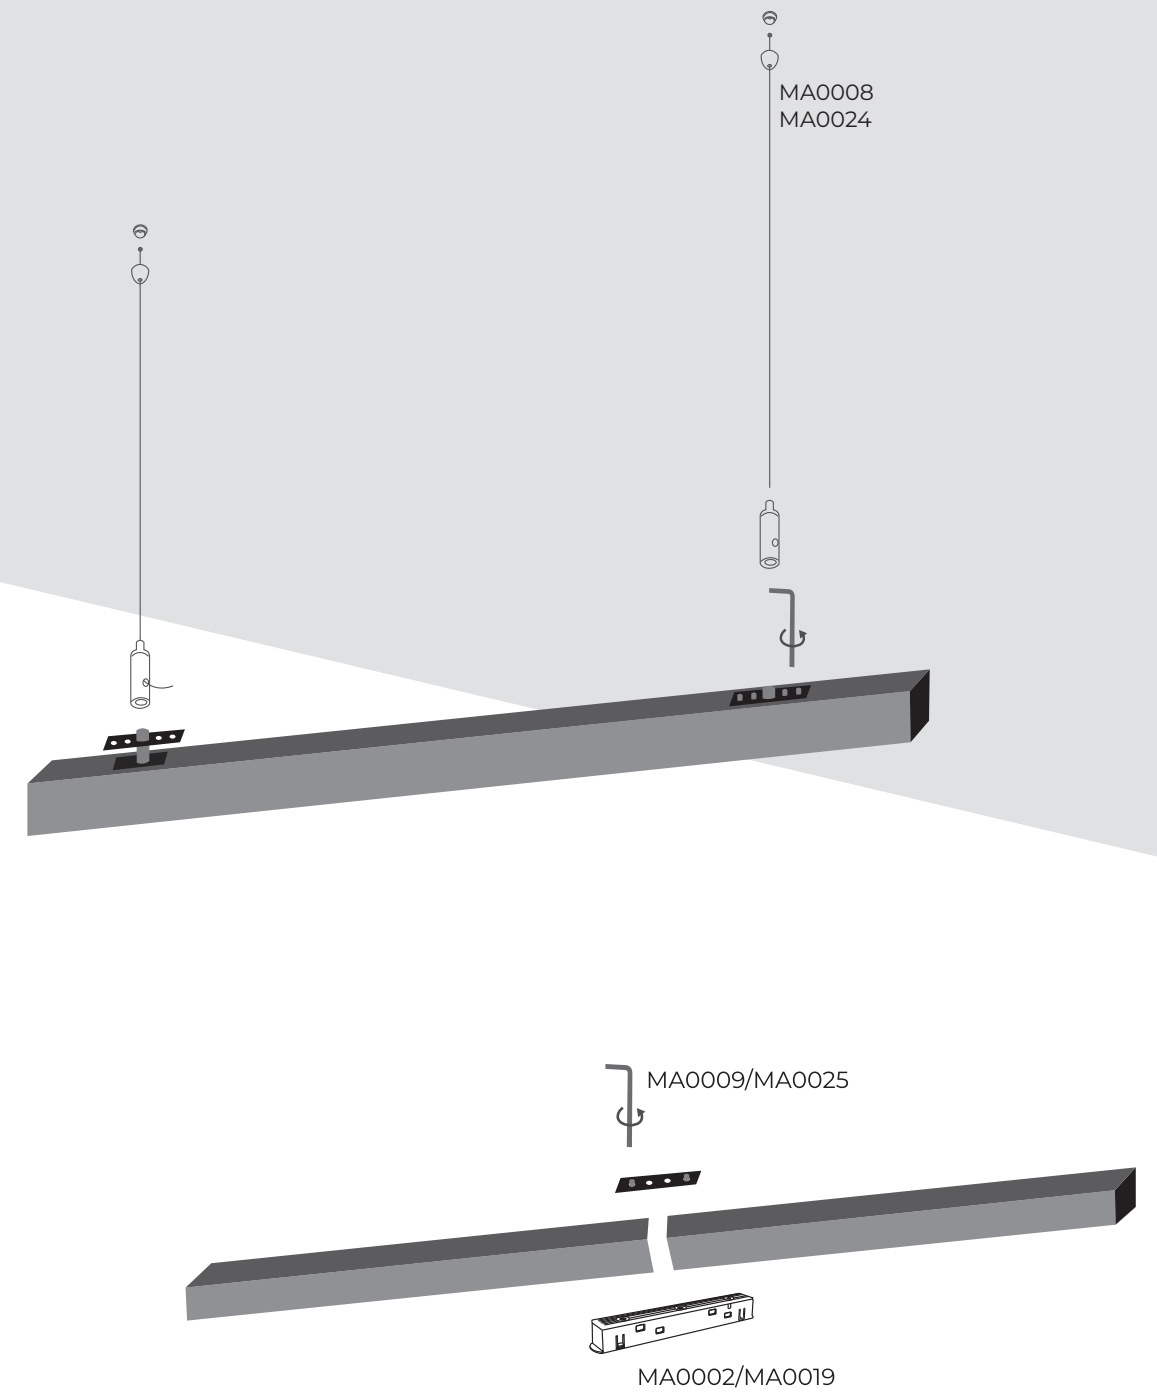

# SKORZYSTAJ Z AUTORSKIEGO KONFIGURATORA MAXLIGHT MAGNETIC

*Try out Maxlight's Magnetic configurator*

Zbudowanie magnetycznej instalacji szynowej nie jest trudne. Z pomocą przyjdzie Ci nasz konfigurator, w którym dobierzesz odpowiedni system, kształt i wymiary dopasowane do Twojego projektu. To narzędzie przeliczy wszystkie elementy, których będziesz potrzebować. Po konfiguracji otrzymasz kompletną listę produktów. Zanim zaczniesz projektować instalację, poznaj dostępne opcje i sprawdź, która najlepiej pasuje do Twojej przestrzeni.

*Building a magnetic track lighting system is not difficult. Our configurator will assist you in selecting the appropriate system, shape, and dimensions tailored to your project. This tool will calculate all the elements you will need. After configuration, you will receive a complete list of products. Before you start designing the installation, familiarize yourself with the available options and determine which one best suits your space.*



[konfigurator.max-light.com](https://konfigurator.max-light.com)






# LAMPY SZYNOWE 3F

*3F track lights*

#ERAFUNKCJONALNOŚCI  
*#eraoffunctionality*

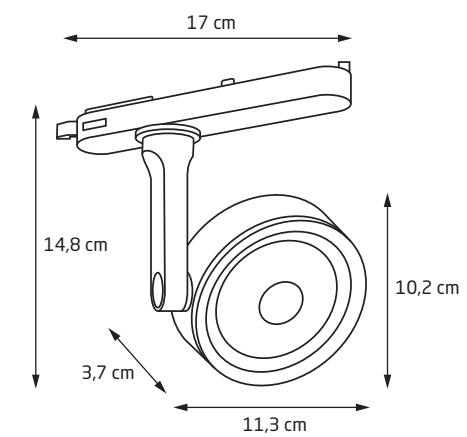

## CHARON

S0013

WH

LED  
int(W)

15W

230V

1327lm

3000K

90+

IP20

38°

TRIAC

3D

IES

✓

✓

S0014

BK

LED  
int(W)

15W

230V

1327lm

3000K

90+

IP20

38°

TRIAC


3D

IES


✓

✓



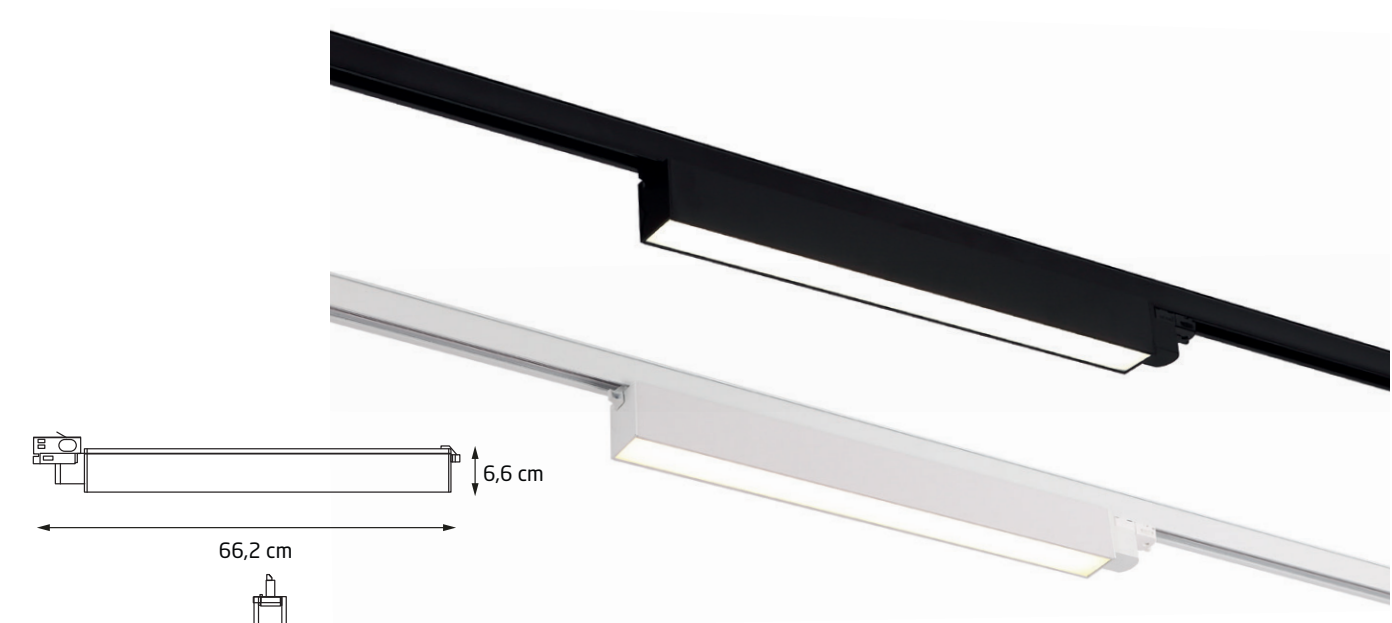


| LINEAR |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S0007  | <b>BK</b> | 18W                                                                                 | 230V                                                                                | 1700lm                                                                              | 3000K/4000K                                                                         | 80                                                                                  | IP20                                                                                | 100°                                                                                | —                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| S0009  | <b>WH</b> | 18W                                                                                 | 230V                                                                                | 1700lm                                                                              | 3000K/4000K                                                                         | 80                                                                                  | IP20                                                                                | 100°                                                                                | —                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |

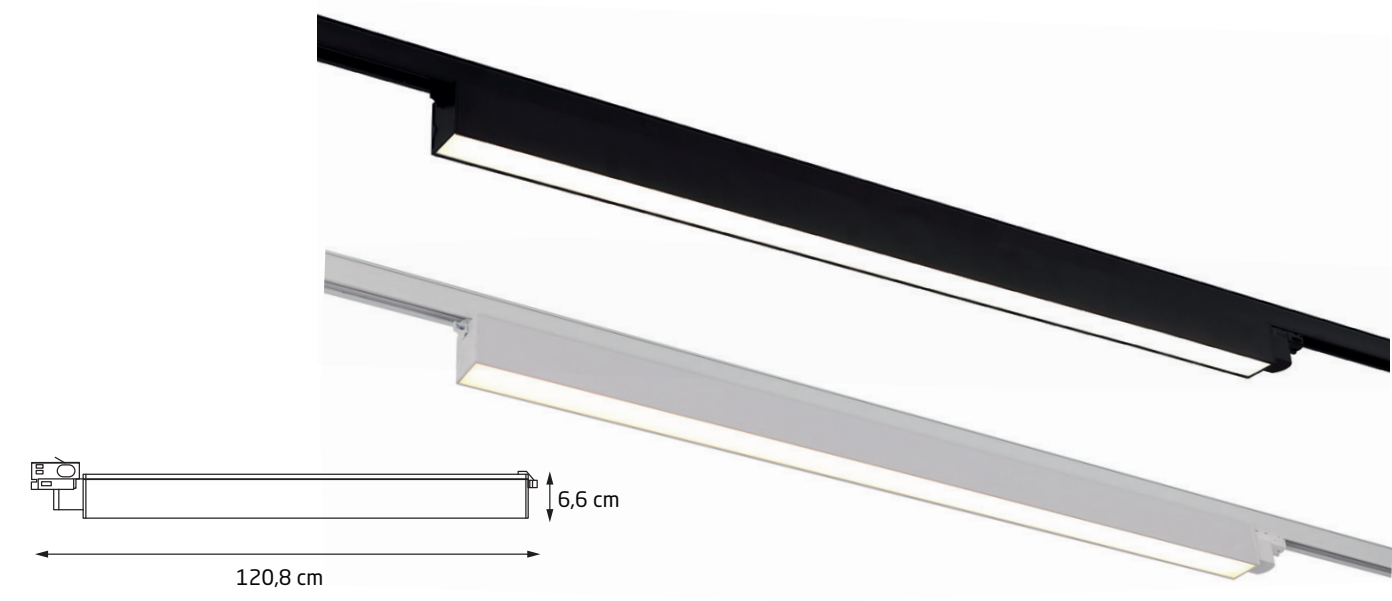


| LINEAR |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S0008  | <b>BK</b> | 36W                                                                                   | 230V                                                                                  | 3400lm                                                                                | 3000K/4000K                                                                           | 80                                                                                    | IP20                                                                                  | 100°                                                                                  | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| S0010  | <b>WH</b> | 36W                                                                                   | 230V                                                                                  | 3400lm                                                                                | 3000K/4000K                                                                           | 80                                                                                    | IP20                                                                                  | 100°                                                                                  | —                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |



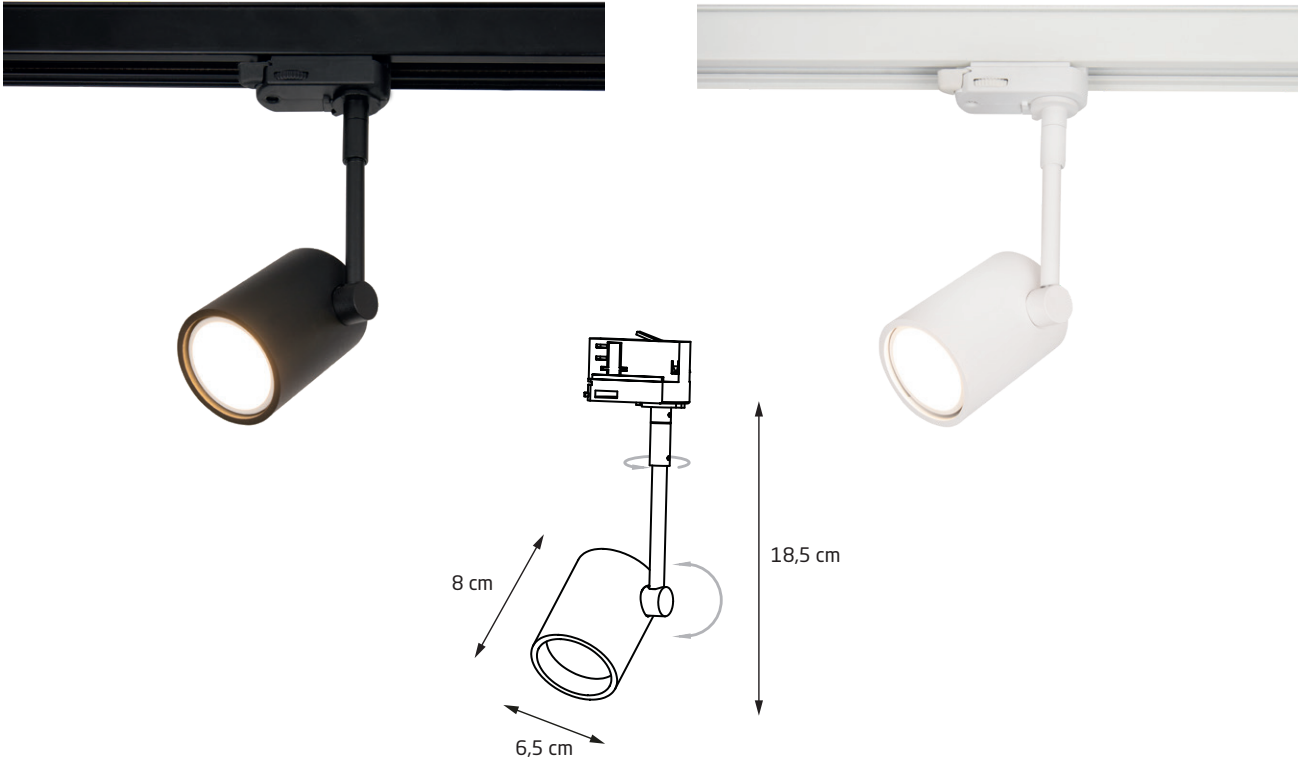


| OTIUM |    |      |     |      |      |      |   |
|-------|----|------|-----|------|------|------|---|
| S0004 | WH | GU10 | 50W | 230V | IP20 | OPT. | ✓ |
| S0003 | BK | GU10 | 50W | 230V | IP20 | OPT. | ✓ |

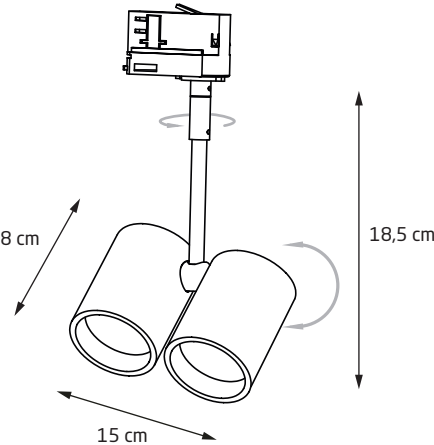

| OTIUM |    |      |         |      |      |      |   |
|-------|----|------|---------|------|------|------|---|
| S0011 | BK | GU10 | 2 x 50W | 230V | IP20 | OPT. | ✓ |







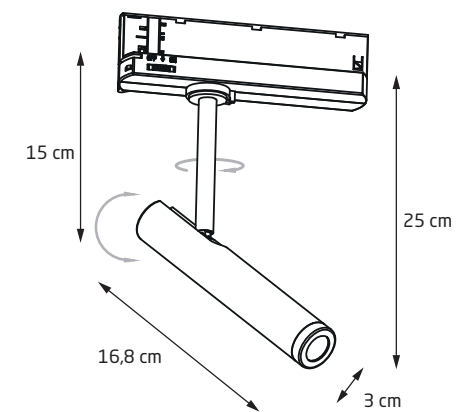

| PISTOL |    | LED<br>int(W) | ⚡    | ☀️    | 🌈     | CRI | 💧<br>IP | 📐<br>° | 🕒 | 3D | IES |
|--------|----|---------------|------|-------|-------|-----|---------|--------|---|----|-----|
| S0005  | WH | 12W           | 230V | 750lm | 3000K | 90  | IP20    | 25°    | — | ✓  | ✓   |
| S0006  | BK | 12W           | 230V | 750lm | 3000K | 90  | IP20    | 25°    | — | ✓  | ✓   |




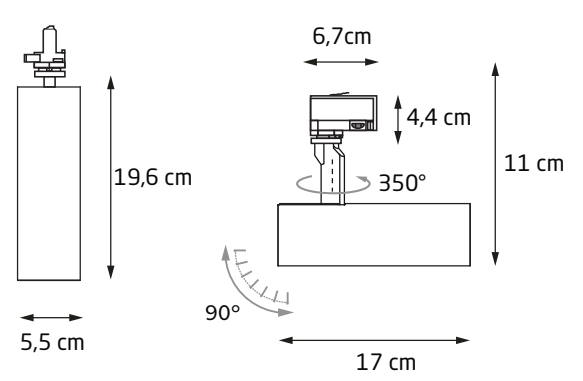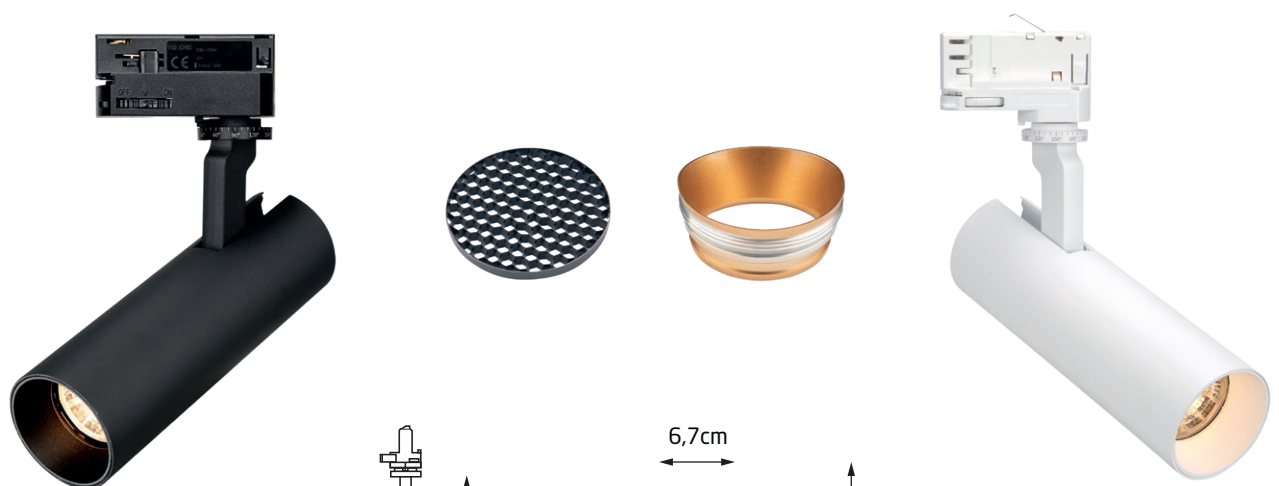

| SHINEMAKER |    | LED<br>int(w) | ⚡    | ☀️     | 🌈     | CRI | 💧<br>IP20 | 📐<br>36° | 📏<br>✓ | 🔌<br>Ø 68MM | 3D<br>✓ | IES<br>✓ |
|------------|----|---------------|------|--------|-------|-----|-----------|----------|--------|-------------|---------|----------|
| S0015      | WH | 15W           | 230V | 1327lm | 3000K | 90+ | IP20      | 36°      | ✓      | Ø 68MM      | ✓       | ✓        |
| S0016      | BK | 15W           | 230V | 1327lm | 3000K | 90+ | IP20      | 36°      | ✓      | Ø 68MM      | ✓       | ✓        |
| HONEYCOMB  |    |               |      |        |       |     |           |          |        |             |         |          |
| RING GOLD  |    | SG            |      |        |       |     |           |          |        |             |         |          |

\*4000K for order



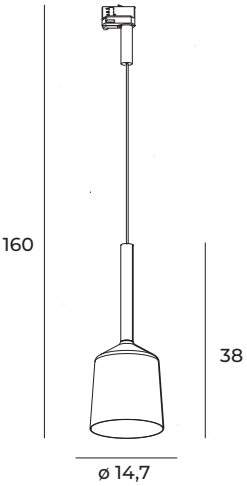

| TULIPE |    |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                         |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S0017  | WH |  E27 |  1x 35W |  230V |  IP20 |  ✓ |
| S0018  | BK |  E27 |  1x 35W |  230V |  IP20 |  ✓ |






3-fazowe systemy oświetlenia szynowego mają bardzo praktyczne zastosowanie i można ich używać w różnych typach wnętrz. Szerokie możliwości wykorzystania kierunkowych opraw szynowych pozwalają wyróżnić wybrane elementy w Twoim mieszkaniu oraz niezależnie od siebie oświetlić poszczególne strefy.

3-circuits Track Lighting Systems can be configured for practical purposes and used in different interiors. Flexibility of directional spotlight fixtures can highlight particular items in your apartment and illuminate specific zones separately. In easy way you can set up own system which enable to illuminate precisely complicated spaces, according to your needs.


System oświetlenia szynowego MAXLIGHT występuje w wersji natynkowej lub może być podwieszany przy zastosowaniu odpowiednich akcesoriów.

ryc.1 Montaż szyny do sufitu / Track - ceiling mounting

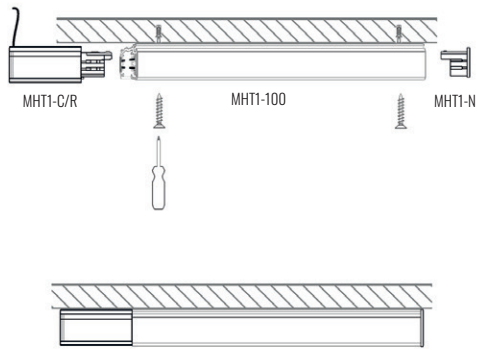

MAXLIGHT track lighting system is available in surface version or can be suspended with suitable accessories for suspension.

Użyte komponenty/Components used:

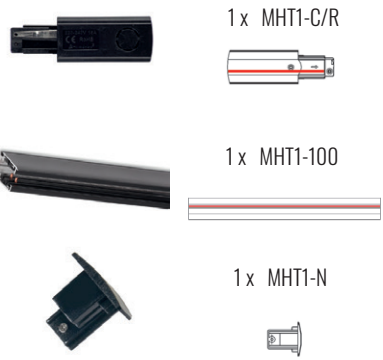

SHINEMAKER S0015



PISTOL S0005




OTIUM S0004



CHARON S0013



UWAGA! MONTAŻU POWINNA DOKONAĆ OSOBA POSIADAJĄCA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA  
CAUTION! INSTALLATION MUST BE PERFORMED BY AN AUTHORIZED TECHNICIAN



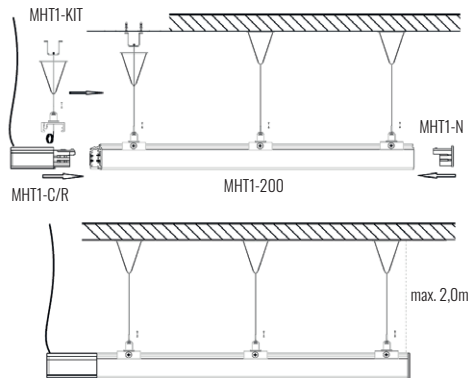


ryc.2a Zawieszenie szyny przy użyciu zestawu do zawieszenia MHT1-KIT (max. dł. zwisu 2,0m) / Suspension of track using suspension kit MHT1-KIT (max. suspension length 2,0m)

Użyte komponenty/Components used:

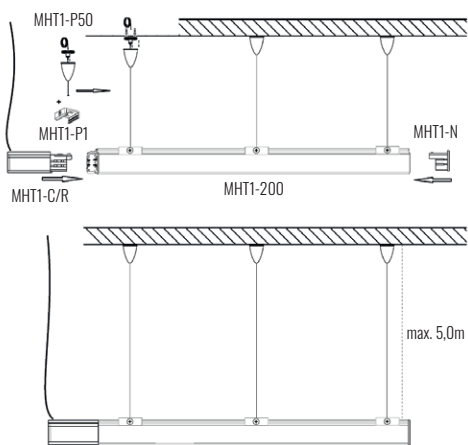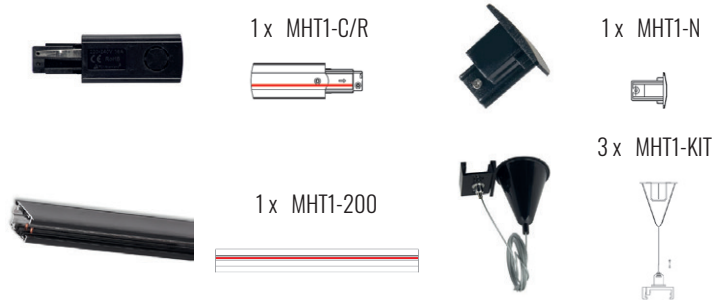


ryc.2b Zawieszenie szyny przy użyciu akcesoriów: zawiasie linkowe MHT1-P50 + uchwyt do szyn krótki MHT1-P1 (max. dł. zwisu 5,0m) / Suspension of track using accessories: track suspension MHT1-P50 + standard short clamp for track MHT1-P1 (max. suspension length 5,0m)

Użyte komponenty/Components used:

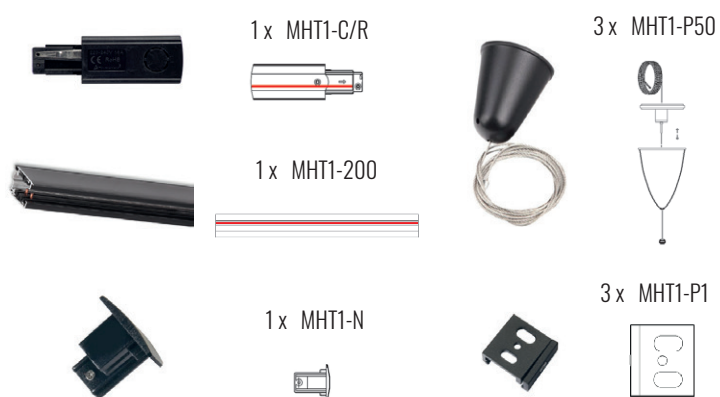

ryc.3 Przekrój szyny / Track section  
L1, L2, L3 - faza 1, 2, 3 / phase (live conductor) 1, 2, 3  
N- przewód neutralny / neutral conductor

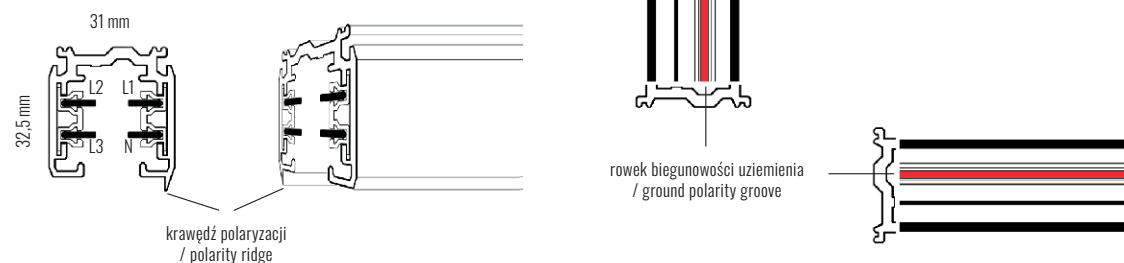

Przy planowaniu systemu szynowego należy zachować ciągłość polaryzacji. Jak pokazano na schematach przykładowych systemów (stro-  
na 140-145), czerwona linia wskazuje rowek polaryzacji uziemienia w szynie.

When planning a track layout continuous polarity is necessary. As shown in diagrams [(page 140-145) the red line indicates ground  
polarity groove on the track.






Przedstawione poniżej schematy przedstawiają niektóre z popularnych układów, które można łatwo zbudować za pomocą naszych komponentów systemów szynowych MAXLIGHT. Sprawdź położenie rowka na schemacie, aby upewnić się, że zachowana jest właściwa polaryzacja.

Below listed diagrams shows some of popular layouts easy to build up with our MAXLIGHT track systems components. Check the groove position on the diagram to ensure correct polarity.

SYSTEM PODKOWA

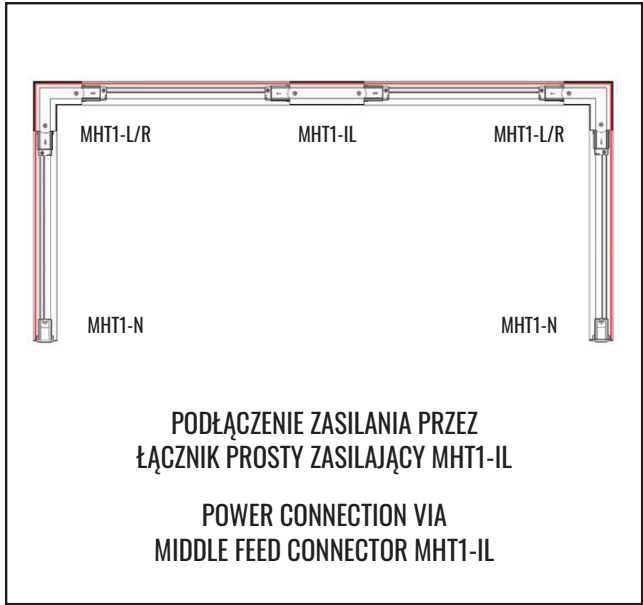


PODŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ  
ŁĄCZNIK PROSTY ZASILAJĄCY MHT1-IL  
POWER CONNECTION VIA  
MIDDLE FEED CONNECTOR MHT1-IL

UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

- 4 X MHT1-100
- 2 X MHT1-L/R
- 2 X MHT1-N
- 1 X MHT1-IL

SYSTEM ES

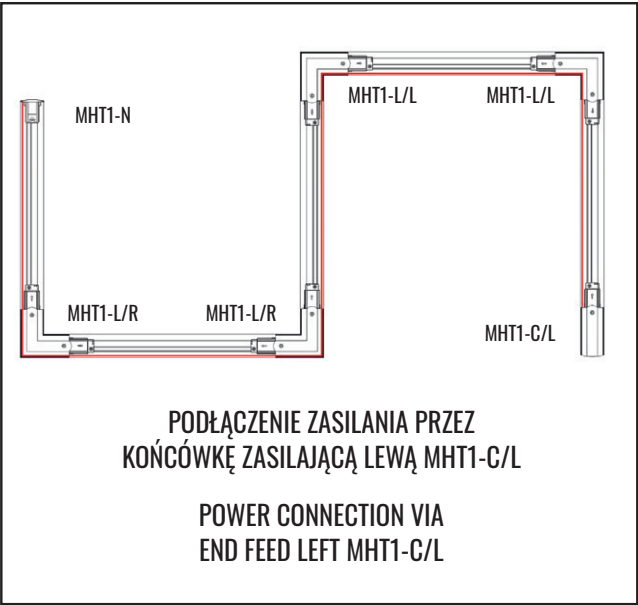


PODŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ  
KOŃCÓWKĘ ZASILAJĄCĄ LEWĄ MHT1-C/L  
POWER CONNECTION VIA  
END FEED LEFT MHT1-C/L

UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

- 5 X MHT1-100
- 2 X MHT1-L/R
- 2 X MHT1-L/L
- 1 X MHT1-N
- 1 X MHT1-C/L

SYSTEM EM

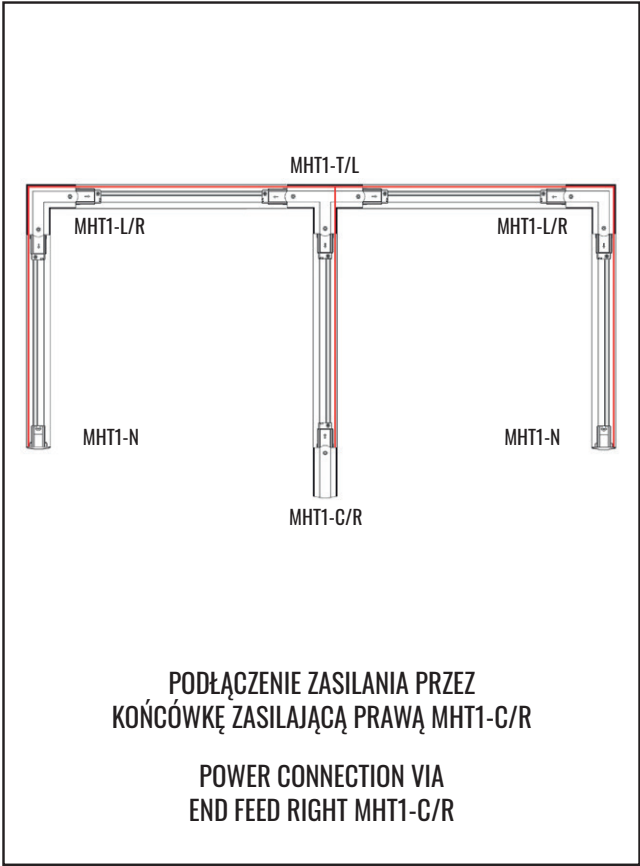


PODŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ  
KOŃCÓWKĘ ZASILAJĄCĄ PRAWĄ MHT1-C/R  
POWER CONNECTION VIA  
END FEED RIGHT MHT1-C/R

UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

- 5 X MHT1-100
- 2 X MHT1-L/R
- 1 X MHT1-T/L
- 2 X MHT1-N
- 1 X MHT1-C/R

SYSTEM PROSTOKĄT

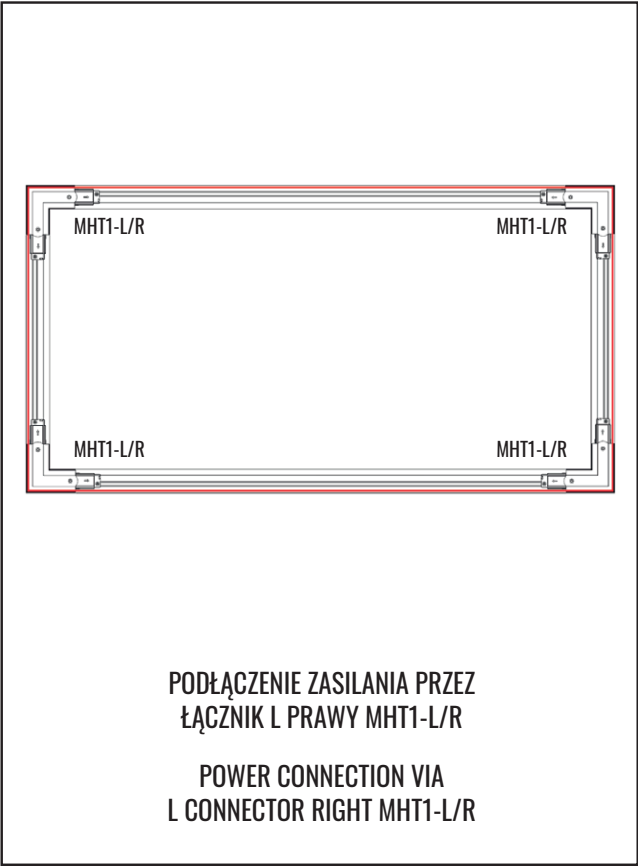


PODŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ  
ŁĄCZNIK L PRAWY MHT1-L/R  
POWER CONNECTION VIA  
L CONNECTOR RIGHT MHT1-L/R

UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:


- 2 X MHT1-100
- 2 X MHT1-200
- 4 X MHT1-L/R




## SYSTEM TE 1

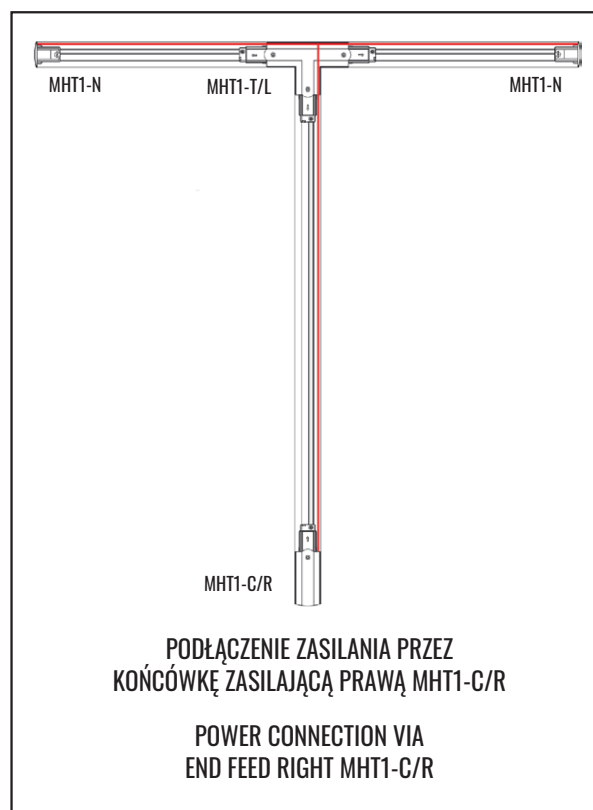


### UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

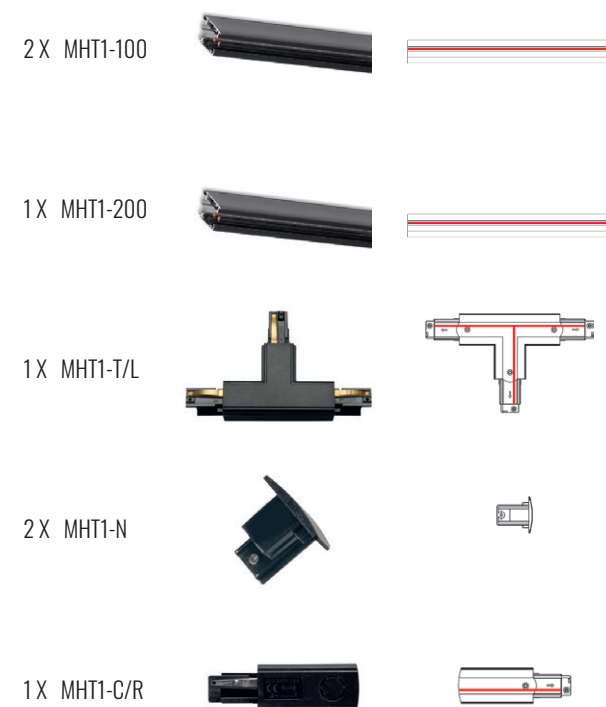


## SYSTEM TE 2

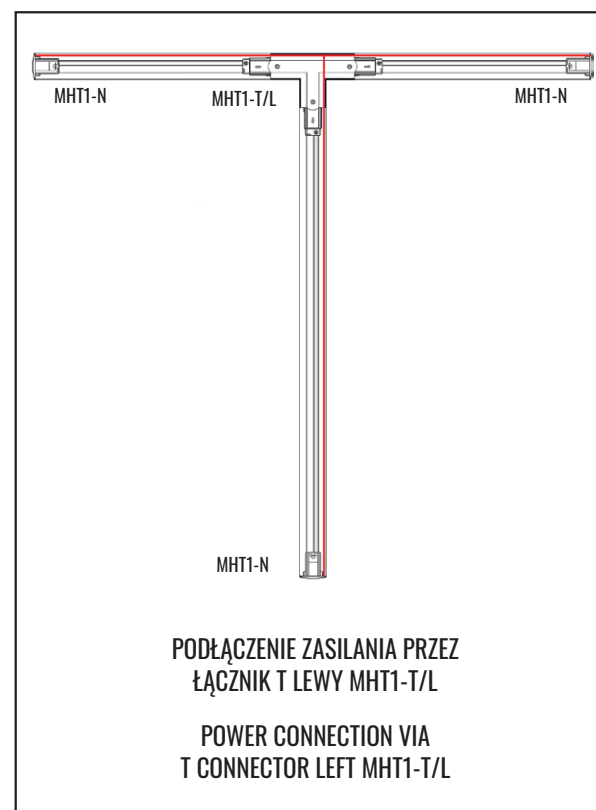


### UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

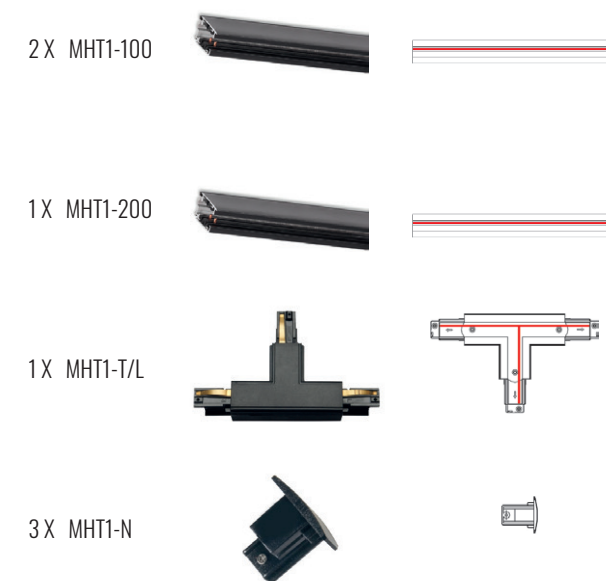


## SYSTEM TE 3

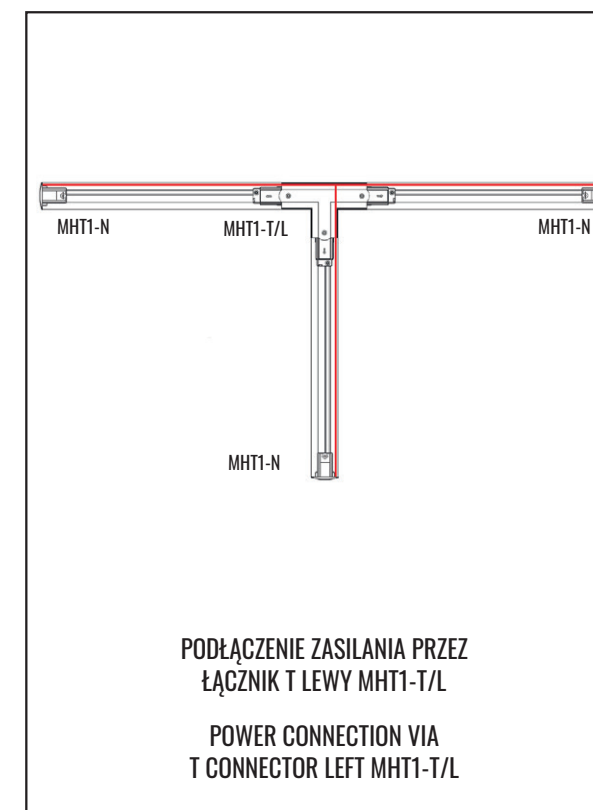


### UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

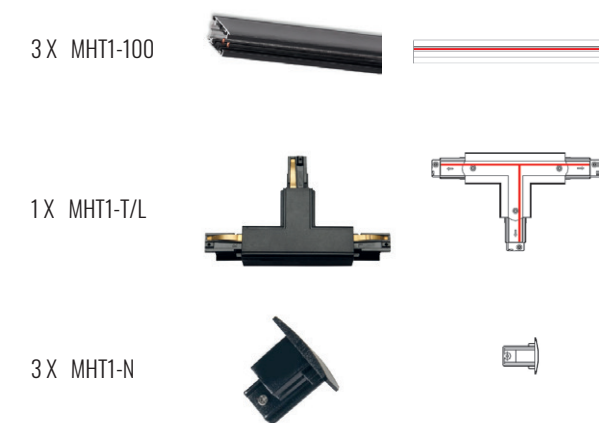


## SYSTEM EL

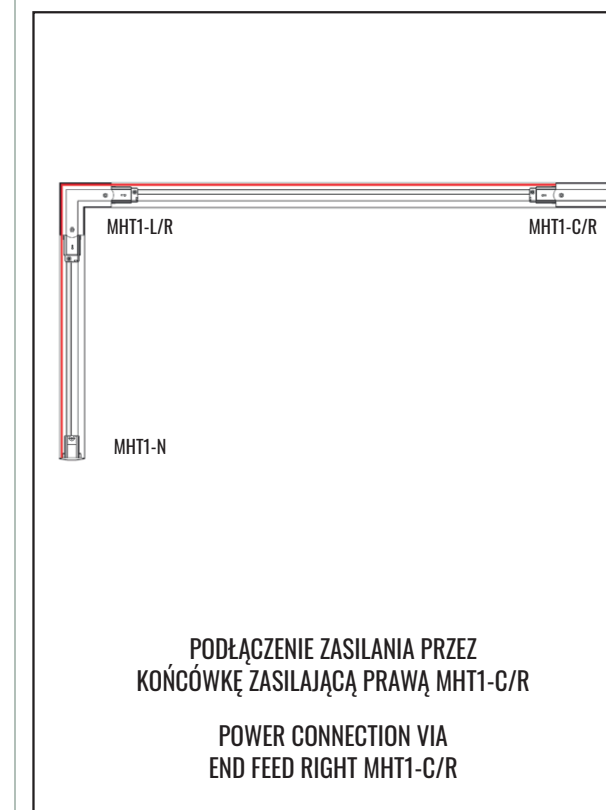

### UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

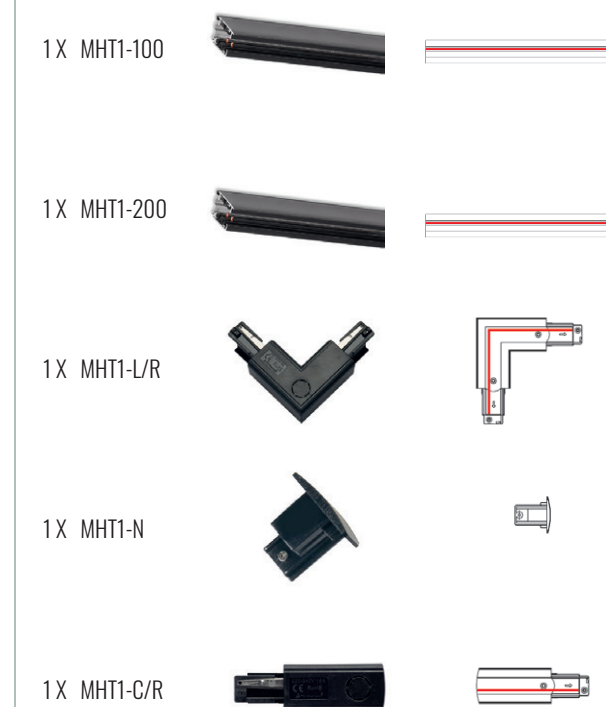

SYSTEM KWADRAT

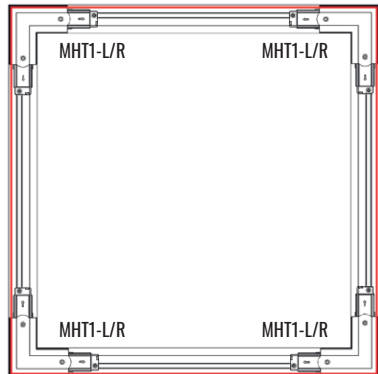

PODŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ  
ŁĄCZNIK L PRAWY MHT1-L/R  
  
POWER CONNECTION VIA  
L CONNECTOR RIGHT MHT1-L/R

UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

4 X MHT1-100



4 X MHT1-L/R



SYSTEM PROSTY 1



PODŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ  
KOŃCÓWKĘ ZASILAJĄCĄ PRAWĄ MHT1-C/R  
  
POWER CONNECTION VIA  
END FEED RIGHT MHT1-C/R

UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

1 X MHT1-100



1 X MHT1-N



1 X MHT1-C/R



SYSTEM PROSTY 2



PODŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ  
KOŃCÓWKĘ ZASILAJĄCĄ PRAWĄ MHT1-C/R  
  
POWER CONNECTION VIA  
END FEED RIGHT MHT1-C/R

UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

2 X MHT1-100



1 X MHT1-I



1 X MHT1-N



1 X MHT1-C/R



SYSTEM PROSTY 3



PODŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ  
ŁĄCZNIK PROSTY ZASILAJĄCY MHT1-IL  
  
POWER CONNECTION VIA  
MIDDLE FEED CONNECTOR MHT1-IL

UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

2 X MHT1-100



1 X MHT1-IL



2 X MHT1-N





# AKCESORIA SYSTEMÓW 3F


*3F track system accesories*

#ERAFUNKCJONALNOŚCI  
*#eraoffunctionality*


AKCESORIA SYSTEMÓW SZYN 3-FAZOWYCH  
3-CIRCUITS TRACK SYSTEM ACCESSORIES



MHT1-AD-BK  
ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH NA  
SZYNĘ 3-FAZOWĄ, CZARNY  
*adapter for 3-circuits  
pendant lights, black*



MHT1-AD-WH  
ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH NA  
SZYNĘ 3-FAZOWĄ, BIAŁY  
*adapter for 3-circuits  
pendant lights, white*




MHT1-100-BK  
SZYNA TRÓJFAZOWA 1M, CZARNA  
*3-circuits track 1m, black*




MHT1-100-WH  
SZYNA TRÓJFAZOWA 1M, BIAŁA  
*3-circuits track 1m, white*




MHT1-200-BK  
SZYNA TRÓJFAZOWA 2M, CZARNA  
*3-circuits track 2m, black*




MHT1-200-WH  
SZYNA TRÓJFAZOWA 2M, BIAŁA  
*3-circuits track 2m, white*




MHT1-300-BK  
SZYNA TRÓJFAZOWA 3M, CZARNA  
*3-circuits track 3m, black*




MHT1-300-WH  
SZYNA TRÓJFAZOWA 3M, BIAŁA  
*3-circuits track 3m, white*




MHT1-A-BK  
ŁĄCZNIK ŁAMANY CZARNY  
*black track break connector*




MHT1-A-WH  
ŁĄCZNIK ŁAMANY BIAŁY  
*white track break connector*





MHT1-C/L-BK  
ZAŚLEPKA KOŃCOWA,  
LEWA, CZARNA  
*end cup, left, black*




MHT1-C/L-WH  
ZAŚLEPKA KOŃCOWA,  
LEWA, BIAŁA  
*end cup, left, white*




MHT1-C/R-BK  
ZAŚLEPKA KOŃCOWA,  
PRAWA, CZARNA  
*end cup, right, black*




MHT1-C/R-WH  
ZAŚLEPKA KOŃCOWA,  
PRAWA, BIAŁA  
*end cup, right, white*




MHT1-I-BK  
ŁĄCZNIK WEWNĘTRZNY, CZARNY  
*internal connector, black*











MHT1-I-WH  
ŁĄCZNIK WEWNĘTRZNY, BIAŁY  
*internal connector, white*












MHT1-IL-BK  
ŁĄCZNIK PROSTY  
ZASILAJĄCY, CZARNY  
*straight connector,  
power supply, black*






|                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>MHT1-IL-WH</b><br>ŁĄCZNIK PROSTY<br>ZASILAJĄCY, BIAŁY<br><i>straight connector,<br/>power supply, white</i>           |    |
|    | <b>MHT1-KIT-BK</b><br>ZAWIESZENIE LINKOWE<br>Z REGULACJĄ 2M, CZARNE<br><i>cable suspension<br/>adjustable 20m, black</i> |    |
|    | <b>MHT1-KIT-WH</b><br>ZAWIESZENIE LINKOWE<br>Z REGULACJĄ 2M, BIAŁE<br><i>cable suspension<br/>adjustable 20m, white</i>  |    |
|    | <b>MHT1-L/L-BK</b><br>ŁĄCZNIK L, LEWY, CZARNY<br><i>„L” connector, left, black</i>                                       |    |
|   | <b>MHT1-L/L-WH</b><br>ŁĄCZNIK L, LEWY, BIAŁY<br><i>„L” connector, left, white</i>                                        |   |
|  | <b>MHT1-L/R-BK</b><br>ŁĄCZNIK L, PRAWY, CZARNY<br><i>„L” connector, right, black</i>                                     |  |
|  | <b>MHT1-L/R-WH</b><br>ŁĄCZNIK L, PRAWY, BIAŁY<br><i>„L” connector, right, white</i>                                      |  |
|  | <b>MHT1-N-BK</b><br>ZAŚLEPKA MASKUJĄCA<br>DO SZYNY, CZARNA<br><i>cover cap for track, black</i>                          |  |
|  | <b>MHT1-N-WH</b><br>ZAŚLEPKA MASKUJĄCA<br>DO SZYNY, BIAŁA<br><i>cover cap for track, white</i>                           |  |


|                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>MHT1-P15-BK</b><br>ZAWIESIE LINKOWE 1,5M, CZARNE,<br>Z REGULACJĄ BEZ UCHWYTU<br><i>cable sling 1,5m, black,<br/>with adjustment without bracket</i> |    |
|    | <b>MHT1-P15-WH</b><br>ZAWIESIE LINKOWE 1,5M, BIAŁE,<br>Z REGULACJĄ BEZ UCHWYTU<br><i>cable sling 1,5m, white,<br/>with adjustment without bracket</i>  |    |
|    | <b>MHT1-P30-BK</b><br>ZAWIESIE LINKOWE 3M, CZARNE,<br>Z REGULACJĄ BEZ UCHWYTU<br><i>cable sling 3m, black,<br/>with adjustment without bracket</i>     |    |
|    | <b>MHT1-P30-WH</b><br>ZAWIESIE LINKOWE 3M, BIAŁE,<br>Z REGULACJĄ BEZ UCHWYTU<br><i>cable sling 3m, white,<br/>with adjustment without bracket</i>      |    |
|   | <b>MHT1-P50-BK</b><br>ZAWIESIE LINKOWE 5M, CZARNE,<br>Z REGULACJĄ BEZ UCHWYTU<br><i>cable sling 5m, black,<br/>with adjustment without bracket</i>     |   |
|  | <b>MHT1-P50-WH</b><br>ZAWIESIE LINKOWE 5M, BIAŁE,<br>Z REGULACJĄ BEZ UCHWYTU<br><i>cable sling 5m, white,<br/>with adjustment without bracket</i>      |  |
|  | <b>MHT1-P1-BK</b><br>UCHWYT DO SZYN, KRÓTKI, CZARNY<br><i>track bracket, short, black</i>                                                              |  |
|  | <b>MHT1-P1-WH</b><br>UCHWYT DO SZYN, KRÓTKI, BIAŁY<br><i>track bracket, short, white</i>                                                               |  |
|  | <b>MHT1-P2-BK</b><br>UCHWYT DO SZYN, DŁUGI, CZARNY<br><i>track bracket, long, black</i>                                                                |  |




**MHT1-P2-WH**  
UCHWYT DO SZYN, DŁUGI, BIAŁY  
*track bracket, long, white*

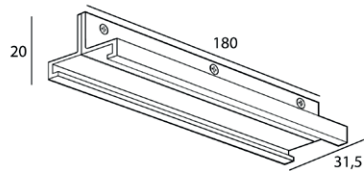


**MHT1-T/L-BK**  
ŁĄCZNIK „T” LEWY, CZARNY  
*„L” connector, left, black*




**MHT1-T/L-WH**  
ŁĄCZNIK „T” LEWY, BIAŁY  
*„L” connector, left, white*




**MHT1-T/R-BK**  
ŁĄCZNIK „T” PRAWY, CZARNY  
*„L” connector, right, black*




**MHT1-T/R-WH**  
ŁĄCZNIK „T” PRAWY, BIAŁY  
*„L” connector, right, white*



**MHT1-X-BK**  
ŁĄCZNIK „X”, CZARNY  
*„X” connector, black*




**MHT1-X-WH**  
ŁĄCZNIK „X”, BIAŁY  
*„X” connector, white*





LAMPY WPUSTOWE  
*recessed lights*


#ERADOSTĘPNOŚCI  
*#eraofaccessibility*



NEW

HALO


|       |    | LED<br>int(w) | ⚡    | ☀️    | 🌈     | CRI | 💧    | 📐   | 🔌      | 3D | IES |
|-------|----|---------------|------|-------|-------|-----|------|-----|--------|----|-----|
| H0124 | WH | 7W            | 230V | 590lm | 3000K | 90  | IP20 | 36° | Ø 45mm | ✓  | ✓   |
| H0125 | BK | 7W            | 230V | 500lm | 3000K | 90  | IP20 | 36° | Ø 45mm | ✓  | ✓   |



NEW

HALO


|       |    | LED<br>int(w) | ⚡    | ☀️    | 🌈     | CRI | 💧    | 📐   | 🔌      | 3D | IES |
|-------|----|---------------|------|-------|-------|-----|------|-----|--------|----|-----|
| H0128 | WH | 6W            | 230V | 500lm | 3000K | 90  | IP20 | 36° | Ø 55mm | ✓  | ✓   |
| H0129 | BK | 6W            | 230V | 500lm | 3000K | 90  | IP20 | 36° | Ø 55mm | ✓  | ✓   |



NEW

HALO

|       |    | LED<br>int(w) | ⚡    | ☀️    | 🌈     | CRI | 💧    | 📐   | 🔌      | 3D | IES |
|-------|----|---------------|------|-------|-------|-----|------|-----|--------|----|-----|
| H0126 | WH | 9W            | 230V | 715lm | 3000K | 90  | IP20 | 36° | Ø 55mm | ✓  | ✓   |
| H0127 | BK | 9W            | 230V | 715lm | 3000K | 90  | IP20 | 36° | Ø 55mm | ✓  | ✓   |




NEW



HALO

|       |    | LED<br>int(w) | ⚡    | ☀️    | 🌈     | CRI | 💧    | 📐   | 🔌      | 3D | IES |
|-------|----|---------------|------|-------|-------|-----|------|-----|--------|----|-----|
| H0130 | WH | 9W            | 230V | 743lm | 3000K | 90  | IP20 | 36° | Ø 75mm | ✓  | ✓   |
| H0131 | BK | 9W            | 230V | 743lm | 3000K | 90  | IP20 | 36° | Ø 75mm | ✓  | ✓   |






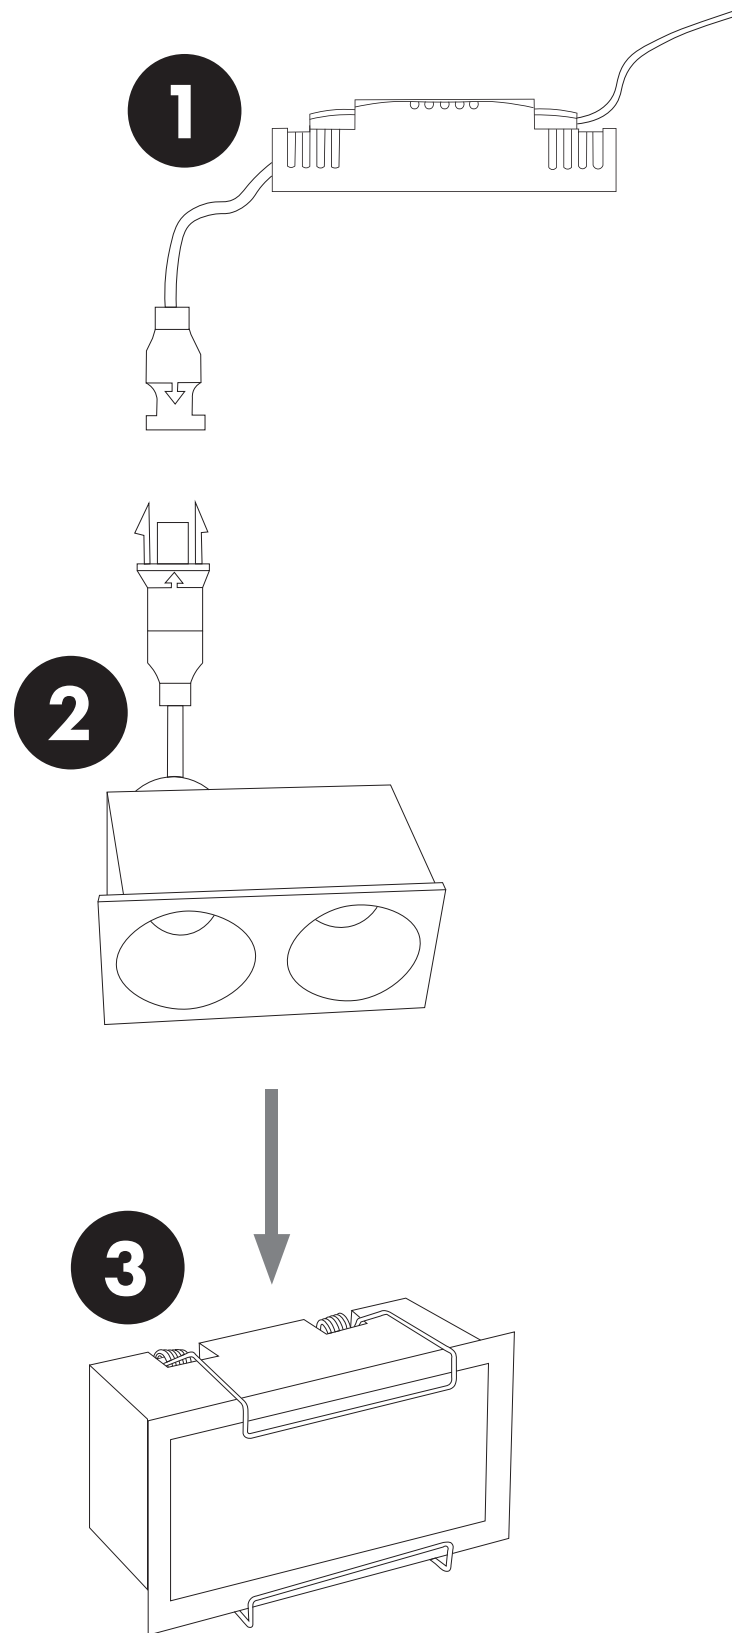

|              |                |       |
|--------------|----------------|-------|
| <b>NEW</b>   | <b>MODULAR</b> |       |
| HT180 ON/OFF | 6W             | —     |
| HT180 DIM    | 6W             | TRIAC |





|            |                |               |      |       |       |           |      |     |    |     |   |   |
|------------|----------------|---------------|------|-------|-------|-----------|------|-----|----|-----|---|---|
| <b>NEW</b> | <b>MODULAR</b> |               |      |       |       |           |      |     |    |     |   |   |
| HM180 2L   | BK             | LED<br>int(0) | 230V | 400lm | 3000K | CRI<br>95 | IP20 | 45° | 3D | IES | ✓ | ✓ |

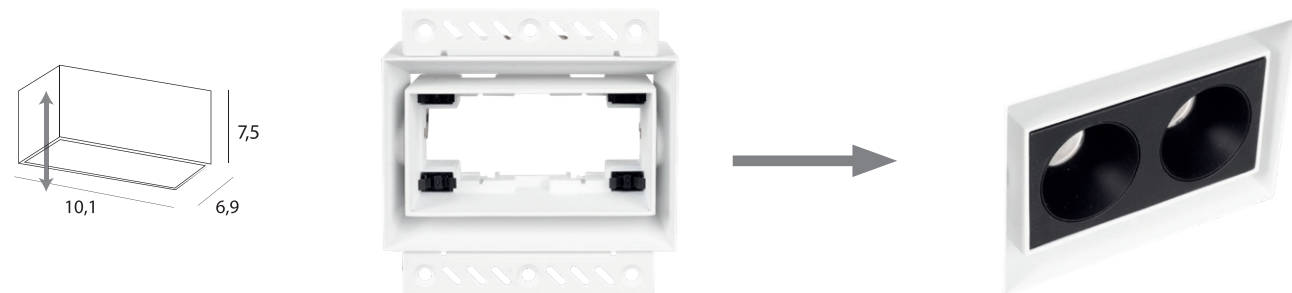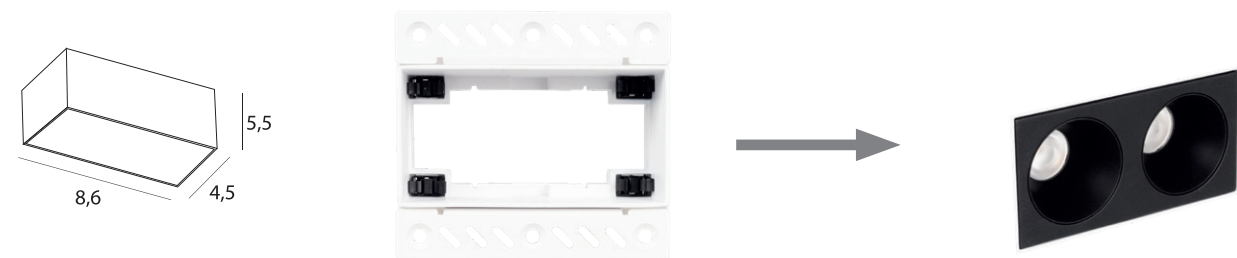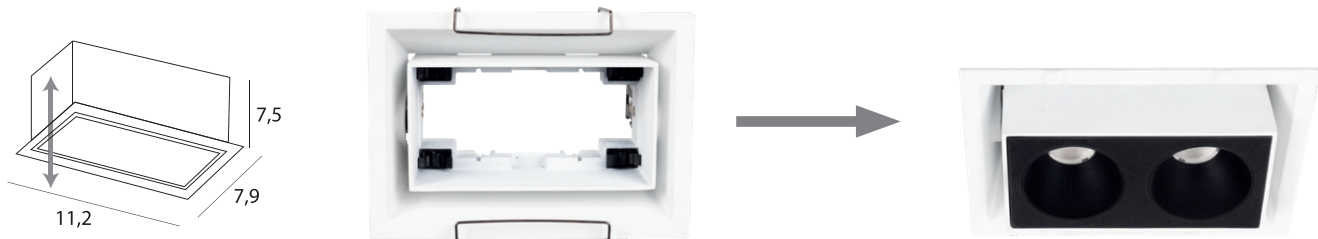






| <div><div>NEW</div>MODULAR</div> |    |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |    |  |  |
| H180.01                          | WH | LED MODULE HM180 2L                                                                 | 88x46mm                                                                             |
| H180.02                          | WH | LED MODULE HM180 2L                                                                 | 103x70mm                                                                            |
| H180.05                          | WH | LED MODULE HM180 2L                                                                 | 86x50mm                                                                             |
| H180.06                          | WH | LED MODULE HM180 2L                                                                 | 101x72mm                                                                            |

| <div><div>NEW</div>MODULAR</div> |     |                                                                                     |  |
|----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| HT180 ON/OFF                     | 12W |  |  |
| HT180 DIM                        | 12W | TRIAC                                                                               |  |



| <div><div>NEW</div>MODULAR</div> |    |                                                                                             |                                                                                             |
|----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| HM180 4L                         | BK |  12W   |  230V  |
|                                  |    |  800lm |  3000K |
|                                  |    |  95    |  IP20  |
|                                  |    |  45°   |  3D    |
|                                  |    |  IES   |                                                                                             |



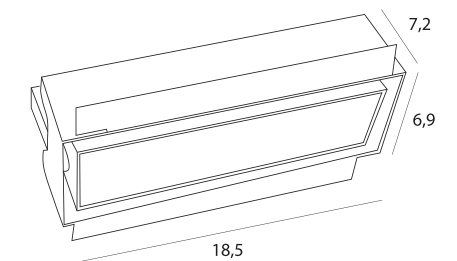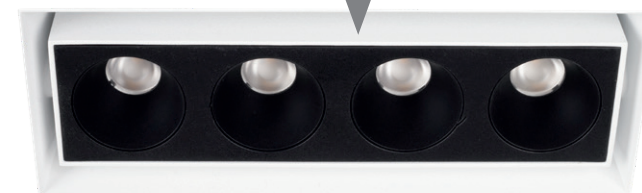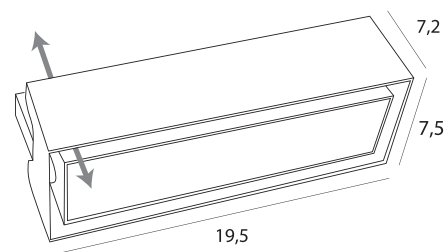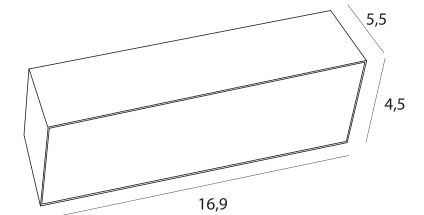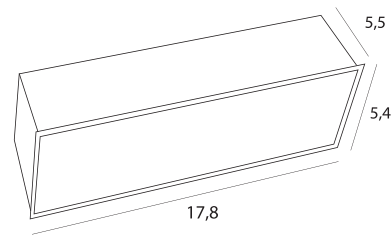

**NEW** MODULAR


|         |           |                     |          |
|---------|-----------|---------------------|----------|
| H180.03 | <b>WH</b> | LED MODULE HM180 4L | 170x46mm |
| H180.04 | <b>WH</b> | LED MODULE HM180 4L | 187x70mm |



**NEW** MODULAR

|         |           |                     |          |
|---------|-----------|---------------------|----------|
| H180.07 | <b>WH</b> | LED MODULE HM180 4L | 170x50mm |
| H180.08 | <b>WH</b> | LED MODULE HM180 4L | 186x74mm |






NEW

RUBIO

H0132

|    |                |     |      |       |       |           |      |     |        |    |     |
|----|----------------|-----|------|-------|-------|-----------|------|-----|--------|----|-----|
| WH | LED<br>int(10) | 10W | 230V | 600lm | 3000K | CRI<br>90 | IP20 | 45° | Ø 75mm | 3D | IES |
|    |                |     |      |       |       |           |      |     |        | ✓  | ✓   |




NEW

RUBIO

H0133

|    |                |     |      |       |       |           |      |     |        |    |     |
|----|----------------|-----|------|-------|-------|-----------|------|-----|--------|----|-----|
| BK | LED<br>int(10) | 10W | 230V | 600lm | 3000K | CRI<br>90 | IP20 | 45° | Ø 75mm | 3D | IES |
|    |                |     |      |       |       |           |      |     |        | ✓  | ✓   |






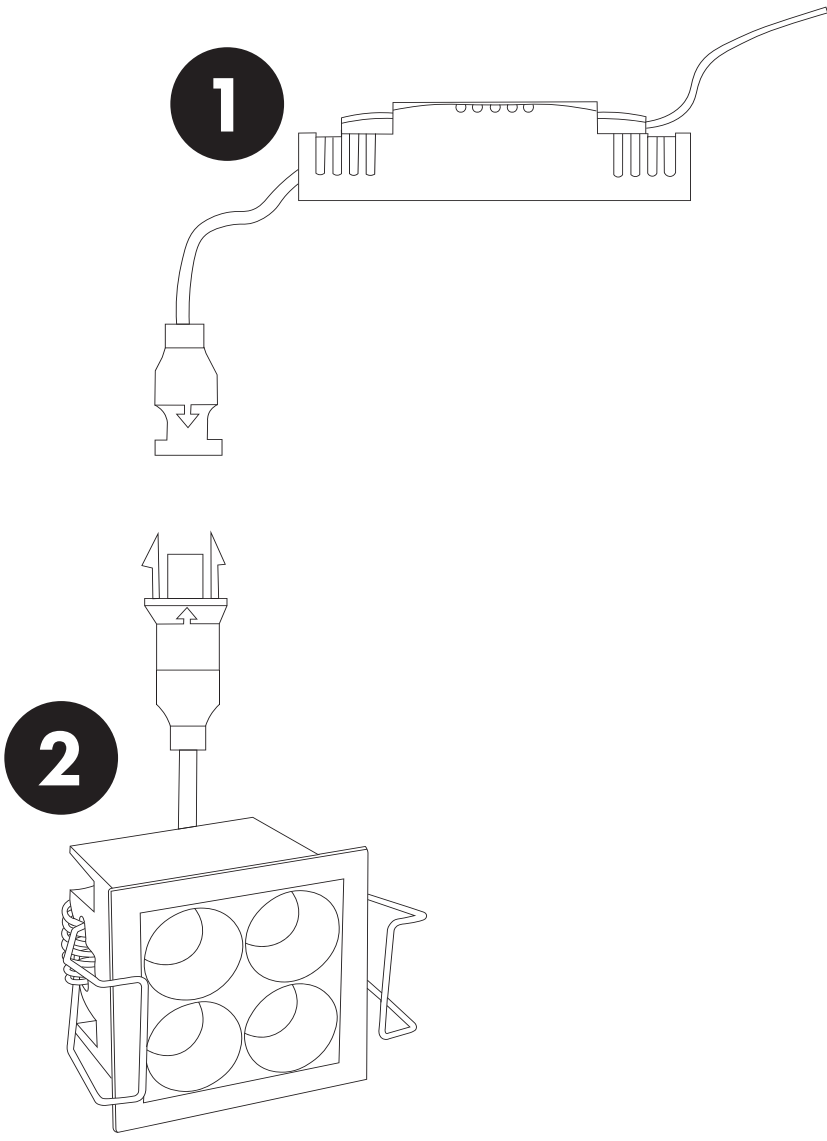


NEW

X-LINE




|              |       |
|--------------|-------|
| HT134 ON/OFF | —     |
| HT134 DIM    | TRIAC |
| HT135 ON/OFF | —     |
| HT135 DIM    | TRIAC |

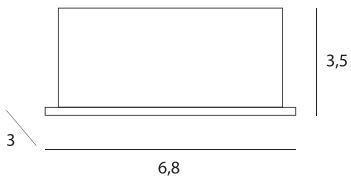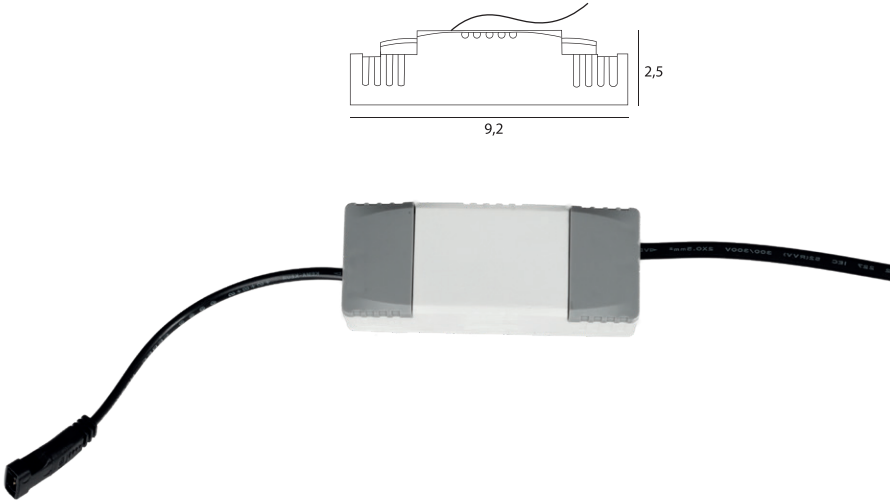

NEW

X-LINE

| X-LINE |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| H0134  | <div>WHBK</div> | 4W                                                                                    | 230V                                                                                  | 280lm                                                                                 | 3000K                                                                                 | 90                                                                                    | IP20                                                                                  | 36°                                                                                   | 64x26mm                                                                               | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| H0135  | <div>WHBK</div> | 5W                                                                                    | 230V                                                                                  | 350lm                                                                                 | 3000K                                                                                 | 90                                                                                    | IP20                                                                                  | 36°                                                                                   | 45x45mm                                                                               | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |


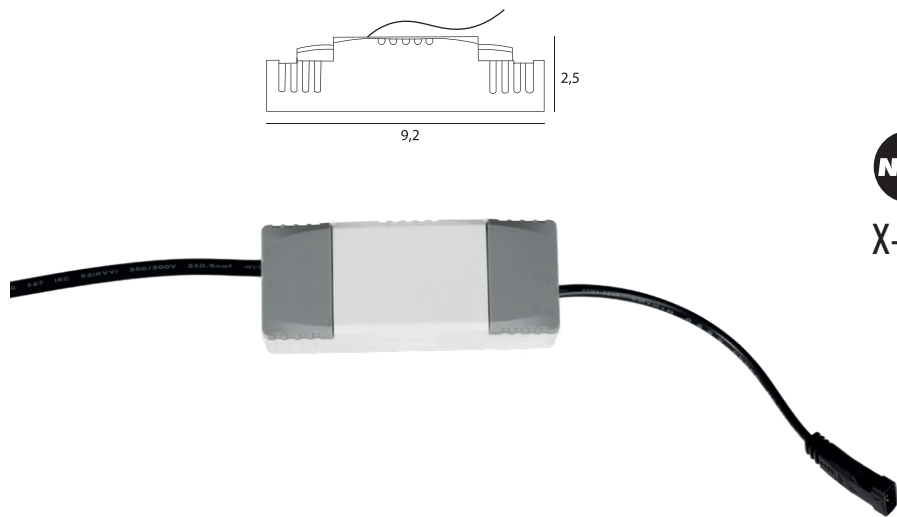


NEW

X-LINE




|              |       |
|--------------|-------|
| HT136 ON/OFF | —     |
| HT136 DIM    | TRIAC |
| HT137 ON/OFF | —     |
| HT137 DIM    | TRIAC |

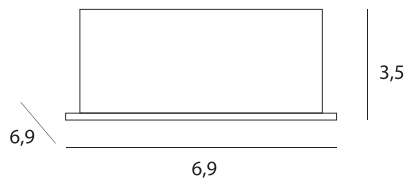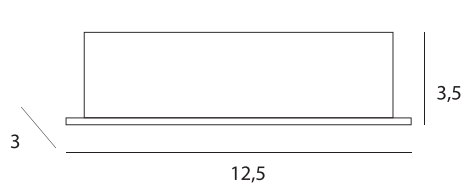

NEW

X-LINE

|       | WH | BK | LED<br>int(w) | ⚡    | 💡     | 🌈     | CRI | 💧    | 📐   | 🔦        | 3D | IES |
|-------|----|----|---------------|------|-------|-------|-----|------|-----|----------|----|-----|
| H0136 | WH | BK | 6W            | 230V | 560lm | 3000K | 90  | IP20 | 36° | 121x26mm | ✓  | ✓   |
| H0137 | WH | BK | 10W           | 230V | 700lm | 3000K | 90  | IP20 | 36° | 64x64mm  | ✓  | ✓   |




NEW

X-LINE



|              |       |
|--------------|-------|
| HT138 ON/OFF | —     |
| HT138 DIM    | TRIAC |




NEW

X-LINE

|       | WH | BK | LED<br>int(w) | ⚡    | 💡      | 🌈     | CRI | 💧    | 📐   | 🔦        | 3D | IES |
|-------|----|----|---------------|------|--------|-------|-----|------|-----|----------|----|-----|
| H0138 | WH | BK | 15W           | 230V | 1050lm | 3000K | 90  | IP20 | 36° | 235x26mm | ✓  | ✓   |





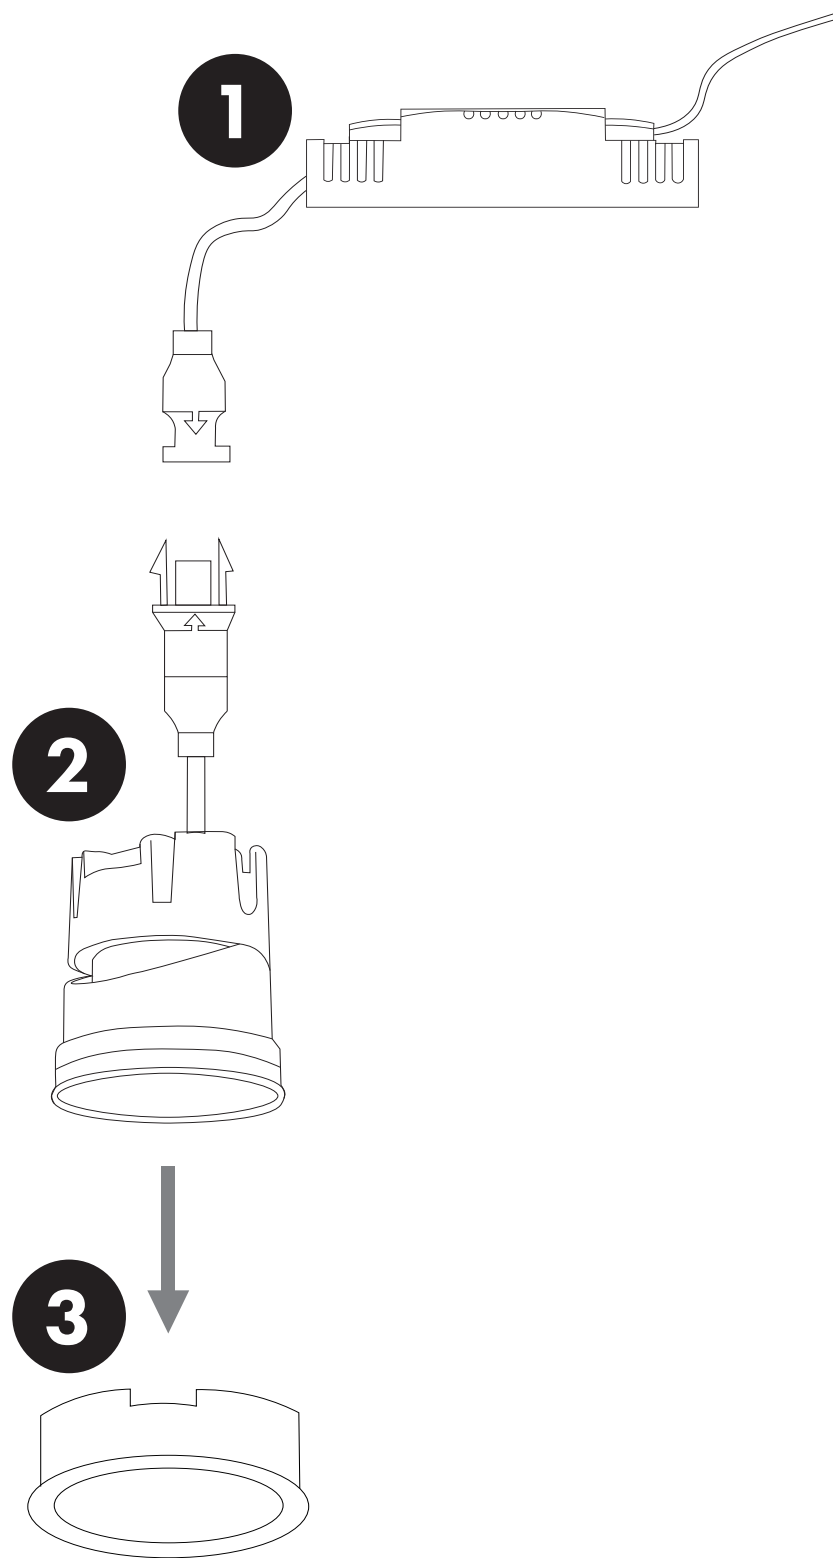

**NEW** SPILIO




HT190 ON/OFF —  
HT190 DIM TRIAC




**NEW**  
SPILIO

|       | LED<br>Int(W) | ⚡    | 💡     | 🌈     | CRI | 💧<br>IP | 📐<br>Beam | 3D | IES |
|-------|---------------|------|-------|-------|-----|---------|-----------|----|-----|
| HM190 | 10W           | 230V | 800lm | 3000K | 90  | IP20    | 36°       | ✓  | ✓   |
| HM190 | 10W           | 230V | 800lm | 4000K | 90  | IP20    | 36°       | ✓  | ✓   |

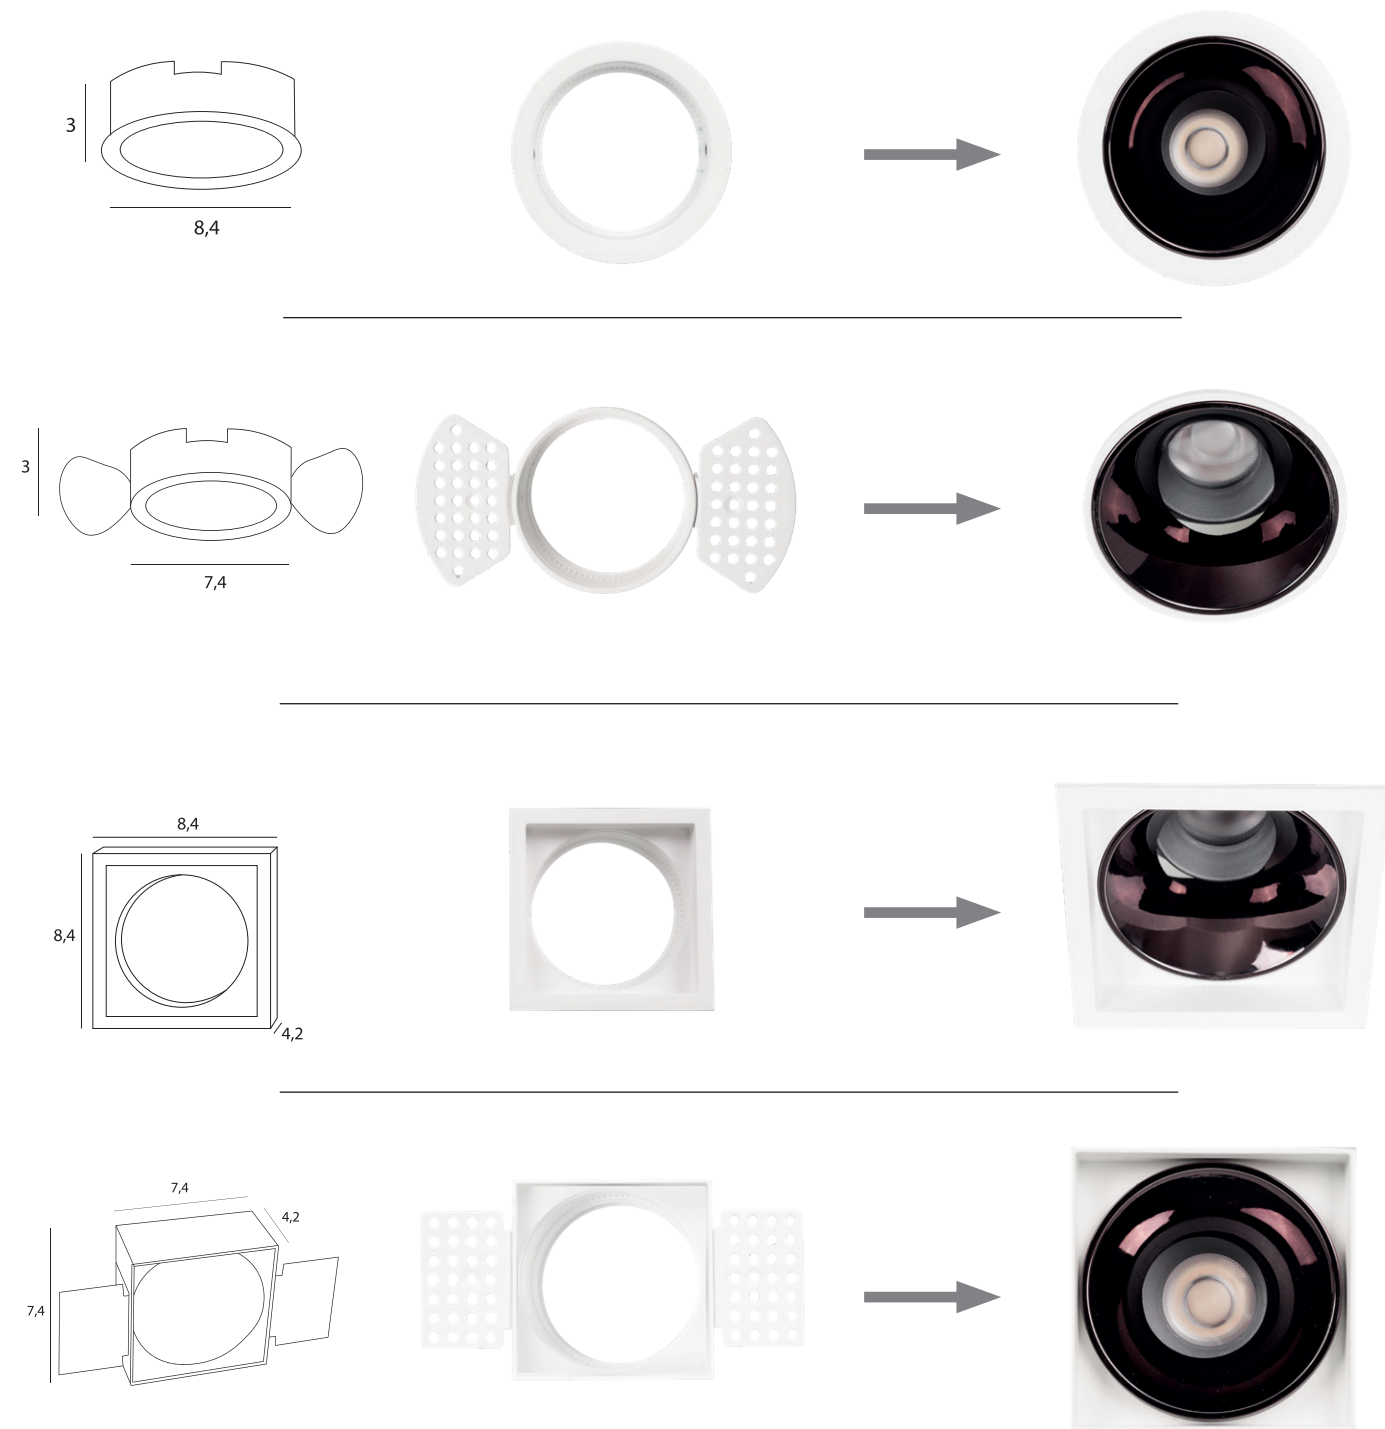


| NEW | SPILIO  |    |  |  |
|-----|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | H190.01 | WH | LED MODULE HM190                                                                    | Ø 75mm                                                                              |
|     | H190.02 | WH | LED MODULE HM190                                                                    | Ø 77mm                                                                              |
|     | H190.03 | WH | LED MODULE HM190                                                                    | 75x75mm                                                                             |
|     | H190.04 | WH | LED MODULE HM190                                                                    | 75x75mm                                                                             |


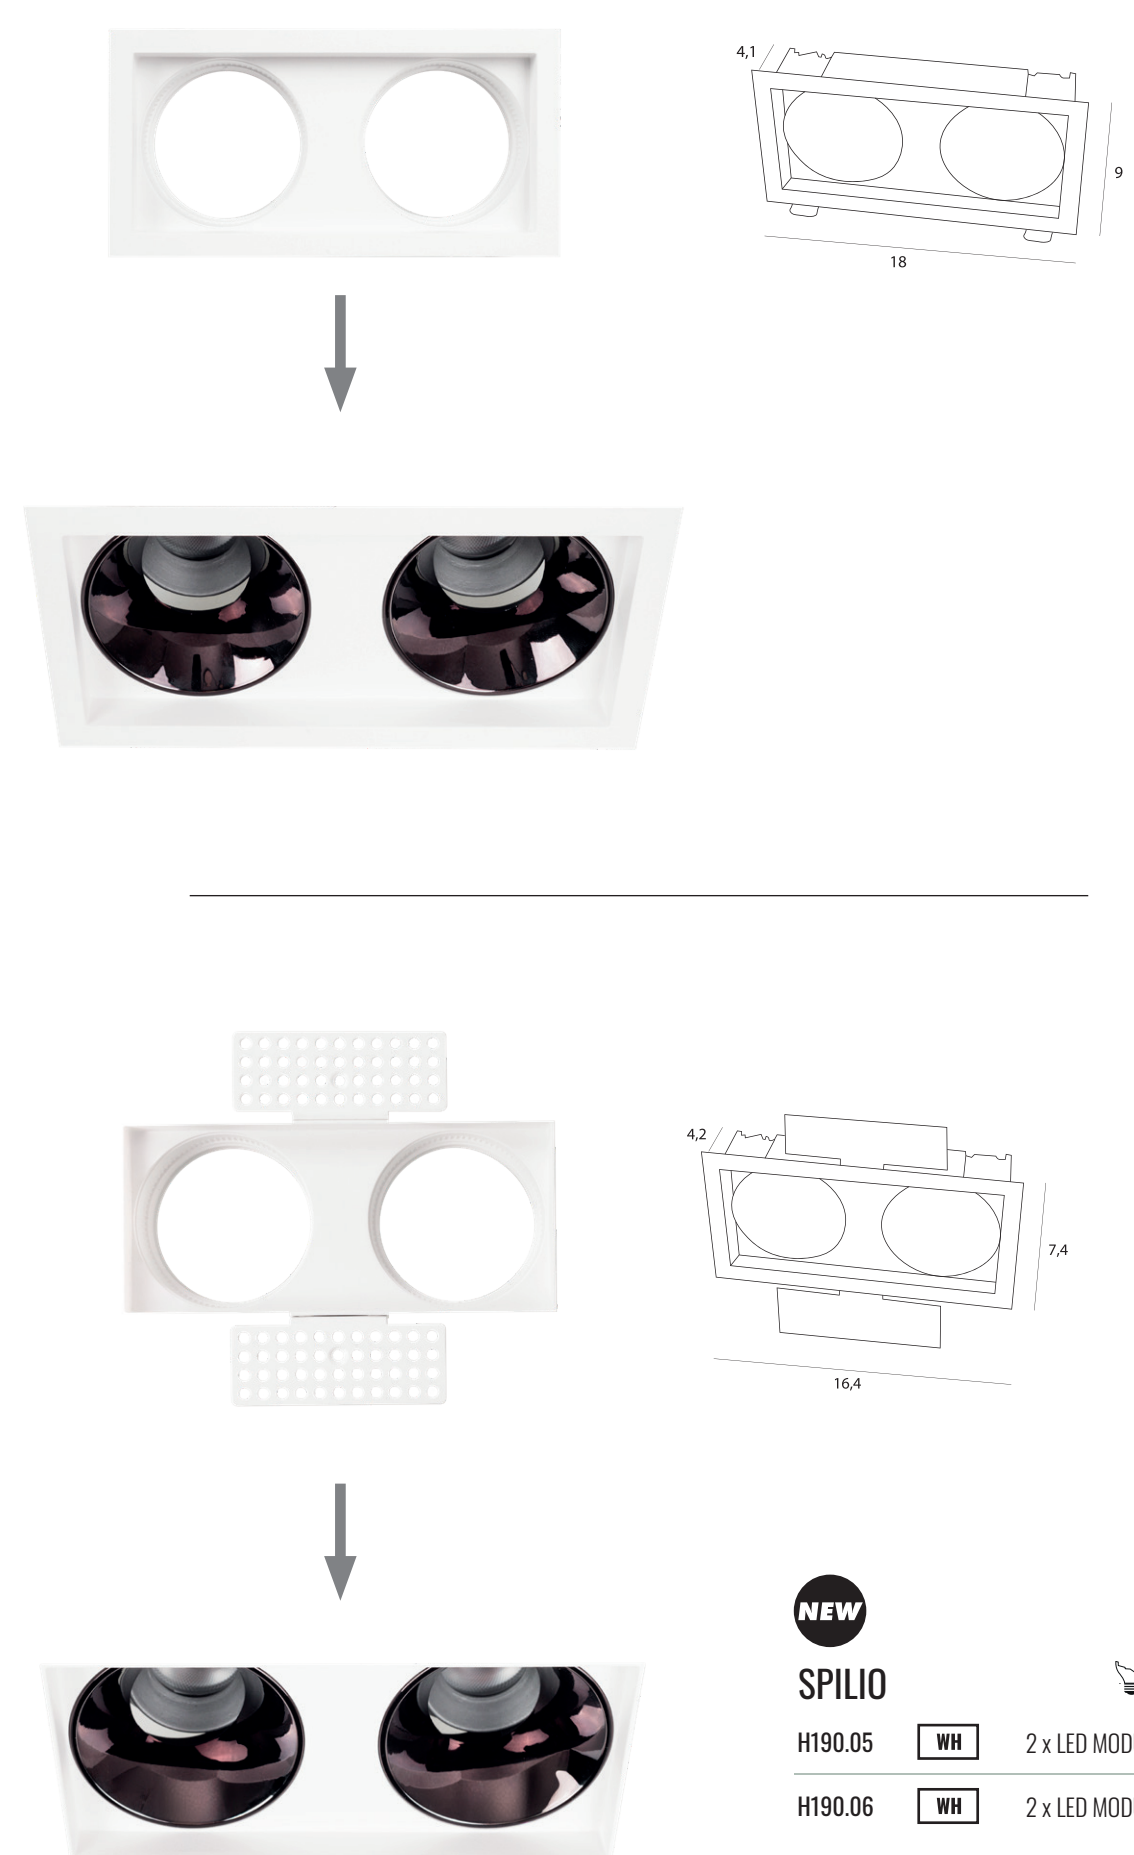


| NEW | SPILIO  |    |  |  |
|-----|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | H190.05 | WH | 2 x LED MODULE HM190                                                                  | 164x77mm                                                                              |
|     | H190.06 | WH | 2 x LED MODULE HM190                                                                  | 165x77mm                                                                              |






**NEW VECTOR**  
H0139 **WH** 10W 230V 614lm 3000K 90 IP20 24° Ø 110mm

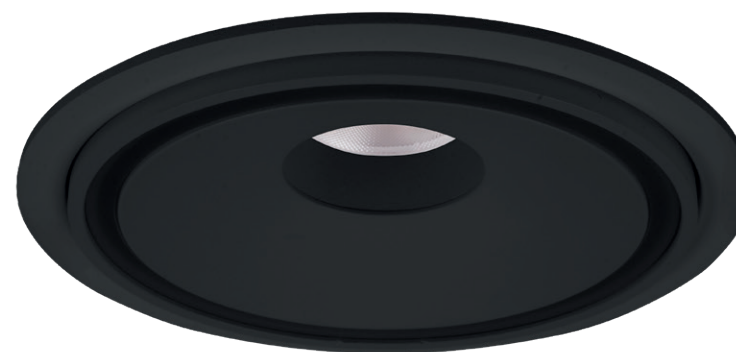

**NEW VECTOR**  
H0140 **BK** 10W 230V 614lm 3000K 90 IP20 24° Ø 110mm

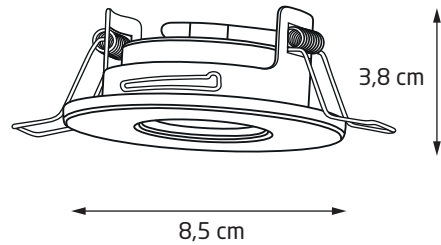


|       |     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AQUA  |     |  |  |  |  |  |  |
| H0045 | PCR | GU5.3 *                                                                               | 35W                                                                                   | 230V                                                                                  | IP65                                                                                  | Ø 70mm                                                                                | ✓                                                                                     |






ARYA FIXED

|       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H0096 | WH | 8W                                                                                  | 230V                                                                                | 610lm                                                                               | 3000K                                                                               | 90                                                                                  | IP20                                                                                | 35°                                                                                 | TRIAC                                                                               | Ø 80mm                                                                              | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| H0097 | BK | 8W                                                                                  | 230V                                                                                | 610lm                                                                               | 3000K                                                                               | 90                                                                                  | IP20                                                                                | 35°                                                                                 | TRIAC                                                                               | Ø 80mm                                                                              | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |

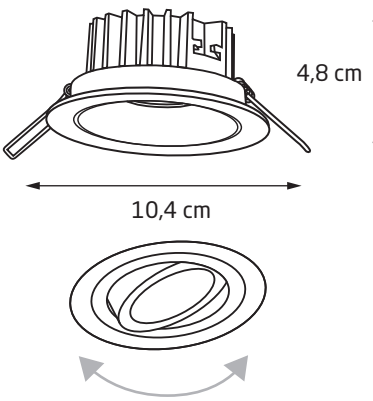

ARYA TILTED







|       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| H0099 | BK | 8W                                                                                    | 230V                                                                                  | 610lm                                                                                 | 3000K                                                                                 | 90                                                                                    | IP20                                                                                  | 35°                                                                                   | TRIAC                                                                                 | Ø 80mm                                                                                | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |

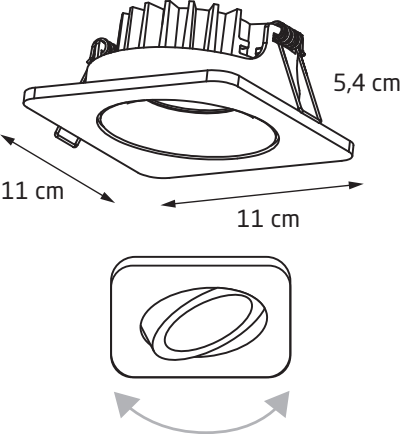

ARYA SQUARE

|       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| H0100 | WH | 8W                                                                                    | 230V                                                                                  | 610lm                                                                                 | 3000K                                                                                 | 90                                                                                    | IP20                                                                                  | 35°                                                                                   | TRIAC                                                                                 | Ø 100mm                                                                               | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |



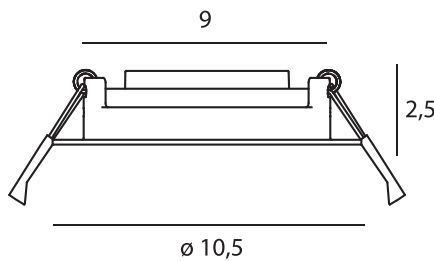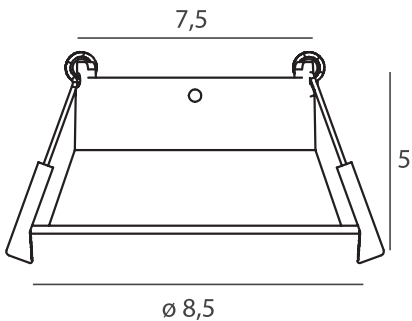

BELLATRIX BATH

|       |    |                  |      |      |     |       |        |
|-------|----|------------------|------|------|-----|-------|--------|
| H0113 | WH | LED MODULE H0112 | 230V | IP54 | 60° | TRIAC | Ø 77mm |
| H0114 | BK | LED MODULE H0112 | 230V | IP54 | 60° | TRIAC | Ø 77mm |


BELLATRIX TILTED

|       |    |                  |      |      |     |       |        |
|-------|----|------------------|------|------|-----|-------|--------|
| H0117 | WH | LED MODULE H0112 | 230V | IP20 | 60° | TRIAC | Ø 90mm |
| H0118 | BK | LED MODULE H0112 | 230V | IP20 | 60° | TRIAC | Ø 90mm |





IP65

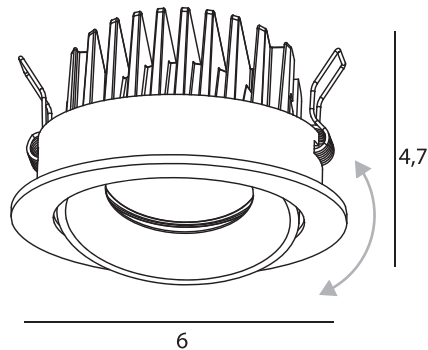

CYKLOP

H0094

WH

LED

int(W)

12W

230V

900lm

3000K

90

IP65

38°

TRIAC

Ø 80mm



✓

H0095

BK

LED

int(W)

12W

230V

900lm

3000K

90

IP65

38°

TRIAC


Ø 80mm

✓

✓

\*4000K for order



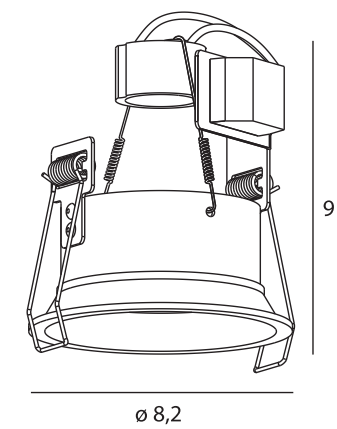

## DEEP

H0069

WH



GU10



50W



230V



IP20



OPT.



Ø 78mm



✓

H0111

BK

GU10

50W

230V



IP20

OPT.

Ø 78mm

✓



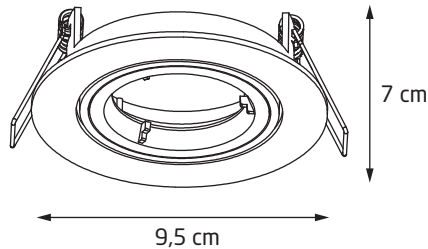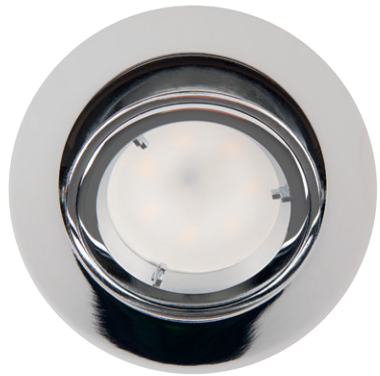

FINE

H0038

PCR



GU5.3\*



50W



230V



IP20




OPT.



Ø 82mm



✓

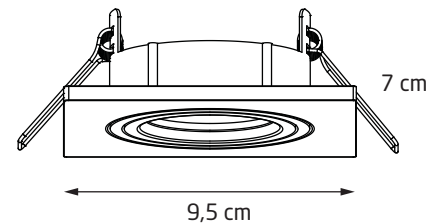

FINE

H0039

WH



GU10



50W



230V



IP20



OPT.



Ø 82mm



✓

H0040

BM



GU5.3\*



50W



230V



IP20



OPT.



Ø 82mm



✓

H0041

PCR



GU5.3\*



50W



230V



IP20



OPT.



Ø 82mm



✓


\* GU5.3 wymaga zastosowania zasilacza 12V  
Możliwość zastosowania oprawki GU10 230V (bez zasilacza)





| GALEXO       |    | LED<br>int(w) | ⚡    | ☀️    | 🌈     | CRI | 💧    | 📐   | 🔌      | 3D | IES |
|--------------|----|---------------|------|-------|-------|-----|------|-----|--------|----|-----|
| H0106        | WH | 7W            | 230V | 572lm | 3000K | 90  | IP20 | 38° | Ø 75mm | ✓  | ✓   |
| H0107        | BK | 7W            | 230V | 572lm | 3000K | 90  | IP20 | 38° | Ø 75mm | ✓  | ✓   |
| RH0106/H0107 | WH |               |      |       |       |     |      |     |        |    |     |
| RH0106/H0107 | BK |               |      |       |       |     |      |     |        |    |     |



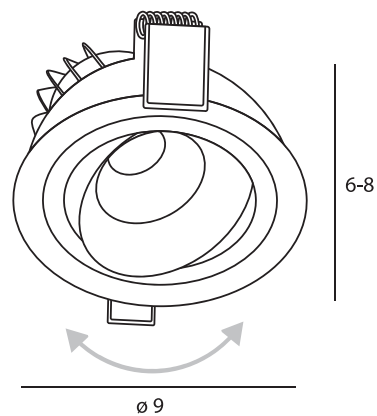


IP32


## HIDEN

|       |    | LED<br>int(W) | ⚡    | 💡     | 🌈     | CRI | 💧    | 📐   | 🔌      | 📦 |
|-------|----|---------------|------|-------|-------|-----|------|-----|--------|---|
| H0109 | WH | 10W           | 230V | 900lm | 3000K | 90  | IP32 | 38° | Ø 90mm | ✓ |
| H0110 | BK | 10W           | 230V | 900lm | 3000K | 90  | IP32 | 38° | Ø 90mm | ✓ |



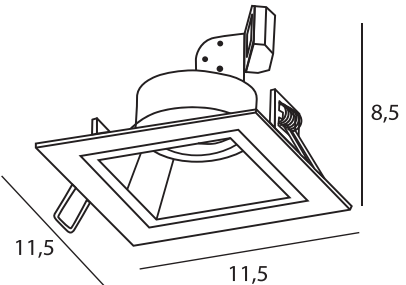


| HIT   |    |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H0080 | WH | GU10                                                                                | 50W                                                                                 | 230V                                                                                | IP20                                                                                | OPT.                                                                                | 100mm x 100mm                                                                       | ✓                                                                                   |
| H0090 | BK | GU10                                                                                | 50W                                                                                 | 230V                                                                                | IP20                                                                                | OPT.                                                                                | 100mm x 100mm                                                                       | ✓                                                                                   |

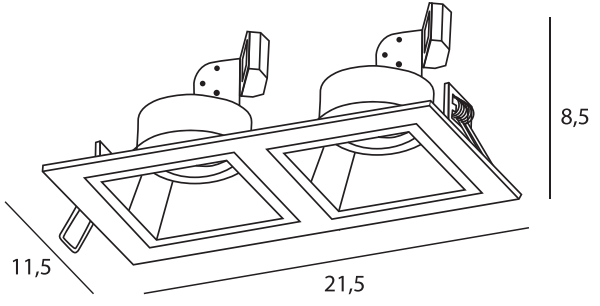


| HIT   |    |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| H0081 | WH | GU10                                                                                  | 2 x 50W                                                                               | 230V                                                                                  | IP20                                                                                  | OPT.                                                                                  | 195mm x 100mm                                                                         | ✓                                                                                     |
| H0091 | BK | GU10                                                                                  | 2 x 50W                                                                               | 230V                                                                                  | IP20                                                                                  | OPT.                                                                                  | 195mm x 100mm                                                                         | ✓                                                                                     |



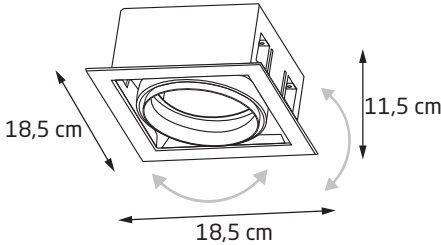

MATRIX

|       |           |      |     |      |      |      |               |   |
|-------|-----------|------|-----|------|------|------|---------------|---|
| H0048 | <b>BK</b> | GU10 | 50W | 230V | IP20 | OPT. | 170mm X 170mm | ✓ |
| H0059 | <b>WH</b> | GU10 | 50W | 230V | IP20 | OPT. | 170mm X 170mm | ✓ |

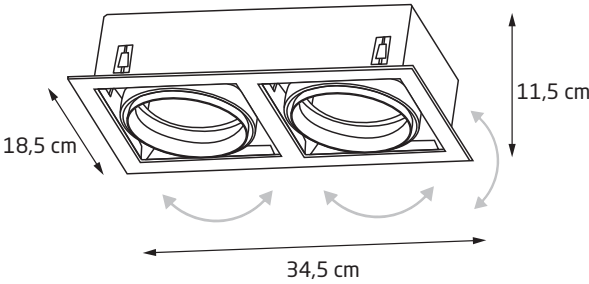



MATRIX

|       |           |            |         |      |      |      |               |   |
|-------|-----------|------------|---------|------|------|------|---------------|---|
| H0049 | <b>BK</b> | AR111 GU10 | 2 x 50W | 230V | IP20 | OPT. | 330mm X 170mm | ✓ |
| H0060 | <b>WH</b> | AR111 GU10 | 2 x 50W | 230V | IP20 | OPT. | 330mm X 170mm | ✓ |







IP54

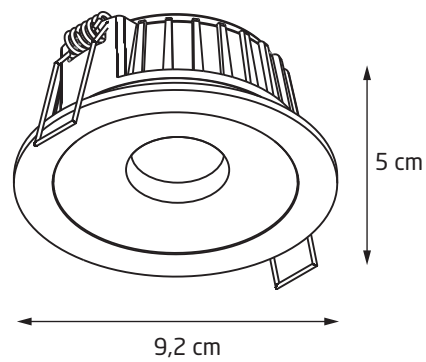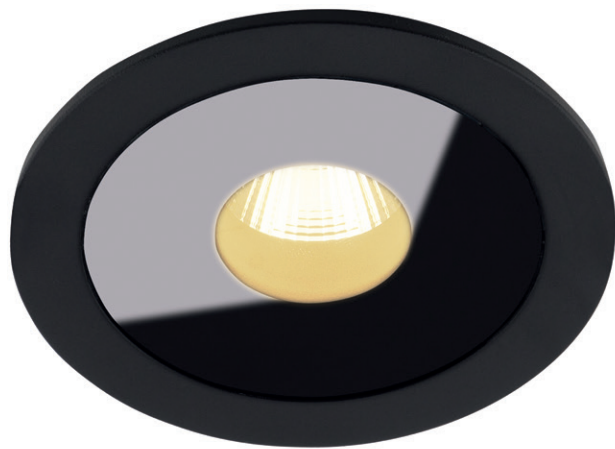

PLAZMA

|       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| H0089 | <b>WH</b> | 13W                                                                                   | 230V                                                                                  | 572lm                                                                                 | 3000K                                                                                 | 90                                                                                    | IP54                                                                                  | 20°                                                                                   | Ø 80mm                                                                                |
| H0088 | <b>BK</b> | 13W                                                                                   | 230V                                                                                  | 572lm                                                                                 | 3000K                                                                                 | 90                                                                                    | IP54                                                                                  | 20°                                                                                   | Ø 80mm                                                                                |



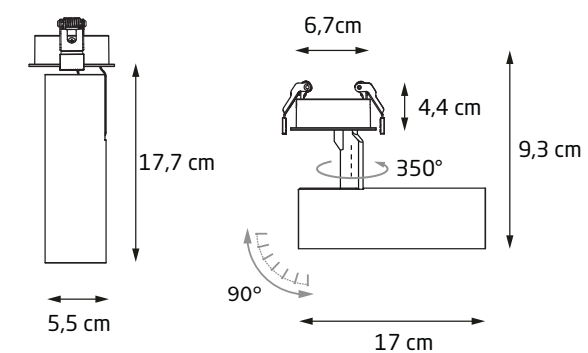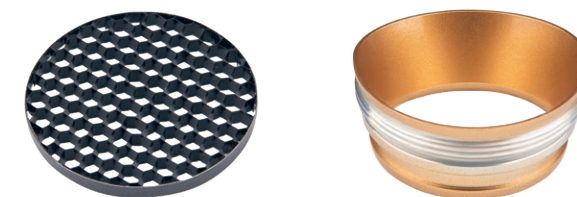


## SHINEMAKER

|           |    | LED<br>int (W) | INC | ⚡    | ☀️     | 🌈     | CRI | 💧    | 📐   |
|-----------|----|----------------|-----|------|--------|-------|-----|------|-----|
| H0119     | WH | 15W            | ✓   | 230V | 1327lm | 3000K | 90+ | IP20 | 36° |
| H0120     | BK | 15W            | ✓   | 230V | 1327lm | 3000K | 90+ | IP20 | 36° |
| HONEYCOMB |    |                |     |      |        |       |     |      |     |
| RING GOLD | SG |                |     |      |        |       |     |      |     |


\*4000K for order



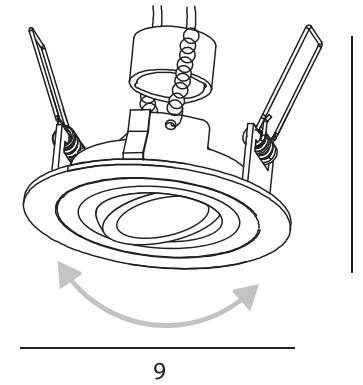

#### SIGNAL

|       |           |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H0084 | <b>WH</b> | GU10                                                                                | 50W                                                                                 | 230V                                                                                | IP20                                                                                | OPT.                                                                                | Ø 82mm                                                                              |
| H0086 | <b>BK</b> | GU10                                                                                | 50W                                                                                 | 230V                                                                                | IP20                                                                                | OPT.                                                                                | Ø 82mm                                                                              |

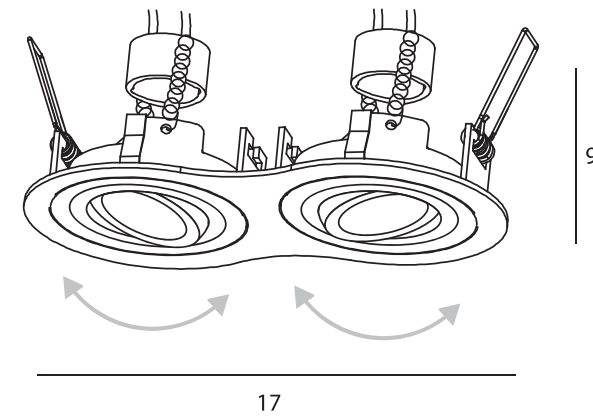



#### SIGNAL

|       |           |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| H0083 | <b>WH</b> | GU10                                                                                  | 2 x 50W                                                                               | 230V                                                                                  | IP20                                                                                  | OPT.                                                                                  | 2 x Ø 82mm                                                                            |
| H0087 | <b>BK</b> | GU10                                                                                  | 2 x 50W                                                                               | 230V                                                                                  | IP20                                                                                  | OPT.                                                                                  | 2 x Ø 82mm                                                                            |





IP44

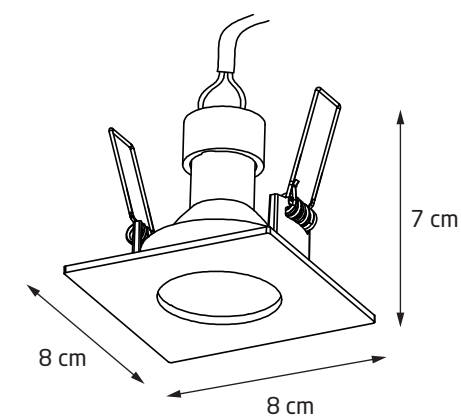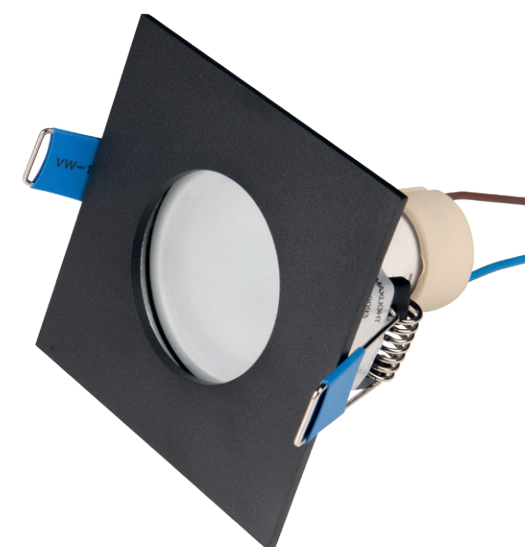

SQUARE

H0093

BK

GU10

50W

230V



IP44

OPT.

Ø 68mm

✓




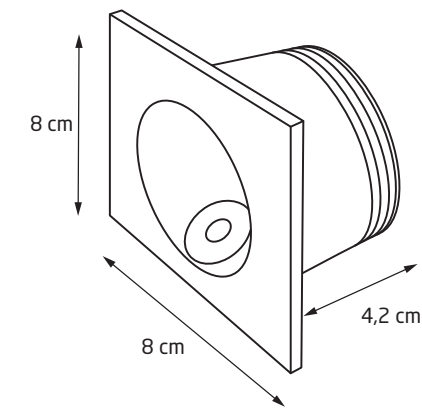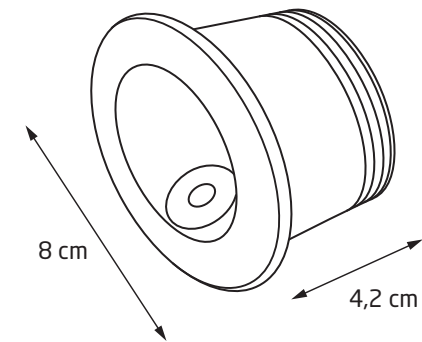

IP54


| TIME  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| H0073 | <b>WH</b> | 2W                                                                                    | 230V                                                                                  | 160lm                                                                                 | 3000K                                                                                 | 80                                                                                    | IP54                                                                                  | Ø 65mm                                                                                | ✓                                                                                     |
| H0074 | <b>WH</b> | 2W                                                                                    | 230V                                                                                  | 160lm                                                                                 | 3000K                                                                                 | 80                                                                                    | IP54                                                                                  | Ø 65mm                                                                                | ✓                                                                                     |



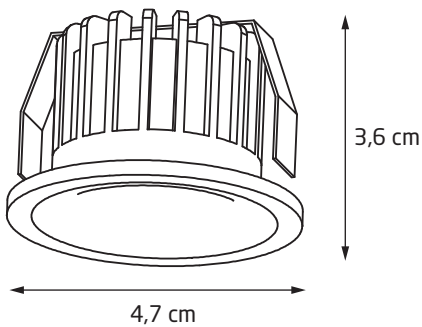

YUCA FIXED

|       |    |    |      |       |       |    |      |     |        |   |   |
|-------|----|----|------|-------|-------|----|------|-----|--------|---|---|
| H0103 | BK | 3W | 230V | 250lm | 3000K | 80 | IP20 | 45° | Ø 40mm | ✓ | ✓ |
|-------|----|----|------|-------|-------|----|------|-----|--------|---|---|

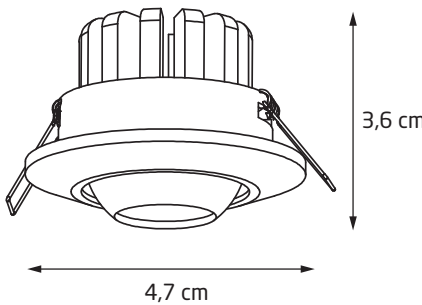

YUCA  
ROUND TILTED


|       |    |    |      |       |       |    |      |     |        |   |   |
|-------|----|----|------|-------|-------|----|------|-----|--------|---|---|
| H0104 | WH | 3W | 230V | 250lm | 3000K | 80 | IP20 | 45° | Ø 45mm | ✓ | ✓ |
| H0105 | BK | 3W | 230V | 250lm | 3000K | 80 | IP20 | 45° | Ø 45mm | ✓ | ✓ |





LAMPY SUFITOWE  
*surface mounted*

#ERADOSTĘPNOŚCI  
*#eraofaccessibility*



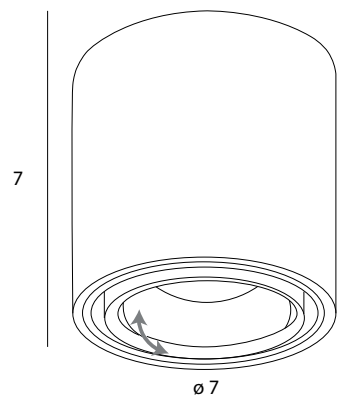


| NEW   |    |               |      |       |       |     |      |     |    |     |
|-------|----|---------------|------|-------|-------|-----|------|-----|----|-----|
| FIX   |    |               |      |       |       |     |      |     |    |     |
|       | WH | LED<br>int(W) | ⚡    | ☀     | 🌈     | CRI | 💧    | 📐   | 3D | IES |
| C0256 | WH | 6W            | 230V | 500lm | 3000K | 90  | IP20 | 50° | ✓  | ✓   |
| C0257 | BK | 6W            | 230V | 500lm | 3000K | 90  | IP20 | 50° | ✓  | ✓   |



| NEW   |    |               |      |        |       |     |      |     |    |     |
|-------|----|---------------|------|--------|-------|-----|------|-----|----|-----|
| FLEX  |    |               |      |        |       |     |      |     |    |     |
|       | BK | LED<br>int(W) | ⚡    | ☀      | 🌈     | CRI | 💧    | 📐   | 3D | IES |
| C0258 | BK | 30W           | 230V | 3500lm | 3000K | 90  | IP20 | 45° | ✓  | ✓   |
| C0259 | BK | 15W           | 230V | 1700lm | 3000K | 90  | IP20 | 45° | ✓  | ✓   |






NEW

HALO




|       |    | LED<br>int(W) |  |  |  | CRI |  |  |  | IES |
|-------|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| C0245 | WH | 9W            | 230V                                                                              | 594lm                                                                             | 3000K                                                                             | 90  | IP20                                                                               | 36°                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓   |
| C0246 | BK | 9W            | 230V                                                                              | 594lm                                                                             | 3000K                                                                             | 90  | IP20                                                                               | 36°                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓   |



NEW

HALO

|       |    | LED<br>int(W) |  |  |  | CRI |  |  |  | IES |
|-------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| C0247 | WH | 7W            | 230V                                                                                | 590lm                                                                               | 3000K                                                                               | 90  | IP20                                                                                 | 36°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓   |
| C0248 | BK | 7W            | 230V                                                                                | 590lm                                                                               | 3000K                                                                               | 90  | IP20                                                                                 | 36°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓   |




NEW


RX

|       |    | LED<br>int(W) |  |  |  | CRI |  |  |  | IES |
|-------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| C0260 | BK | 30W           | 230V                                                                                  | 3000lm                                                                                | 3000K                                                                                 | 90  | IP20                                                                                  | 48°, +100°                                                                            | ✓                                                                                     | ✓   |
| C0261 | BK | 40W           | 230V                                                                                  | 3200lm                                                                                | 3000K                                                                                 | 90  | IP20                                                                                  | 48°, +100°                                                                            | ✓                                                                                     | ✓   |
| C0262 | BK | 60W           | 230V                                                                                  | 3600lm                                                                                | 3000K                                                                                 | 90  | IP20                                                                                  | 48°, +100°                                                                            | ✓                                                                                     | ✓   |







| <div>NEW</div> <div>VECTOR</div> |    |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |     |
|----------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                  |    | LED<br>int(w) |  |  |  | CRI |  |  |  | IES |
| C0265                            | WH | 10W           | 230V                                                                                | 614lm                                                                               | 3000K                                                                               | 90  | IP20                                                                                 | 24°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓   |
| C0266                            | BK | 10W           | 230V                                                                                | 614lm                                                                               | 3000K                                                                               | 90  | IP20                                                                                 | 24°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓   |

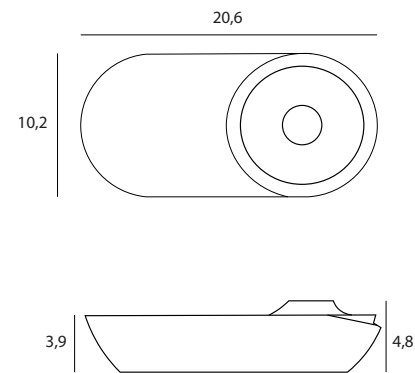

| <div>NEW</div> <div>VECTOR</div> |    |               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |     |
|----------------------------------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                  |    | LED<br>int(w) |  |  |  | CRI |  |  |  | IES |
| C0267                            | WH | 10W           | 230V                                                                                  | 614lm                                                                                 | 3000K                                                                                 | 90  | IP20                                                                                  | 24°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓   |
| C0268                            | BK | 10W           | 230V                                                                                  | 614lm                                                                                 | 3000K                                                                                 | 90  | IP20                                                                                  | 24°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓   |








NEW

## X-LINE

|       |    | LED<br>int(w) |  |  |  | CRI |  |  |  | IES |
|-------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| C0251 | WH | 5W            | 230V                                                                                | 350lm                                                                               | 3000K                                                                               | 90  | IP20                                                                                 | 36°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓   |
| C0252 | WH | 10W           | 230V                                                                                | 700lm                                                                               | 3000K                                                                               | 90  | IP20                                                                                 | 36°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓   |

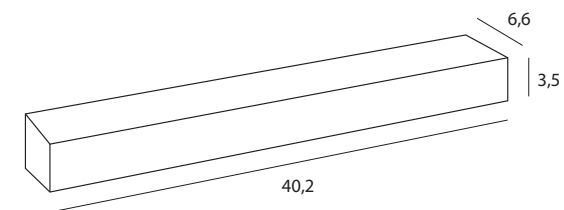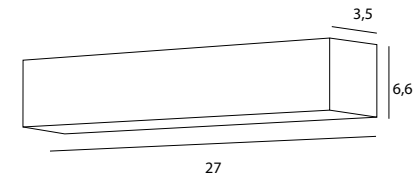


NEW

## X-LINE

|       |    | LED<br>int(w) |  |  |  | CRI |  |  |  | IES |
|-------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| C0253 | WH | 8W            | 230V                                                                                  | 560lm                                                                                 | 3000K                                                                                 | 90  | IP20                                                                                  | 36°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓   |
| C0254 | WH | 14W           | 230V                                                                                  | 980lm                                                                                 | 3000K                                                                                 | 90  | IP20                                                                                  | 36°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓   |
| C0255 | WH | 20W           | 230V                                                                                  | 1400lm                                                                                | 3000K                                                                                 | 90  | IP20                                                                                  | 36°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓   |




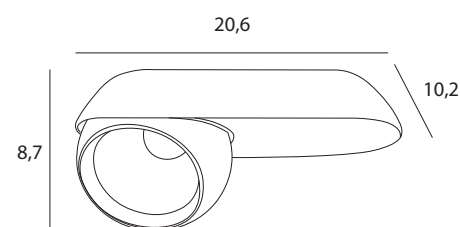

NEW

ZEUS


|       |    | LED<br>int(w) | ⚡    | 💡     | 🌈     | CRI | 💧    | 📐   | 3D | IES |
|-------|----|---------------|------|-------|-------|-----|------|-----|----|-----|
| C0263 | WH | 10W           | 230V | 550lm | 3000K | 90  | IP20 | 24° | ✓  | ✓   |
| C0264 | BK | 10W           | 230V | 550lm | 3000K | 90  | IP20 | 24° | ✓  | ✓   |

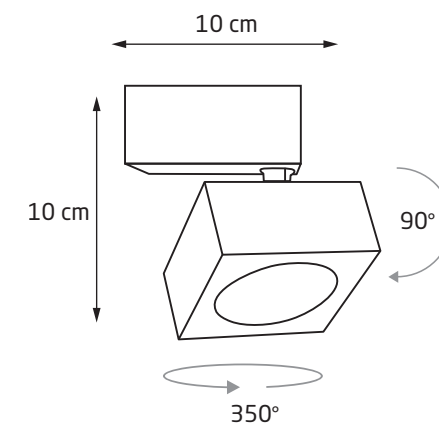



ARTU

|       |    | LED<br>int(w) | INC | ⚡    | 💡      | 🌈     | CRI | 💧    | 📐   | 3D |
|-------|----|---------------|-----|------|--------|-------|-----|------|-----|----|
| C0106 | WH | 15W           | ✓   | 230V | 1000lm | 3000K | 80  | IP20 | 90° | ✓  |



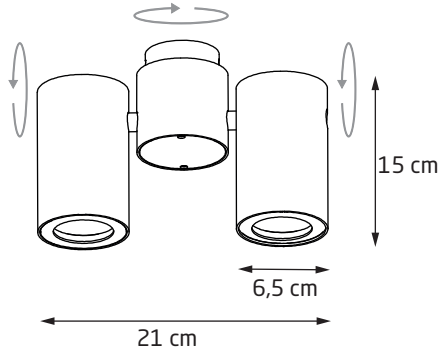


| BARRO |    |  |  |  |  |  |  |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C0113 | WH | GU10                                                                                | 2 x 50W                                                                             | 230V                                                                                | IP20                                                                                | OPT.                                                                                | ✓                                                                                   |
| C0114 | BK | GU10                                                                                | 2 x 50W                                                                             | 230V                                                                                | IP20                                                                                | OPT.                                                                                | ✓                                                                                   |

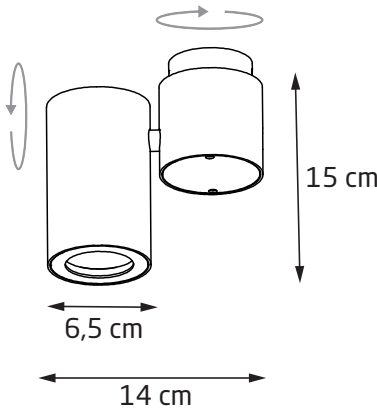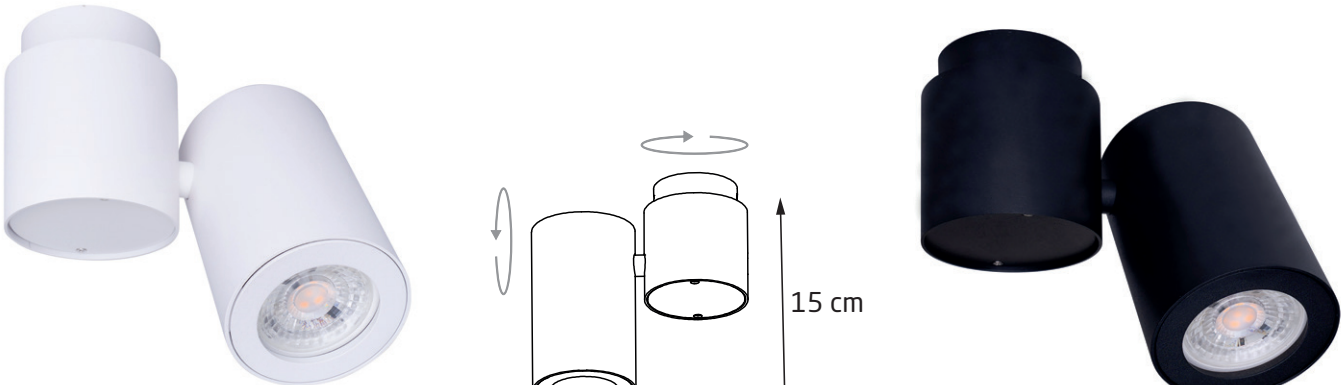


| BARRO |    |  |  |  |  |  |  |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C0036 | WH | GU10                                                                                  | 50W                                                                                   | 230V                                                                                  | IP20                                                                                  | OPT.                                                                                  | ✓                                                                                     |
| C0035 | BK | GU10                                                                                  | 50W                                                                                   | 230V                                                                                  | IP20                                                                                  | OPT.                                                                                  | ✓                                                                                     |






BASIC ROUND

|       |    |  |  |  |  |  |  |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C0067 | WH | GU10                                                                              | 50W                                                                               | 230V                                                                              | IP20                                                                              | OPT.                                                                                | ✓                                                                                   |
| C0068 | BK | GU10                                                                              | 50W                                                                               | 230V                                                                              | IP20                                                                              | OPT.                                                                                | ✓                                                                                   |




BASIC ROUND

|       |    |  |  |  |  |  |  |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C0085 | WH | GU10                                                                                | 2 x 50W                                                                             | 230V                                                                                | IP20                                                                                | OPT.                                                                                  | ✓                                                                                     |
| C0086 | BK | GU10                                                                                | 2 x 50W                                                                             | 230V                                                                                | IP20                                                                                | OPT.                                                                                  | ✓                                                                                     |

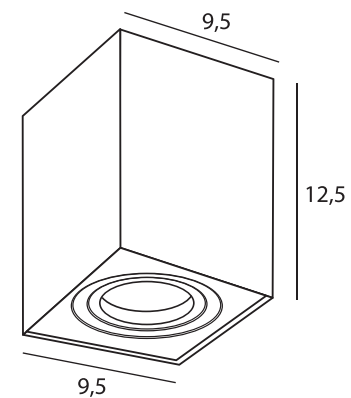

BASIC SQUARE


|       |    |  |  |  |  |  |  |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C0070 | WH | GU10                                                                                | 50W                                                                                 | 230V                                                                                | IP20                                                                                | OPT.                                                                                | ✓                                                                                   |
| C0071 | BK | GU10                                                                                | 50W                                                                                 | 230V                                                                                | IP20                                                                                | OPT.                                                                                | ✓                                                                                   |

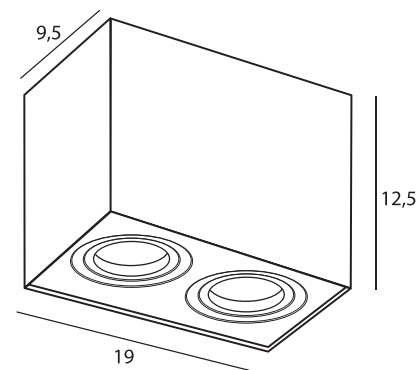

BASIC SQUARE

|       |    |  |  |  |  |  |  |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C0088 | WH | GU10                                                                                  | 2 x 50W                                                                               | 230V                                                                                  | IP20                                                                                  | OPT.                                                                                  | ✓                                                                                     |
| C0089 | BK | GU10                                                                                  | 2 x 50W                                                                               | 230V                                                                                  | IP20                                                                                  | OPT.                                                                                  | ✓                                                                                     |



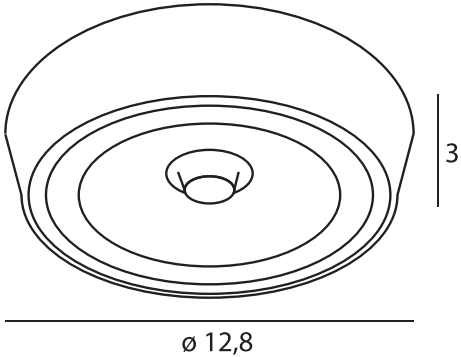


IP65

CHARON

|       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C0207 | WH | 12W                                                                                   | 230V                                                                                  | 1056lm                                                                                | 3000K                                                                                 | 90                                                                                    | IP65                                                                                  | 30°                                                                                   | TRIAC                                                                                 | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| C0208 | BK | 12W                                                                                   | 230V                                                                                  | 1056lm                                                                                | 3000K                                                                                 | 90                                                                                    | IP65                                                                                  | 30°                                                                                   | TRIAC                                                                                 | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |



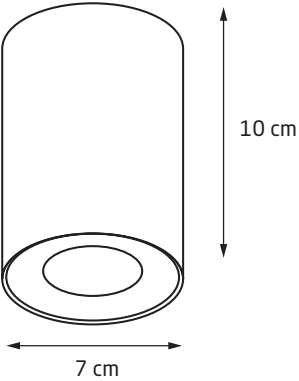

|       |    |                |     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|----|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CHIP  |    | LED<br>int (w) | INC |  |  |  | CRI |  |  |  |
| C0163 | BK | 8W             | ✓   | 230V                                                                                  | 920lm                                                                                 | 4000K                                                                                 | 80  | IP20                                                                                  | 40°                                                                                   | ✓                                                                                     |






| DOT   |    |  |  |  |  |  |  |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C0123 | WH | GU10                                                                                  | 50W                                                                                   | 230V                                                                                  | IP20                                                                                  | OPT.                                                                                  | ✓                                                                                     |
| C0157 | BK | GU10                                                                                  | 50W                                                                                   | 230V                                                                                  | IP20                                                                                  | OPT.                                                                                  | ✓                                                                                     |





IP65

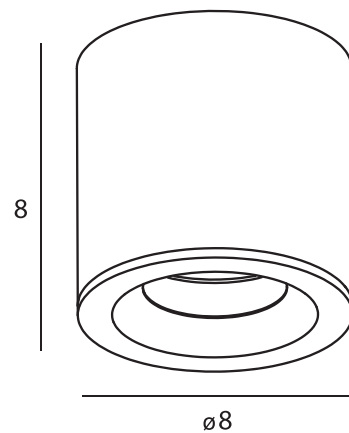


## FORM

|       |    |  |  |  |  |  |  |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C0215 | WH | GU10                                                                                  | 50W                                                                                   | 230V                                                                                  | IP65                                                                                  | OPT.                                                                                  | ✓                                                                                     |
| C0216 | BK | GU10                                                                                  | 50W                                                                                   | 230V                                                                                  | IP65                                                                                  | OPT.                                                                                  | ✓                                                                                     |
| C0217 | SG | GU10                                                                                  | 50W                                                                                   | 230V                                                                                  | IP65                                                                                  | OPT.                                                                                  | ✓                                                                                     |






IP44



KODAK


|       |    | LED<br>int(W) |  |  |  | CRI |  |  |  |  |
|-------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C0134 | WH | 8W            | 230V                                                                                | 704lm                                                                               | 3000K                                                                               | 90  | IP44                                                                                | 90°                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| C0203 | BK | 8W            | 230V                                                                                | 704lm                                                                               | 3000K                                                                               | 90  | IP44                                                                                | 90°                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |

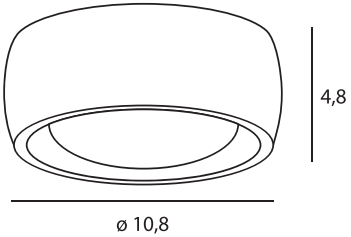

KODAK


|       |    | LED<br>int(W) |  |  |  | CRI |  |  |  |  |
|-------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C0135 | WH | 8W            | 230V                                                                                  | 704lm                                                                                 | 3000K                                                                                 | 90  | IP44                                                                                  | 90°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| C0204 | BK | 8W            | 230V                                                                                  | 704lm                                                                                 | 3000K                                                                                 | 90  | IP44                                                                                  | 90°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |



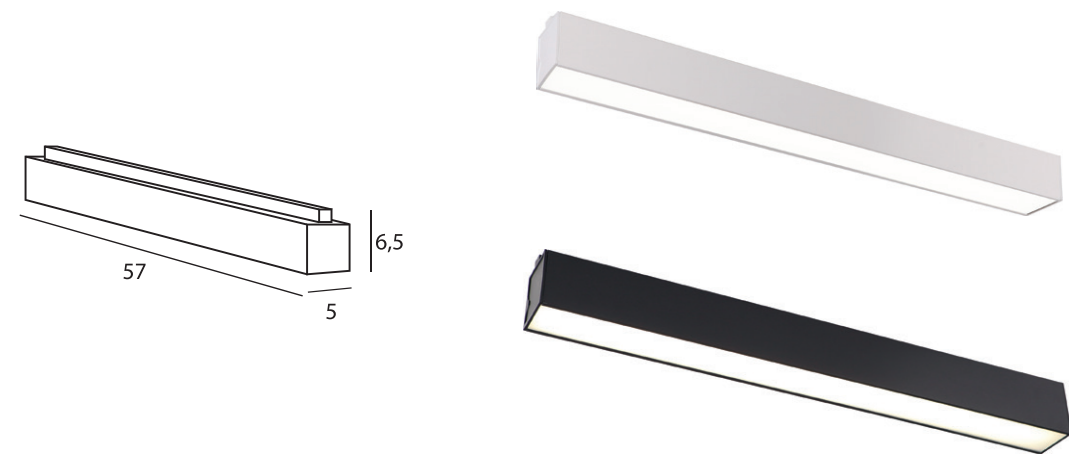

### LINEAR

|        |    |  LED<br>int(W) |  INC |  |  |  |  CRI |  IP |  |  |  3D |  IES |
|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| C0124  | WH | 18W                                                                                               | ✓                                                                                       | 230V                                                                                | 1300lm                                                                              | 3000K/4000K                                                                         | 80                                                                                      | IP20                                                                                   | 100°                                                                                | —                                                                                   | ✓                                                                                      | ✓                                                                                       |
| C0124D | WH | 18W                                                                                               | ✓                                                                                       | 230V                                                                                | 1300lm                                                                              | 3000K/4000K                                                                         | 80                                                                                      | IP20                                                                                   | 100°                                                                                | TRIAC                                                                               | ✓                                                                                      | ✓                                                                                       |
| C0190  | BK | 18W                                                                                               | ✓                                                                                       | 230V                                                                                | 1300lm                                                                              | 3000K/4000K                                                                         | 80                                                                                      | IP20                                                                                   | 100°                                                                                | —                                                                                   | ✓                                                                                      | ✓                                                                                       |
| C0190D | BK | 18W                                                                                               | ✓                                                                                       | 230V                                                                                | 1300lm                                                                              | 3000K/4000K                                                                         | 80                                                                                      | IP20                                                                                   | 100°                                                                                | TRIAC                                                                               | ✓                                                                                      | ✓                                                                                       |

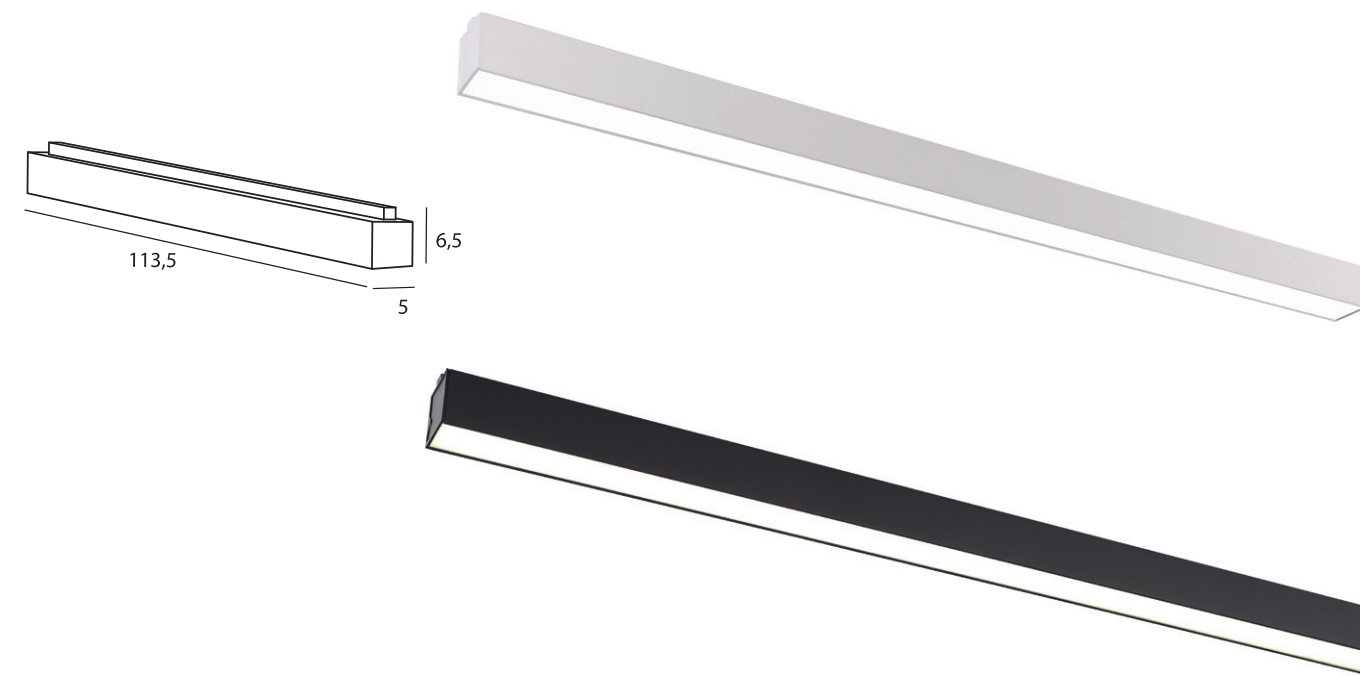

### LINEAR

|        |    |  LED<br>int(W) |  INC |  |  |  |  CRI |  IP |  |  |  3D |  IES |
|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| C0125  | WH | 36W                                                                                                 | ✓                                                                                         | 230V                                                                                  | 2700lm                                                                                | 3000K/4000K                                                                           | 80                                                                                        | IP20                                                                                     | 100°                                                                                  | —                                                                                     | ✓                                                                                        | ✓                                                                                         |
| C0125D | WH | 36W                                                                                                 | ✓                                                                                         | 230V                                                                                  | 2700lm                                                                                | 3000K/4000K                                                                           | 80                                                                                        | IP20                                                                                     | 100°                                                                                  | TRIAC                                                                                 | ✓                                                                                        | ✓                                                                                         |
| C0175  | BK | 36W                                                                                                 | ✓                                                                                         | 230V                                                                                  | 2700lm                                                                                | 3000K/4000K                                                                           | 80                                                                                        | IP20                                                                                     | 100°                                                                                  | —                                                                                     | ✓                                                                                        | ✓                                                                                         |
| C0175D | BK | 36W                                                                                                 | ✓                                                                                         | 230V                                                                                  | 2700lm                                                                                | 3000K/4000K                                                                           | 80                                                                                        | IP20                                                                                     | 100°                                                                                  | TRIAC                                                                                 | ✓                                                                                        | ✓                                                                                         |





C0153 +  
RC0153/C0154  
BLACK



C0153 +  
RC0153/C0154  
GOLD



C0153 +  
RC0153/C0154  
WHITE




C0154 +  
RC0153/C0154  
BLACK



C0154 +  
RC0153/C0154  
GOLD



C0154 +  
RC0153/C0154  
WHITE

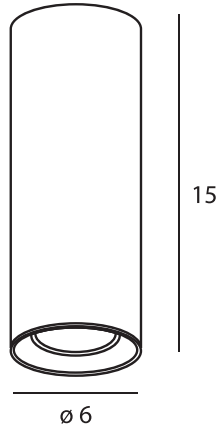

RC0153/C0154  
BLACK



RC0153/C0154  
GOLD




RC0153/C0154  
WHITE

LONG

|              |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C0153        | WH | 7W                                                                                    | ✓                                                                                     | 230V                                                                                  | 572lm                                                                                 | 3000K                                                                                 | 80                                                                                    | IP20                                                                                  | 35°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| C0154        | BK | 7W                                                                                    | ✓                                                                                     | 230V                                                                                  | 572lm                                                                                 | 3000K                                                                                 | 80                                                                                    | IP20                                                                                  | 35°                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| RC0153/C0154 | WH |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| RC0153/C0154 | BK |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| RC0153/C0154 | SG |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |



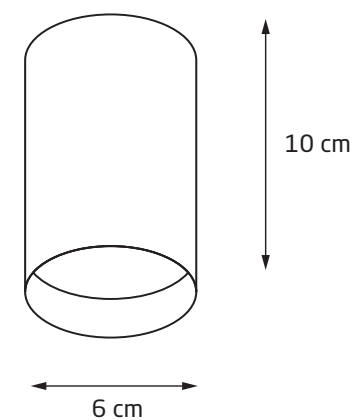


|           |    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PET ROUND |    |  |  |  |  |  |  |
| C0142     | BK | GU10                                                                                  | 50W                                                                                   | 230V                                                                                  | IP20                                                                                  | OPT.                                                                                  | ✓                                                                                     |





IP54

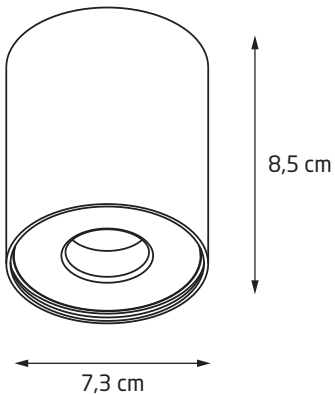

PLAZMA

C0151

WH

LED

int(W)

INC

✓

230V

572lm

3000K

90

IP54

20°

—


✓

✓





IP54

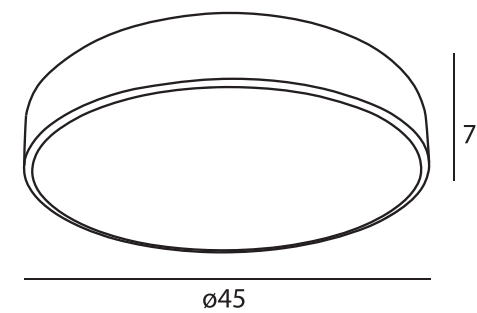

## ROUNDY

C0214

BK

LED  
int(W)

INC

230V

3852lm

4000K

CRI

90+

IP54

105°

TRIAC

3D

IES

✓

✓

✓

✓

✓

✓


✓

✓

✓

✓



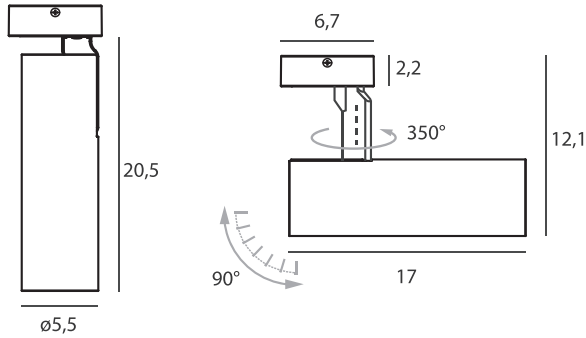

| SHINEMAKER |    | LED<br>int(w) | INC |      |        |       | CRI | IP   |     |       |   | 3D | IES |
|------------|----|---------------|-----|------|--------|-------|-----|------|-----|-------|---|----|-----|
| C0209      | WH | 15W           | ✓   | 230V | 1327lm | 3000K | 90+ | IP20 | 36° | TRIAC | ✓ | ✓  | ✓   |
| C0210      | BK | 15W           | ✓   | 230V | 1327lm | 3000K | 90+ | IP20 | 36° | TRIAC | ✓ | ✓  | ✓   |
| HONEYCOMB  |    |               |     |      |        |       |     |      |     |       | ✓ |    |     |
| RING GOLD  |    |               |     |      |        |       |     |      |     |       | ✓ |    |     |

\*4000K for order





| TUB          |    | LED<br>int(W) |      |       |       | CRI |      |     |   | IES |
|--------------|----|---------------|------|-------|-------|-----|------|-----|---|-----|
| C0155        | WH | 7W            | 230V | 572lm | 3000K | 80  | IP20 | 35° | ✓ | ✓   |
| C0211        | BK | 7W            | 230V | 572lm | 3000K | 80  | IP20 | 35° | ✓ | ✓   |
| RC0155/C0156 | WH |               |      |       |       |     |      |     |   |     |
| RC0155/C0156 | BK |               |      |       |       |     |      |     |   |     |
| RC0155/C0156 | SG |               |      |       |       |     |      |     |   |     |



| TUB          |    | LED<br>int(W) |      |       |       | CRI |      |     |   | IES |
|--------------|----|---------------|------|-------|-------|-----|------|-----|---|-----|
| C0156        | WH | 7W            | 230V | 572lm | 3000K | 80  | IP20 | 35° | ✓ | ✓   |
| C0212        | BK | 7W            | 230V | 572lm | 3000K | 80  | IP20 | 35° | ✓ | ✓   |
| RC0155/C0156 | WH |               |      |       |       |     |      |     |   |     |
| RC0155/C0156 | BK |               |      |       |       |     |      |     |   |     |
| RC0155/C0156 | SG |               |      |       |       |     |      |     |   |     |



*CONTACT*



## POLSKA

---

### OPIEKUNOWIE KLIENTÓW HURTOWYCH

**Piotr Wiśniowski**

+48 666 035 240

piotr.wisniowski@max-light.com

Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie,  
Podlaskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

**Karol Gruszka**

+48 570 190 480

karol.gruszka@max-light.com

Dolnośląskie, łódzkie, Mazowieckie, Opolskie

**Karolina Maniek**

+48 660 545 612

karolina.maniek@max-light.com

Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie,  
Zachodnio-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie

---

### WSPARCIE ARCHITEKTÓW

**Zuzanna Dziadowiec**

+48 536 817 665

zuzanna.dziadowiec@max-light.com

---

### OBSŁUGA INWESTYCJI

**Karol Gruszka**

+48 570 190 480

karol.gruszka@max-light.com

## GLOBAL

---

**Piotr Wiśniowski**

*Export Sales Manager*

+48 666 035 240

piotr.wisniowski@max-light.com

Romania, Lithuania, Latvia, Estonia,  
Belgium, Netherlands, France, Germany

**Tamas Pinter**

*Sales Executive*

+36 30 601 06 06

tamas.pinter@maxfliz.pl

Hungary, Slovakia, Spain



---

### CUSTOMER SUCCESS

**Karolina Maniek**

+48 660 545 612

**Biuro | Office**

+48 12 21 12 164

+48 12 21 12 124

### ZAMÓWIENIA POLSKA

zamowienia.home@maxfliz.pl

### GLOBAL ORDERS

orders.maxlight@maxfliz.pl

---

### DZIAŁ OBSŁUGI REKLAMACJI COMPLAINT DEPARTMENT

**Jacek Koperski**

+48 12 21 12 165

reklamacje@max-light.com





# MAX-LIGHT.COM



@maxlightshop



@maxlight\_official

Opublikowane w niniejszym katalogu zdjęcia, dane i rysunki techniczne mają charakter poglądowy. Zdjęcia mogą nie oddawać w pełni barwy opraw, co wynika ze specyfiki druku. Pomimo dołożenia przez nas wszelkich starań podczas procesu przygotowywania katalogu, Maxlight nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe błędy. Maxlight zastrzega sobie prawo modyfikowania opraw zawartych w tym katalogu.

*Photos, data and drawings published in this catalogue are for Illustration only. Photos may not give proper colours of The luminaire due to the character of printing. Despite our best efforts during the catalogue preparation process we are not responsible for possible mistakes. Maxlight reserves the right to modify luminaires in this catalogue.*



